

LYSON



Produktkatalog

2025/2026



Neue Str. 7 · 18445 Preetz · Tel.: 038323-913 842
info@imkertechnik24.de · www.imkertechnik24.de





Made in
Poland

HONIGSCHLEUDERN	17
TANGENTIALSCHLEUDERN	18
RADIALSCHLEUDERN	33
SELBSTWENDESCHLEUDERN	47
WEITERE HONIGSCHLEUDERN	72
STEUERUNGEN UND ZUSATZOPTIONEN FÜR SCHLEUDERN	77
HONIGVERARBEITUNG	83
AUTOMATISCHE SCHLEUDERSTRASSEN	84
HONIG ENTDECKELN	87
HONIGTROCKNER	98
HONIG FILTERN	101
HONIGRÜHREN	103
HONIG PUMPEN	108
HONIG-KLÄRBEHÄLTER	110
ABFÜLLTECHNIK	117
HONIG AUFTAUEN	122
WACHS SCHMELZEN	125
POLLENVERARBEITUNG	136
GARANTIEÜBERSICHT	141

Die Informationen in diesem Katalog gelten solange der Vorrat reicht und stellen kein verbindliches Angebot dar. Farb- und Spezifikationsabweichungen sind aufgrund von Produktaktualisierungen und drucktechnischen Prozessen möglich. Alle Katalogfotos sind Eigentum der Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoni Sp. z o.o. und geben Größe und Farbe ggf. nicht exakt wieder. Dieser Katalog und seine Inhalte sind urheberrechtlich zugunsten der Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoni Sp. z o.o. geschützt. Jede Nutzung bedarf der schriftlichen Zustimmung. Unbefugtes Kopieren, Verbreiten oder Online-Teilen der Kataloginhalte ist untersagt. Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoni Sp. z o.o. behält sich vor, Fehler zu korrigieren, Produktspezifikationen zu ändern und den Kataloginhalt ohne Vorankündigung zu aktualisieren.

Geschichte

LYSON ist eine Marke, die auf der Leidenschaft für die Imkerei aufbaut, mitgebracht aus dem Elternhaus. 30 Jahre Erfahrung in der Imkereibranche ermöglichen es uns, moderne Lösungen zu schaffen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Imker weltweit eingehen. Von Anfang an setzen wir auf Qualität und Funktionalität unserer Produkte. Bei der Entwicklung des Sortiments vergessen wir nicht den Bedienkomfort unter allen Bedingungen – von der kleinen Hobbyimkerei bis zum professionellen Imkereibetrieb. Heute steht LYSON für innovative Beuten und Imkereigeräte, die weltweit geschätzt werden. Dank enger Kundenbeziehungen und der Fähigkeit, auf ihre Bedürfnisse zu hören, führen wir laufend neue Technologien ein, die die Entwicklung der Imkereibranche im 21. Jahrhundert prägen. Unsere Mission ist es, die Imkerei der Zukunft zu unterstützen – modern, bewusst und nachhaltig.

Success

Die Basis unseres Erfolgs ist das Engagement des gesamten Teams, das ständig danach strebt, höchste Qualität bei Produkten und Dienstleistungen zu bieten. Wir nehmen mit Stolz an zahlreichen Wettbewerben und Umfragen teil und gewinnen renommierte Auszeichnungen wie Best Managed Companies von Deloitte. Unsere Innovationen wurden auf den Apimondia-Weltkongressen ausgezeichnet (Ukraine, Korea, Kanada, Türkei, Chile), wo wir bis 2023 insgesamt 42 Medaillen in verschiedenen Kategorien gewonnen haben. 2021 wurden wir Partner der Europäischen Imkereikonferenz BEECOME, und Tomasz Lyson erhielt die Sonderauszeichnung EY Entrepreneur of the Year. Ein Jahr später erhielten wir den Titel Friendly Workplace, 2023 die Forbes Diamonds. 2024 wurden unsere Honigschleudern mit dem Emblem Teraz Polska geehrt. Jede Auszeichnung motiviert uns zur weiteren Entwicklung.



Zusätzliche Funktionen

LYSON ist viel mehr als ein Hersteller von Imkereigeräten. 2018 eröffneten wir das interaktive Imkereizentrum Apilandia in Klecza Dolna, Polen – ein einzigartiger Bildungsort, den bereits über 120.000 Menschen besucht haben. Wir sind überzeugt: Bildung ist der erste Schritt zum Schutz der Bienen. 2019 gründeten wir die Stiftung Apikultura, die Imker in schwierigen Situationen unterstützt – unter anderem nach der Flut von 2024 mit Hilfe und Ausrüstung. Wir engagieren uns gesellschaftlich – die Kampagne "Thank the Bee" erinnert daran, wie wichtig Bienen für das Ökosystem und den Alltag sind. Durch Schulungen und die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Fachleuten fördern wir Wissen, Verantwortung und Umweltbewusstsein. Wir sind eine soziale Bewegung, eine Gemeinschaft von Enthusiasten und Partner aller, die sich für den Schutz der Bestäuber einsetzen wollen. Unsere Aktivitäten zeigen: LYSON ist eine Marke mit Mission – gestalten, bilden und inspirieren zum Wohle von Bienen und Menschen.





Honigschleudern

Honigschleudern mit Hand- oder Elektroantrieb. Je nach Modell mit Kunststoff- oder Edelstahl-Quetschhahn.

Die SAF-NATURA-Honigschleudern sind in verschiedenen Ausführungen mit Kesseldurchmessern von 420 mm bis 900 mm erhältlich – so passen Sie die Technik exakt an Größe und Bedarf Ihrer Imkerei an.



Honigsiebe



Ein breites Sortiment an Honigsieben mit Durchmessern von 320 mm bis 620 mm, aus hochwertigem Edelstahl.

Entdeckelungstische



Perfekt für Imkereien, in denen bei der Honigernte viele Rähmchen entdeckelt werden.

Wachsschmelzer



Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt – SAF-Natura-Wachsschmelzer arbeiten zuverlässig und sind leicht zu pflegen.

Klärbehälter

SAF-Natura-Klärbehälter mit einem Fassungsvermögen von 30 kg bis 400 kg – zum Lagern und Klären von Honig.



Ständer für Klärbehälter

Passend für Honig-Klärbehälter, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.



NEUHEITEN 2025



Meadmaking

– wir bieten
die Werkzeuge!

Ihr Partner in der
Metherstellung

LYSON
MEAD & WINE

LYSON MEAD & WINE

Tradition, Innovation, Qualität

Seit über 30 Jahren liefert LYSON hochwertige

Edelstahlausrüstung für Imker weltweit. Mit unserer umfassenden Erfahrung und unserem Engagement für technologischen Fortschritt ist die Erweiterung in die Met- und Weinherstellung ein natürlicher nächster Schritt.

Für viele Imker ist die Metherstellung eine logische Erweiterung ihres Handwerks – wir unterstützen sie dabei mit zuverlässigen und professionellen Lösungen.

Edelstahl-Gärausrüstung für Ihre Anforderungen!

Sie suchen eine robuste und vielseitige Lösung? Vertrauen Sie auf unsere Qualität und Erfahrung!




ID BEZEICHNUNG	
WM100_330	Gärbehälter 330 l, flacher Boden
WM101_330N	Gärbehälter 330 l, konischer Boden
WM102_660	Gärbehälter 660 l, flacher Boden
WM103_660N	Gärbehälter 660 l, konischer Boden
WM104	Pasteurisierer
WM105_KW300	Braukessel
WM107_MCIP_AUTO	CIP-Reiniger - automatisch

NEU

BASIC line

HONIGSCHLEUDERN 720-900 mm RADIAL & KASSETTE

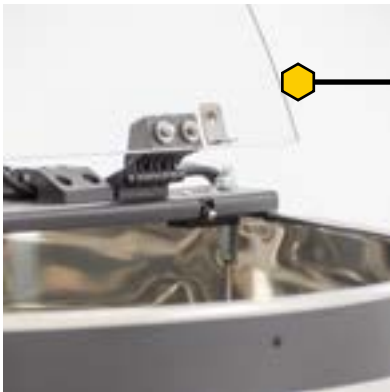

Sicherheitsverriegelung - beim Öffnen des Deckels stoppt der Korb



Die Steuerung hat zwei manuelle Programme und neun vordefinierte Automatikzyklen. Zusätzlich ein Automatikprogramm mit der Möglichkeit eigener Einstellungen



Der Kessel besteht aus Edelstahl, der konische Boden erleichtert den Honigablauf

Edelstahlventil am Boden montiert



Bodenmontierter Motor auf Querstrebe

Einfach zu montierende Standbeine

NEU IN UNSEREM ANGEBOT!

CLASSIC-KLÄRBEHÄLTER

Die neuesten CLASSIC-Klärbehälter sind auf die vielfältigen Bedürfnisse der Imker abgestimmt und gewährleisten eine effiziente und sichere Lagerung des Honigs in jeder Phase der Produktion.

Mit Kapazitäten von 30 bis 300 Litern sind die CLASSIC-Klärbehälter mit oder ohne Spannring und Dichtung erhältlich – so finden Sie genau die Ausführung, die Ihren Anforderungen als Imker entspricht.

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl bieten sie außergewöhnliche Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit – ideal für die langfristige Honiglagerung. Die Silikondichtung schützt den Honig zuverlässig vor Feuchtigkeitsaufnahme und Verunreinigungen von außen.



QR-CODE SCANNEN

und alle Modelle online ansehen!

SEITE

112

AUTOMATISCHE SCHLEUDERSTRASSEN FÜR 40 UND 100 WABEN



SEITE
84

GROSSER ROTATIONS-WACHSSCHMELZER



SEITE
133

W4807

Rotationsständer für Rähmchen, universal, Ø900 mm



SEITE
92

W20670

Wasser-Wachsschmelzer, Zweikammer, mit Rähmchen-Reinigungsfunktion

SEITE
131

W7054



Rotations-Wachsschmelzer, isoliert

SEITE
134

W4805_O



Freistehender Schrank für die Imkerei-Werkstatt, mit Doppeltür, Soft-Close, PREMIUM, 1200 mm

97

W934_P



Wachsschmelzer - solar, für 10 Rähmchen

SEITE
134

W3250



Aufhänger-Set (3 Stk.) für die Herstellung getauchter Kerzen mit Wachsschmelzbehälter

SEITE
132

W4510



Propolis-Extraktionsmaschine

W380

SEITE
140



EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER 500 KG - 1250 KG

W857

SEITE
110



EDELSTAHL-SIRUPMISCHER MIT HEIZUNG

500 KG, 1000 KG

SEITE
115

W858MP



SCHACH-SILIKONFORMEN-SET

SEITE
—



NEUE OSTER-SILIKONFORMEN

SEITE
—



NEW SILICONE FORMEN



HEISSWASSER-WACHSSCHMELZER

W7053

SEITE
130**Honigabfüller mit integrierter Waage**

W204006

E
119**EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER MIT GRIFFEN, ZUSÄTZLICHES ABLASSVENTIL UND KONISCHES SIEB**SEITE
114**POLLENREINIGER 230V - CLASSIC**

W3213

SEITE
139**POLLENREINIGER MINIMA**

W3219

SEITE
139**VIBRATIONS-POLLEN REINIGER 45 L**

W3217

SEITE
140

BESTSELLER



SEITE
30

W2013



SEITE
44

W2006000G



SEITE
109

W2021GNF



SEITE
89

W2096000Z

SEITE
105

W20087_Z



1. HONIGSCHLEUDERN



Geräte mit CE-Kennzeichnung
(CE-Kennzeichnung) erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien zu Gesundheit, Sicherheit
und Umweltschutz.

Der Hersteller erklärt, dass mit CE gekennzeichnete Produkte die grundlegenden
Anforderungen und weiteren einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinien erfüllen.

TANGENTIALSCHLEUDERN



2
WABEN



3
WABEN




4
WABEN




5
WABEN




6
WABEN

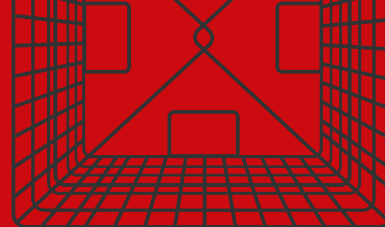


CLASSIC line



Sicherheitsverriegelung -
nach Öffnen des Deckels
stoppt der Korb

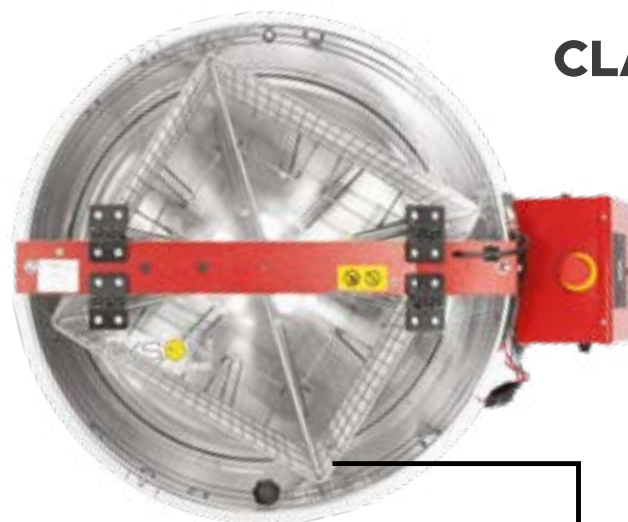

Kessel und Korb aus
Edelstahl



Körbe mit glatten, polierten
Schweißnähten – keine
Verletzungsgefahr beim Einsetzen der
Rähmchen in die Honigschleuder



Steuerung - Digitalanzeige und duale
Stromversorgung 230V + 12V (Option
110V und 12V)



Robuste Konstruktion - für sicheres
Schleudern (Konstruktion verstärkt durch
untere Querstrebe und oberes Band)



Konischer Boden - zum einfachen
Ablassen des Honigs



WICHTIGE INFORMATION: KORB UND KESSEL AUS BESTÄNDIGER EDELSTAHL AISI304



DAS GERÄT ERFÜLLT DIE IN DER EU GELTENDEN
GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN




BASIC
line

MINIMA
line

OPTIMA
line

ID	ZESTAW_BASIC oder ZESTAW_MINIMA
Kesseldurchmesser	von Ø400 mm bis Ø650 mm
Antriebssystem	elektrisch
Stromversorgung	Stromversorgung 230V
Motor	18V/80W
Steuerungshalterung	Oberträger
Platine	MDD-1
Steuerung	Potentiometer

ID	41240064
Kesseldurchmesser	von Ø500 mm bis Ø650 mm
Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch
Stromversorgung	12V/230V
Motor	24V/250W
Steuerungshalterung	Oberträger
Platine	SDD-2DP
Steuerung	digital


CLASSIC
line

PREMIUM
line

ID	41240079
Kesseldurchmesser	von Ø500 mm bis Ø900 mm
Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch
Stromversorgung	12V/230V
Motor	24V/250W
Steuerungshalterung	Standb ein
Platine	SDD-2DP
Steuerung	digital

ID	41240051
Kesseldurchmesser	von Ø500 mm bis Ø600 mm
Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch
Stromversorgung	12V/230V
Motor	24V/350W
Steuerungshalterung	Standb ein
Platine	SDD-3
Steuerung	digital

110V-Steuerungen verfügbar

2 WABEN



BASIC
line

W233BBN_NP



BASIC
line

W233BB



BASIC
line

W233BBN

ID	W233BBN_NP	W233BB	W233BBN
Name	Honigschleuder, 2 Waben, Handantrieb	Honigschleuder, 2 Waben, Handantrieb	Honigschleuder, 2 Waben, Handantrieb, mit Standbeinen

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm
Rähmchenmaß	Universal	Universal	Universal
Antriebssystem	Manueller Kunststoffantrieb	Manuell	Manuell
Stromversorgung			
Steuerung			
Motor			

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	—	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	—		
Maschenweite	20×40 mm	20×40 mm	20×40 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—		
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	--	--	--



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

2 WABEN



OPTIMA
line

OPTIMA
line

OPTIMA
line

ID	W2019M	W2019N	W2019_OM
Name	Honigschleuder, 2 Waben, Handantrieb Handantrieb	Honigschleuder, 2 Waben, Handantrieb, mit Standbeinen	Honigschleuder, 2 Waben, Handantrieb, mit Sieb und Klärbehälter (50 l)

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø400 mm
Rähmchenmaß	Universal	Universal	Universal
Antriebssystem	Manuell	Manuell	Manuell
Stromversorgung			
Steuerung			
Motor			

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	—	Kurz, pulverbeschichtet	—
Scharniere	—		
Maschenweite	20×40 mm	20×40 mm	20×40 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—		
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		Behälter: 430 mm Gesamt: 990 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	--	--	--



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

3 WABEN



BASIC
line

W234BBN_NP



BASIC
line

W234BBN



BASIC
line

W2029BB



MINIMA
line

W2029BV

ID	W234BBN_NP	W234BBN	W2029BB	W2029BV
Name	Honigschleuder, 3 Waben, Handantrieb	Honigschleuder, 3 Waben, Handantrieb	Honigschleuder, 3 Waben, Handantrieb	Honigschleuder, 3 Waben, Handantrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø400 mm	Ø400 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Rähmchenmaß Langstroth, Zander,		Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Universal	Universal
Antriebssystem	Manueller Kunststoffantrieb	Manuell	Manuell	Manuell
Stromversorgung				
Steuerung				
Motor				

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	0,6 mm	0,6 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	—		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.	
Maschenweite	20×20 mm20×20 mm		20×20 mm20×20 mm	
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—			—
Kesselhöhe	610 mm610 mm		610 mm610 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
------------------	--	--	--	--



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

3 WABEN



OPTIMA
line

W2029M

Honigschleuder, 3 Waben,
Handantrieb



OPTIMA
line

W2029_OM

Honigschleuder, 3 Waben,
Handantrieb, mit Sieb und
Klärbehälter 80 l



CLASSIC
line

W2002

Honigschleuder, 3 Waben,
Handantrieb



PREMIUM
line

W2002P

Honigschleuder, 3 Waben,
Handantrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Rähmchenmaß	Universal	Universal	Universal	Universal
Antriebssystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Stromversorgung				
Steuerung				
Motor				

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	—	Lang, pulverbeschichtet	Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm 20×20 mm		20×20 mm	10×10 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—		Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm	Behälter: 430 mm Gesamt: 990 mm	610 mm 610 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
-----------	--	--	---	---



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

3 WABEN



BASIC
line

ID **W2030BB**



MINIMA
line

ID **W2030BV**



OPTIMA
line

ID **W2030**



CLASSIC
line

ID **W2012**



PREMIUM
line

ID **W2012P**

Name

Honigschleuder, 3 Waben, elektrischer Antrieb Honigschleuder, 3 Waben, elektrischer Antrieb Honigschleuder, 3 Waben, elektrischer Antrieb Honigschleuder, 3 Waben, elektrischer Antrieb Honigschleuder, 3 Waben, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Rähmchenmaß	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Antriebssystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Stromversorgung 230V		230V	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	MDD-01*	MDD-01*	CDD*	SDD-2DP*	SDD-3
Motor	18V/80W	18V/80W	24V/250W	24V/250W	24V/350W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Lang, pulverbeschichtet				Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Edelstahl, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm20×20 mm		20×20 mm20×20 mm		10×10 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Kesselmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager
Kesselrand	—			Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm610 mm		610 mm610 mm		610 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
-----------	--	--	--	---	---

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

3 WABEN



OPTIMA
line

W2032



CLASSIC
line

W20120



PREMIUM
line

W20120P

ID

Name

Honigschleuder, 3 Waben,
manuell + elektrisch

Honigschleuder, 3 Waben,
manuell + elektrisch

Honigschleuder, 3 Waben,
manuell + elektrisch

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Rähmchenmaß	Universal	Universal	Universal
Antriebssystem	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	CDD	SDD-2DP	SDD-3
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/350W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Edelstahl, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm 20×20 mm		10×10 mm
Korbbefestigung	Kesselmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager
Kesselrand	–	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
-----------	--	---	---



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

4 WABEN



	BASIC line	BASIC line	MINIMA line	MINIMA line	MINIMA line
ID	W2026BB	W2027BB	W2026BV	W2027BV	W2027BV_NEW
Name	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Handantrieb, ohne axle
Technische Daten					
Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Langstroth, Zander,	Universal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Universal	Universal
Antriebssystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Stromversorgung					
Steuerung					
Motor					
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION					
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet				
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm20×20 mm		20×20 mm20×20 mm		20×20 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—		—		
Kesselhöhe	610 mm610 mm		610 mm610 mm		735 mm
WEITERE INFORMATIONEN					
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

4 WABEN



	OPTIMA line	OPTIMA line	CLASSIC line	CLASSIC line	PREMIUM line
ID	W2026	W2027M	W2003	W2013A	W2003P
Name	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Handantrieb
Technische Daten					
Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Langstroth, Zander,	Universal	Universal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Universal
Antriebssystem	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Stromversorgung					
Steuerung					
Motor					
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION					
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Lang, pulverbeschichtet Lang, pulverbeschichtet				Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Edelstahl, 4 Stk.
Maschenweite	20x20 mm	20×20 mm20×20 mm		20×20 mm	10×10 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—		PulverbeschichtetPulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm610 mm		610 mm610 mm		610 mm
WEITERE INFORMATIONEN					
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

4 WABEN

**BASIC**
line**BASIC**
line**MINIMA**
line**MINIMA**
line**MINIMA**
line

ID	W2033BB	W224BB	W2033BV	W224BV	W224BV_NEW
Name	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb, ohne axle

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß Langstroth, Zander,		Universal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Universal	Universal
Antriebssystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Stromversorgung 230V		230V	230V	230V	230V
Steuerung	MDD-01*	MDD-01*	MDD-01*	MDD-01*	MDD-01*
Motor	18V/80W	18V/80W	18V/80W	18V/80W	18V/80W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet				
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm 20×20 mm		20×20 mm 20×20 mm		20×20 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	—		—		
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm 610 mm		735 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

4 WABEN



	OPTIMA line	OPTIMA line	CLASSIC line	CLASSIC line	PREMIUM line
ID	W2039	W225MS	W20130	W2013B	W20130P
Name	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, Hand- + Elektroantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Hand- + Elektroantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Hand- + Elektroantrieb	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, Hand- + Elektroantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, Hand- + Elektroantrieb
Technische Daten					
Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß Langstroth, Zander,		Universal	Universal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Universal
Antriebssystem	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	12V/230V	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	CDD	CDD	SDD-2DP	SDD-2DP	SDD-3
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/250W	24V/250W	24V/350W
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION					
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm	10×10 mm
Korbbefestigung	Kesselmontiertes Lager	Kesselmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager
Kesselrand	—	—	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
WEITERE INFORMATIONEN					
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)



**GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.**

4 WABEN



OPTIMA line

CLASSIC line

CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W224MS	W2013	W2013C	W2013P
Name	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø500 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 4 Waben, elektrischer Antrieb
Technische Daten				
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø500 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Universal	Universal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Universal
Antriebssystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	12V/230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	CDD*	SDD-2DP*	SDD-2DP*	SDD-3
Motor	24V/250W	24V/250W	24V/250W	24V/350W
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION				
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm	10×10 mm
Korbbefestigung	Kesselmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager	Rahmenmontiertes Lager
Kesselrand	–	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
WEITERE INFORMATIONEN				
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

5-FRAME

**CLASSIC**
line**W2004****CLASSIC**
line**W2014****CLASSIC**
line**W2014O**

ID			
Name	Honigschleuder Ø600 mm, 5 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 5 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø600 mm, 5 Waben, Hand- + Elektroantrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Rähmchenmaß	Langstroth, Zander,	Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal
Antriebssystem	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch
Stromversorgung		12V/230V	12V/230V
Steuerung: SDD-2DP			SDD-2DP
Motor		24V/250W	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm	20×20 mm	20×20 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Polyamidhülse	Polyamidhülse
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
------------------	--	--	--

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis

**GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.**

6-FRAME



OPTIMA
line

W229MS



OPTIMA
line

W226MS



OPTIMA
line

W227MS

ID	W229MS	W226MS	W227MS
Name	Honigschleuder Ø650 mm, 6 Waben, Handantrieb	Honigschleuder Ø650 mm, 6 Waben, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø650 mm, 6 Waben, Hand- + Elektroantrieb
Technische Daten			
Kesseldurchmesser: 650 mm		Ø650 mm	Ø650 mm
Rähmchenmaß Langstroth, Zander,		Langstroth, Zander, Deutsch Normal	Langstroth, Zander, Deutsch Normal
Antriebssystem	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch
Stromversorgung		12V/230V	12V/230V
Steuerung		CDD*	CDD
Motor		24V/250W	24V/250W
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION			
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Maschenweite	20×20 mm 20×20 mm		20×20 mm
Korbbefestigung	Polyamidhülse	Kesselmontiertes Lager	Kesselmontiertes Lager
Kesselrand	—		
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm
WEITERE INFORMATIONEN			
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.



PREMIUM line



Träger, Kesselrand, Standbeine, Querstrebe und Scharniere aus Edelstahl.

Elektromagnetische Verriegelung
- verhindert das Öffnen der Schleuder während des Betriebs



Kesselhöhe ab 730 mm für Honigschleudern 720 mm bis 1200 mm, aus säurebeständigem Edelstahl mit einer Stärke von

0,8 mm, mit konischem Boden.



Moderne Steuerung mit 7 frei programmierbaren Automatikzyklen, einem voreingestellten und zwei manuellen. Großes Display, Steuerung arbeitet mit Mitsubishi-Vektorumrichter.



Er besteht vollständig aus säurebeständigem Edelstahlstäben. Die Korbränder sind mit lasergeschnittenen Halterungen ausgestattet, die ein Herausfallen der Rähmchen beim Schleudern verhindern. Der Korb ist zusätzlich in zwei Gusslagern gelagert - oben und unten.



Edelstahlventil am Boden montiert

Der Antrieb besteht aus einem leistungsstarken Getriebe und Motor der THF-Eco-Line-Serie



WICHTIGE INFORMATION: EDLSTAHLSCHLEUDER AUS SAUREBESTÄNDIGER EDELSTAHL AISI304



DAS GERÄT ERFÜLLT DIE IN DER EU GELTENDEN GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN



**BASIC**
line**BASIC MINIMA**
line**MINIMA**
line**OPTIMA**
line

ID	41240186	ZESTAW_BASIC OR ZESTAW_MINIMA	41240152	ID	41240064
Kesseldurchmesser	von Ø720 mm bis Ø900 mm	von Ø500 mm bis Ø650 mm	von Ø720 mm bis Ø900 mm	Kesseldurchmesser	von Ø500 mm bis Ø650 mm
Antriebssystem	elektrisch	elektrisch	elektrisch	Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch
Stromversorgung	230V	230V	12V	Stromversorgung	12V/230V
Motor	12V/150W	18V/80W	von 24V/250W bis 24V/350W	Motor	24V/250W
Steuerungshalterung	Oberträger	Oberträger	Oberträger	Steuerungshalterung	Oberträger
Platine	HE-01V	MDD-1	SDD-2	Platine	SDD-2DP
Steuerung	digital	Potentiometer	digital	Steuerung	digital

**CLASSIC**
line

ID	41240079	41240021 oder 41240020	41240033 oder 41240032
Kesseldurchmesser	von Ø500 mm bis Ø900 mm	von Ø720 mm bis Ø1200 mm	von Ø720 mm bis Ø1200 mm
Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch	elektrisch	elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	230V	230V
Motor	24V/250W	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V
Steuerungshalterung	Standb ein	Standb ein oder Oberträger	Standb ein oder Oberträger
Platine	SDD-2DP	HE-02H	HES-02
Steuerung	digital	digital	Potentiometer



Pulverbeschichtet in Rot

PREMIUM
line

ID	41240051	41240102	41240038
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	von Ø720 mm bis Ø1200 mm	von Ø720 mm bis Ø1200 mm
Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch	elektrisch	elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	230V	230V
Motor	24V/350W	0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V	0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V
Steuerungshalterung	Standb ein	Standb ein	Standb ein
Platine	SDD-3	HE-03	HE-03
Steuerung	digital	LCD	LCD

110V-Steuerungen verfügbar

Ø500


BASIC
line

W229BB


MINIMA
line

W229B


MINIMA
line

W266

ID	W229BB	W229B	W266
Name	Radialschleuder Ø500 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø500 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø500 mm, elektrischer Antrieb
Technische Daten			
Kesseldurchmesser	Ø500 mm	Ø500 mm	Ø500 mm
Antriebssystem	Manuell	Manuell + elektrisch	
Stromversorgung: 230V			
Steuerung			MDD-01*
Motor			18V/80W
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION			
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	—		
Kesselrand	—		
Kesselhöhe	610 mm610 mm		610 mm
WEITERE INFORMATIONEN			
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):
Dadant 1/2 (H: 145 mm) — 12
Dadant 1/2 (H: 159 mm) — 12

Ø600



	BASIC line	MINIMA line	MINIMA line	OPTIMA line	OPTIMA line
ID	W230BB	W255B	W230B	W230	W231
Name	Radialschleuder Ø600 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø600 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø600 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø600 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø600 mm, Hand- + Elektroantrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Antriebssystem	elektrisch, manuell-elektrisch			elektrisch, manuell-elektrisch	
Stromversorgung: 230V			230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung	MDD-01*		MDD-01*	CDD*	CDD
Motor	18V/80W	—	18V/80W	24V/250W	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet Kurz, pulverbeschichtet				
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	—			—	
Kesselrand	—			—	
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm 610 mm		610 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):

Dadant 1/2 (H: 145 mm) — 20

Dadant 1/2 (H: 159 mm) — 20

Langstroth 1/2 - 20

Ø600


CLASSIC
line

W255C


CLASSIC
line

W216


PREMIUM
line

W202P


PREMIUM
line

W203P

ID				
Name	Radialschleuder Ø600 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø600 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø600 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø600 mm, manual+electric Handantrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch		elektrisch, manuell-elektrisch	
Stromversorgung		12V/230V	12V/230V	12V/230V
Steuerung: SDD-2DP			SDD-3	SDD-3
Motor		24V/250W	24V/350W	24V/350W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas
Standbeine	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, Edelstahl	Lang, Edelstahl
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 4 Stk.	Edelstahl, 4 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø10 mm	Edelstahlstab Ø10 mm
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl	Edelstahl
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl	Edelstahl
Kesselhöhe	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
-----------	--	--	--	--

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):

Dadant 1/2 (H: 145 mm) — 20 Dadant
1/2 (H: 159 mm) — 20 Langstroth 1/2
- 20

Ø650


MINIMA
line

W267R


MINIMA
line

W267E


OPTIMA
line

W268R


OPTIMA
line

W268

ID

Name

Radialschleuder Ø650 mm,
HandantriebRadialschleuder Ø650 mm,
elektrischer AntriebRadialschleuder Ø650 mm,
HandantriebRadialschleuder Ø650 mm,
elektrischer Antrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser: 650 mm	Ø650 mm	Ø650 mm	Ø650 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch	
Stromversorgung: 230V			12V/230V
Steuerung	MDD-01*		CDD*
Motor	18V/80W	—	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.	
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	—			—
Kesselrand	—			—
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm 610 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	--	--	--	--

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis

GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):
Langstroth — 9

Ø650


OPTIMA
line

W268RE

 Radialschleuder Ø650 mm, Hand-
+ Elektroantrieb

CLASSIC
line

W270

 Radialschleuder Ø650 mm,
Handantrieb

CLASSIC
line

W271

 Radialschleuder Ø650 mm,
elektrischer Antrieb

CLASSIC
line

W271RE

 Radialschleuder
Ø650 mm, manuell + elektrisch
Handantrieb

ID

Name

Technische Daten

Kesseldurchmesser: 650 mm		Ø650 mm	Ø650 mm	Ø650 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	—	12V/230V	12V/230V
Steuerung	CDD		SDD-2DP*	SDD-2DP
Motor	24V/250W	—	24V/250W	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.	
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	—	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselrand	—	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm 610 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
-----------	--	---	---	---

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis


 GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

 Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):
Langstroth — 9

Ø650


MINIMA
line

W267R12


MINIMA
line

W267E12


OPTIMA
line

W268R12


OPTIMA
line

W268E12

ID	W267R12	W267E12	W268R12	W268E12
Name	Radialschleuder Ø650 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø650 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø650 mm, Handantrieb	Radialschleuder Ø650 mm, elektrischer Antrieb
Technische Daten				
Kesseldurchmesser: 650 mm	Ø650 mm		Ø650 mm	Ø650 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch	
Stromversorgung: 230V				12V/230V
Steuerung	MDD-01*		CDD*	
Motor	18V/80W		—	24V/250W
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION				
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, Edelstahl	Flachstahl 10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.	
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	—		—	
Kesselrand	—		—	
Kesselhöhe	610 mm610 mm		610 mm610 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	--	--	--	--

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):
Langstroth — 12

Ø650

**OPTIMA**
line**W268RE12**Radialschleuder Ø650 mm, Hand-
+ Elektroantrieb**CLASSIC**
line**W270R12**Radialschleuder Ø650 mm,
Handantrieb**CLASSIC**
line**W271E12**Radialschleuder Ø650 mm,
elektrischer Antrieb**CLASSIC**
line**W271RE12**Radialschleuder
Ø650 mm, manuell + elektrisch
Handantrieb**Technische Daten**

Kesseldurchmesser: 650 mm		Ø650 mm	Ø650 mm	Ø650 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch
Stromversorgung	12V/230V	—	12V/230V	12V/230V
Steuerung	CDD		SDD-2DP*	SDD-2DP
Motor	24V/250W	—	24V/250W	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet	Lang, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.	
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm	Edelstahlstab Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	—	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselrand	—	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	610 mm 610 mm		610 mm 610 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)	Versand auf Palette (im Karton verpackt)
------------------	--	---	---	---

* Möglichkeit zum Einbau der Links-/Rechtslauf-Steuerung bei elektrischen Schleudern - gegen Aufpreis

**GARANTIEDETAILS: SEITE**
141-142.**Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 35 mm Hoffmann):**
Langstroth — 12

0720


BASIC
line

W217_B


OPTIMA
line

W217


CLASSIC
line

W20100G W201000G


PREMIUM
line

W201000_P

ID				
Name	Radialschleuder Ø720 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø720 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø720 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch	Radialschleuder Ø720 mm, elektrischer Antrieb

WTECHNICAL PARAMETERS

Kesseldurchmesser	Ø720 mmØ720 mm		Ø720 mmØ720 mm	
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01V	SDD-2DP	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 100x10 mm Pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Zweitellig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtete Platte	50x30 mm Edelstahl 50x30 mm	
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 2 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø10 und Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	645 mm	645 mm	645 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatikeinstellung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):
Langstroth — 18
Dadant 1/2 (H: 145 oder 159 mm) — 30
Deutsch Normal - 18

Ø800



	MINIMA line	BASIC line	OPTIMA line	CLASSIC line	PREMIUM line
ID	W20050M	W218_B	W218	W200500G W2005000G	W2005000_P
Name	Radialschleuder Ø800 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder tor Ø800mm, electric Handantrieb	Radialschleuder Ø800 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø800 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch	Radialschleuder Ø800 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten					
Kesseldurchmesser	Ø800 mmØ800 mm		Ø800 mmØ800 mm		Ø800 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben	Elektrisch, unten
Stromversorgung	12V	230V	12V/230V	230V	230V
Steuerung	SDD-2	HE-01V	SDD-2DP	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 24V/350W	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION					
Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 100x10 mm Pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine - pulverbeschichtet		Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	50x30 mm 50x30 mm Edelstahl	50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø10 und Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	645 mm	645 mm	645 mm	645 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN					
Sonstiges	Versand auf Palette	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):

Deutsch Normal — 30

Langstroth — 30

Dadant 1/2 — 30

Ø900

**MINIMA**
line**BASIC**
line**OPTIMA**
line**CLASSIC**
line**PREMIUM**
line

ID	W20060M	W219_B	W219	W200600G W2006000G	W2006000_P
Name	Radialschleuder Ø900 mm, elektrisch Handantrieb	Radialschleuder Ø900 mm, elektrisch Handantrieb	Radial- Schleuder Ø900 mm, elektrischer Antrieb	Radialschleuder Ø900 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch	Radial- Schleuder Ø900 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser - Ø900 mm		Ø900 mm	Ø900 mm	Ø900 mm	Ø900 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben	Elektrisch, unten
Stromversorgung	12V	230V	12V/230V	230V	230V
Steuerung	SDD-2	HE-01V	SDD-2DP	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 24V/350W	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,55 kW	Getriebemotor 0,55 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 100x10 mm Pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine - pulverbeschichtet		Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	50x30 mm Pulverbeschichtet 50x30 mm Edelstahl 50x30 mm	
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø8 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø10 und Ø8 mm
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	645 mm	645 mm	645 mm	645 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
-----------	---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatikesteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):
Deutsch Normal — 42
Langstroth — 42
Dadant/Dadant 1/2 — 24/42

Ø1000

**CLASSIC**
line**CLASSIC**
line**PREMIUM**
line

ID	W200700	W2007000	W2007000_P
Name	Radialschleuder Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch	Radialschleuder Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, automatisch	Radialschleuder Ø1000 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V	230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*		HE-03
Motor	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø10 und Ø8 mm	Edelstahlstab Ø10 und Ø8 mm	Edelstahlstab Ø10 und Flachstahl 30x5 mm
Verstärkungsrahmen	PulverbeschichtetPulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselrand	PulverbeschichtetPulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselhöhe	685 mm	685 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):
Deutsch Normal — 42
Langstroth — 42
Dadant / Dadant 1/2 — 36/42

Ø1200

**CLASSIC**
line**CLASSIC**
line**PREMIUM**
line

ID	W200800	W2008000	W2008000_P
Name	Radialschleuder Ø1200 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch	Radialschleuder Ø1200 mm, elektrischer Antrieb, automatisch	Radialschleuder Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V	230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*		HE-03
Motor	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Korbmaterial	Edelstahlstab Ø8 und Flachstahl 30x5 mm	Edelstahlstab Ø8 und Flachstahl 30x5 mm	Edelstahlstab Ø10 und Flachstahl 30x5 mm
Verstärkungsrahmen	PulverbeschichtetPulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselrand	PulverbeschichtetPulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselhöhe	685 mm	685 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN


Sonstiges	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden




GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.


Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):
Deutsch Normal — 56
Langstroth — 56
Dadant / Dadant 1/2 — 56/56

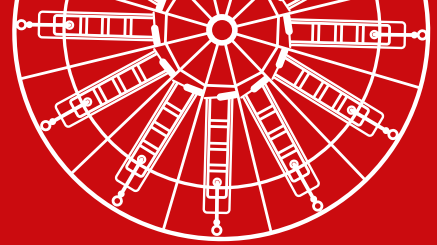

CLASSIC line



Großer Korb mit 20x20-mm-Gitter zum Schleudern verschiedener Rähmchentypen



Körbe mit glatten, polierten Schweißnähten – keine Verletzungsgefahr beim Einsetzen der Rähmchen in die Honigschleuder



Sicherheitsverriegelung - beim Öffnen des Deckels stoppt die Honigschleuder.



Kesselhöhe 650 mm bis 780 mm, aus säurebeständigem Edelstahl



Eine moderne Steuerung, mit der die Korbrichtung gewechselt werden kann, sodass die Kassette einmal nach rechts und einmal nach links schwenkt – ein manuelles Wenden der Rähmchen ist nicht nötig! Die Steuerung verfügt über 20 Automatikprogramme und zwei manuelle Programme (rechts-links)



Der Antrieb besteht aus einem Schneckengetriebe und einem Drehstrom-Asynchronmotor.



Korb aus 10-mm- und 8-mm-Stab aus säurebeständigem Edelstahl.



Edelstahlventil am Boden montiert



WICHTIGE INFORMATION EDELSTAHL AISI 304



DAS GERÄT ERFÜLLT DIE IN DER EU GELTENDEN GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN





	BASIC line			OPTIMA line		
ID	41240186	ZESTAW_BASIC OR ZESTAW_MINIMA	41240151	41240064	41240011	
Kesseldurchmesser	von Ø720 mm bis Ø900 mm	von Ø600 mm bis Ø650 mm	von Ø720 mm bis Ø1000 mm	von Ø600 mm bis Ø650 mm	von Ø720 mm bis Ø1200 mm	
Antriebssystem	elektrisch	elektrisch	elektrisch, manuell	elektrisch		
Stromversorgung	230V	230V	12V	12V/230V	12V/230V	
Motor	12V/150W	18V/80W	von 24V/250W bis 24V/350W	24V/250W	von 24V/250W bis 24V/350W	
Steuerungshalterung	Oberträger	Oberträger	Oberträger	Oberträger	Standb ein	
Platine	HE-01V	MDD-1	HE-01U	SDD-2DP	HE-01V	
Steuerung	digital	Potentiometer	digital	digital	digital	

Pulverbeschichtet in Rot

	CLASSIC line		PREMIUM line	
ID	41240021 oder 41240020		41240033 oder 41240032	41240102
Kesseldurchmesser	von Ø720 mm bis Ø1200 mm		von Ø720 mm bis Ø1200 mm	von Ø720 mm bis Ø1200 mm
Antriebssystem	elektrisch		elektrisch	elektrisch
Stromversorgung	230V		230V	230V
Motor	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V		0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V	0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V
Steuerungshalterung	Standbein oder Oberträger		Standbein oder Oberträger	Standb ein
Platine	HE-02H		HES-02	HE-03
Steuerung	digital		Potentiometer	LCD
ID	41240023		41240035	41240040
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm		Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	elektrisch		elektrisch	elektrisch
Stromversorgung	230V		230V	230V
Motor	1,1 kW 400V, 1,5 kW 400V		1,1 kW 400V, 1,5 kW 400V	1,1 kW 400V, 1,5 kW 400V
Steuerungshalterung	Standb ein		Standb ein	Standb ein
Platine	HE-02H		HES-02	HE-03
Steuerung	digital		Potentiometer	LCD

110V-Steuerungen verfügbar

4 KASSETTEN Dadant



BASIC
line

BASIC
line

BASIC
line

BASIC
line

ID	W222BB	W222BBF	W223BB	W223BBF
Name	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø600 mm manuell	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø650 mm manuell	Honigschleuder 4-Kassetten Ø600 mm, elektrisch	Honigschleuder 4-Kassetten Ø650 mm, elektrisch
Technische Daten				
Rähmchenmaß	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=145 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=159 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=145 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=159 mm)
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø650 mm	Ø600 mm	Ø650 mm
Antriebssystem	Manuell	Manuell + elektrisch		Elektrisch
Stromversorgung: 230V				230V
Steuerung			MDD-01	MDD-01
Motor			18V/80W	18V/80W
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION				
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"	Kunststoff 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet beschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.	
Verstärkungsrahmen	—			—
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm
Kesselrand	—			—
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm
WEITERE INFORMATIONEN				
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

Rähmchenmaße:

Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x145 mm (600 mm)
1/2 — 435x159 mm (650 mm)

Kassettenabmessungen:

440x305 mm (600 mm)
440x330 mm (650 mm)

4 KASSETTEN Dadant



MINIMA
line

W222BV



MINIMA
line

W223BV

ID

Name

Honigschleuder 4-Kassetten Ø600 mm, manuell

Honigschleuder 4-Kassetten Ø600 mm, elektrisch

Technische Daten

Rähmchenmaß	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=145 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=145 mm)
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch	
Stromversorgung: 230V		
Steuerung		MDD-01
Motor		18V/80W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.	
Verstärkungsrahmen	—	
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm
Kesselrand	—	
Kesselhöhe	735 mm	735 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x145 mm

Kassettenabmessungen:
440x305 mm

4 KASSETTEN Dadant



OPTIMA line

W222M

OPTIMA line

W223S

OPTIMA line

W221MS

ID

Name

Selbstwendschleuder, 4 Kassetten,
Ø600 mm manuell

Honigschleuder 4-Kassetten Ø600
mm, elektrisch

Honigschleuder 4-Kassetten Ø600
mm, manuell + elektrisch

Technische Daten

Rähmchenmaß	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H: 145 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H: 145 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H: 145 mm)
Kesseldurchmesser	Ø600 mm	Ø600 mm	Ø600 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch
Stromversorgung: 230V			230V
Steuerung		CDD	CDD
Motor		24V/250W	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Verstärkungsrahmen	—		
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm
Kesselrand	—		
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	--	--	--



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x145 mm

Kassettenabmessungen:
440x305 mm

4 KASSETTEN Dadant



OPTIMA line

W222M_I

OPTIMA line

W223S_I

OPTIMA line

W221MS_I

ID

Name

Selbstwendschleuder, 4 Kassetten,
Ø650 mm manuell

Honigschleuder 4-Kassetten Ø650
mm, elektrisch

Honigschleuder 4-Kassetten Ø650
mm, manuell + elektrisch

Technische Daten

Rähmchenmaß	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=159 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=159 mm)	4× Dadant, 8× Dadant 1/2 (H=159 mm)
Kesseldurchmesser: 650 mm		Ø650 mm	Ø650 mm
Antriebssystem	Manuell + elektrisch		Manuell + elektrisch
Stromversorgung: 230V			230V
Steuerung		CDD	CDD
Motor		24V/250W	24V/250W

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet	Kurz, pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk. Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.
Verstärkungsrahmen	—		
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm
Kesselrand	—		
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)
-----------	--	--	--



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:
440x330 mm



4 KASSETTEN Dadant



	MINIMA line	BASIC line	OPTIMA line	CLASSIC line	PREMIUM line
ID	W2013MKN	W2013KN_B	W2013KN	W2013K0MR W2013K00MR	W2013K00MR_P
Name	Honigschleuder 4-cassette Ø800 mm, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø800mm, 4-cassette, elektrischer Antrieb	Honigschleuder 4-cassette Ø800 mm, elektrischer Antrieb	Honigschleuder Ø800 mm, electric Handantrieb	Honigschleuder 4-Kassetten Ø800 mm, electric Handantrieb
Technische Daten					
Rähmchenmaß	4× Dadant, 8× Dadant 1/2	4× Dadant, 8× Dadant	4× Dadant, 8× Dadant 1/2	4× Dadant, 8× Dadant 1/2	4× Dadant, 8× Dadant 1/2
Kesseldurchmesser	Ø800 mmØ800 mm		Ø800 mmØ800 mm		Ø800 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung	12V	230V	12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01U	HE-01V	HE-01V	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 24V/280W	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/280W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION					
Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Kunststoff 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 60x10 mm Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine - pulverbeschichtet		Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet		Edelstahl 50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm	780 mm
WEITERE INFORMATIONEN					
Sonstiges	Versand auf Palette	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:
425x325 mm



4 KASSETTEN Dadant



BASIC
line



OPTIMA
line



CLASSIC
line



PREMIUM
line

ID	W201300KN_B	W201300KN	W201300K00MR W20180MR	W20180MR_P
Name	Honigschleuder Ø900 mm, 4 Kassetten, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø900 mm, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø900 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, tor Ø900 mm electric Handantrieb

Technische Daten				
Rähmchenmaß	4× Dadant, 8× Dadant	4× Dadant, 8× Dadant 1/2	4× Dadant, 8× Dadant 1/2	4× Dadant, 8× Dadant 1/2
Kesseldurchmesser - Ø900 mm		Ø900 mm	Ø900 mm	Ø900 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01V	HE-01V	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/280W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION				
Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 60x10 mm Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	50x30 mm Edelstahl 50x30 mm	
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm	780 mm
WEITERE INFORMATIONEN				
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton) Schleuder für ungarisches Rähmchenmaß auf Bestellung Rähmchen	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm 2
Rähmchen — 435x170 mm

Kassettenabmessungen:
425x355 mm



6-CASSETTE DADANT



	BASIC line	MINIMA line	OPTIMA line	CLASSIC line	PREMIUM line
ID	W210KN_B	W2014MKN	W2014KN	W20540 W205400	W205400_P
Name	Honigschleuder Ø900 mm, 6 Kassetten, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 6 Kassetten, Ø1000 mm, elektrisch	Selbstwendschleuder, 6 Kassetten, Ø1000 mm, elektrisch	Selbstwendschleuder, 6 Kassetten, Ø1000 mm, elektrisch	Selbstwendschleuder, 6 Kassetten, Ø1000 mm, elektrisch
Technische Daten					
Rähmchenmaß	6× Dadant, 12× Dadant	6× Dadant, 12× Dadant 1/2	6× Dadant, 12× Dadant 1/2	6× Dadant, 12× Dadant 1/2	6× Dadant, 12× Dadant 1/2
Kesseldurchmesser - Ø900 mm		Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		12V	12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-O1V	HE-O1U	HE-O1V	HES-02*HE-02H*	HE-O3
Motor	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/350W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION					
Materialstärke	0,6 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	2× Kunststoff 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 60x10 mm pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet 40x27 mm	Pulverbeschichtet 50x36 mm	Pulverbeschichtet 50x36 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm	735 mm	780 mm
WEITERE INFORMATIONEN					
Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:

Dadant — 435x300 mm

Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:

425x340 mm

425x325 mm (**W210KN_B**)

8-Kassetten DADANT



MINIMA line

OPTIMA line

CLASSIC line

ID	W2015MKN	W2015KN	W20560 W205600
Name	Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch
Technische Daten			
Rähmchenmaß	8× Dadant, 16× Dadant 1/2	8× Dadant, 16× Dadant 1/2	8× Dadant, 16× Dadant 1/2
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung	12V	12V/230V	230V
Steuerung	HE-01U	HE-01V	HES-02*HE-02H*
Motor	Riemenantrieb 24V/350W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,55 kW
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION			
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm
Quetschhahn	2× Kunststoff 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas
Standbeine - pulverbeschichtet		Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm
WEITERE INFORMATIONEN			
Sonstiges	Versand auf Palette. Die Kassetten überlappen sich	Versand auf Palette. Die Kassetten überlappen sich	Versand auf Palette. Die Kassetten überlappen sich

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:
425x340 mm

8-Kassetten DADANT



CLASSIC
line



PREMIUM
line

ID	W20550	W205500	W205500_P
Name	Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	8× Dadant, 16× Dadant 1/2	8× Dadant, 16× Dadant 1/2
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 0,55 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	730 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette	Versand auf Palette
------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:
425x340 mm

12-CASSETTE DADANT



CLASSIC
line



PREMIUM
line

ID	W2057B	W20570B	W20570B_P
Name	Selbstwendescheuler, 12 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheuler, 12 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	12×Dadant, 24×Dadant 1/2	12×Dadant, 24×Dadant 1/2
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 1,1 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	785 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:
425x340 mm

16-CASSETTE DADANT



CLASSIC
line



PREMIUM
line

ID	W20300B	W203000B	W203000B_P
Name	Selbstwendescheleuder, 16 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheleuder, 16 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	16×Dadant, 32×Dadant 1/2	16×Dadant, 32×Dadant 1/2
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 1,5 kW	Getriebemotor 1,5 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	785 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:
425x325 mm



4 KASSETTEN LANGSTROTH



BASIC line

OPTIMA line

CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W2013000KN_B	W2013000KN	W2013000KFMR W201300AMR	W201300AMR_P
Name	Honigschleuder Ø720 mm, 4 Kassetten, elektrischer Antrieb	Selbstwendescheuler, 4 Kassetten, tor Ø720 mm, electric Handantrieb	Selbstwendescheuler, 4 Kassetten, Ø720 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch	Selbstwendescheuler, 4 Kassetten, tor Ø720 mm, electric Handantrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	4x Langstroth	4x Langstroth	4x Langstroth	4x Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø720 mmØ720 mm		Ø720 mmØ720 mm	
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01V	HE-01V	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 12V/150W Riemenantrieb 24V/250W		Getriebemotor 0,37 kW Getriebemotor 0,55 kW	

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 60x10 mm Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Zweitellig, unmontiert, pulverbeschichtet	Powder coated 50x30 mm	Pulverbeschichtet, 50x30 mm	Edelstahl 50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.Kunststoff, 4 Stk.		Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	740 mm	740 mm	740 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
-----------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth - 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
Langstroth - 440x250 mm



6-CASSETTE LANGSTROTH



BASIC line

OPTIMA line

CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W2013KAN_B	W2013KAN	W20501G W205001G	W205001_P
Name	Honigschleuder Ø800 mm, 6 Kassetten, elektrischer Antrieb	Selbstwendescheleuder, 6 Kassetten, Ø800 mm, elektrisch	Selbstwendescheleuder, 6 Kassetten, Ø800 mm, elektrisch, halbautomatisch/automatisch	Selbstwendescheleuder, 6 Kassetten, Ø800 mm, elektrisch

Technische Daten

Rähmchenmaß	6× Langstroth6× Langstroth6× Langstroth			6× Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø800 mmØ800 mm		Ø800 mmØ800 mm	
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V	12V/230V		230V	230V
Steuerung	HE-01V	HE-01V	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,37 kW Getriebemotor 0,55 kW	

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 100x10 mm pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet, 50x30 mm Pulverbeschichtet, 50x30 mm		Edelstahl 50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	PulverbeschichtetPulverbeschichtetPulverbeschichtet			Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	PulverbeschichtetPulverbeschichtetPulverbeschichtet			Edelstahl
Kesselhöhe	740 mm	740 mm	740 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
-----------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE 141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth — 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
440x250 mm

8-Kassetten LANGSTROTH



MINIMA line

OPTIMA line

CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W2015MKN_LN	W201601KN	W20161	W201601	W201601_P
Name	8-Kassetten Honigschleuder Ø1000 mm elektrisch	Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendschleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	8× Langstroth	8× Langstroth	8× Langstroth	8× Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung	12V	12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01U	HE-01V	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 24V/350W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,55 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Kunststoff 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine - pulverbeschichtet		Pulverbeschichtet 50x30 mm	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	735 mm	735 mm	735 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
-----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth — 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
440x250 mm

12-CASSETTE LANGSTROTH



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W205301B	W2053001B	W2053001B_P
Name	Selbstwendescheuler, 12 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheuler, 12 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	12× Langstroth	12× Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	785 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth — 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
440x250 mm

16-CASSETTE LANGSTROTH



CLASSIC
line



PREMIUM
line

ID	W205201B	W2052001B	W2052001B_P
Name	Selbstwendescheleuder, 16 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheleuder, 16 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	16×Langstroth	16×Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 1,5 kW	Getriebemotor 1,5 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	785 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth — 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
440x250 mm

20-CASSETTE LANGSTROTH



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W209901B	W2099001B	W2099001B_P
Name	Selbstwendescheudern, 20 Kassetten, Ø1200 mm, elektrisch, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheudern, 20 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	20×Langstroth	20×Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 1,5 kW	Getriebemotor 1,5 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	785 mm	780 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth — 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
440x250 mm

4 KASSETTEN DEUTSCH NORMAL


BASIC
line

OPTIMA
line

CLASSIC
line

PREMIUM
line

ID	W20130KN_DNM_B	W20130KN_DNM	W20130KFMR_DNM	W20130AMR_DNM	W20130AMR_P_DNM
Name	Honigschleuder Ø720 mm, 4 Kassetten, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø720 mm, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleudern, 4 Kassetten, Ø720 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø720 mm, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 4 Kassetten, Ø720 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	4x Deutsch Normal	4x Deutsch Normal	4x Deutsch Normal	4x Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø720 mm	Ø720 mm	Ø720 mm	Ø720 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		12V/230V	230V	230V
Steuerung	HE-01V	HE-01V	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/250W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flat bar 60x10 mm stainless
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Powder coated 50x30 mm	Pulverbeschichtet, 50x30 mm	Edelstahl 50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	645 mm	645 mm	645 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
-----------	---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm

Kassettenabmessungen:
360x250 mm

6-CASSETTE DEUTSCH NORMAL



BASIC
line

OPTIMA
line

CLASSIC
line

PREMIUM
line

ID	W2013KBN_DNM_B	W2013KBN_DNM	W20500G_DNM	W205000G_DNM	W205000_P_DNM
Name	Honigschleuder Ø800 mm, 6 Kassetten, elektrischer Antrieb	Selbstwendschleuder, 6 Kassetten, Ø800 mm, elektrisch Handantrieb	Selbstwendschleuder, 6 Kassetten, Ø800 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/ matic		6-Kassetten-Honigschleuder Ø800 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	6× Deutsch Normal	6× Deutsch Normal	6× Deutsch Normal	6× Deutsch Normal	6× Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø800 mmØ800 mm		Ø800 mmØ800 mm		
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten	Elektrisch, oben		Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		12V/230V	230V		230V
Steuerung	HE-01V	HE-01V	HES-02*HE-02H*		HE-03
Motor	Riemenantrieb 12V/150W	Riemenantrieb 24V/350W	Getriebemotor 0,37 kW	Getriebemotor 0,55 kW	

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Kesselwandstärke	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm	
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	Edelstahl 6/4"	
Oberträger	Pulverbeschichtete Platte	Pulverbeschichtete Platte	Flachstahl 100x10 mm Pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl	
Deckel	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas	
Standbeine	Zweiteilig, unmontiert, pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet, 50x30 mm	Pulverbeschichtet, 50x30 mm	Edelstahl 50x30 mm	
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.	Kunststoff, 8 Stk.	Kunststoff, 4 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.	
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl	
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm	
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet	Edelstahl	
Kesselhöhe	645 mm	645 mm	645 mm	730 mm	

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Zur Selbstmontage (Versand im Karton)	Versand auf Palette	Versand auf Palette	Versand auf Palette
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm

Kassettenabmessungen:
360x250 mm

8-Kassetten DEUTSCH NORMAL



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W20160_DNM	W201600_DNM	W201600_P_DNM
Name	Selbstwendescheleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheleuder, 8 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	8× Deutsch Normal	8× Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 0,55 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	685 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Versand auf Palette	Versand auf Palette
------------------	---------------------	---------------------

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



**GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.**

**Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm**

**Kassettenabmessungen:
360x250 mm**

12-CASSETTE DEUTSCH NORMAL



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W20530B_DNM	W205300B_DNM	W205300B_P_DNM
Name	Selbstwendeschleuder, 12 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendeschleuder, 12 Kassetten, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	12× Deutsch Normal	12× Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm	Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 0,75 kW	Getriebemotor 0,75 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	735 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
-----------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm

Kassettenabmessungen:
360x250 mm

16-CASSETTE DEUTSCH NORMAL



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W20520B_DNM	W205200B_DNM	W205200B_P_DNM
Name	Selbstwendescheudern, 16 Kassetten, Ø1200 mm, elektrisch, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheudern, 16 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	16×Deutsch Normal	16×Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 1,5 kW	Getriebemotor 1,5 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	730 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm

Kassettenabmessungen:
360x250 mm

20-CASSETTE DEUTSCH NORMAL



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W20990B_DNM	W209900B_DNM	W209900B_P_DNM
Name	Selbstwendescheudern, 20 Kassetten, Ø1200 mm, elektrisch, halbautomatisch/automatisch		Selbstwendescheudern, 20 Kassetten, Ø1200 mm, elektrischer Antrieb

Technische Daten

Rähmchenmaß	20×Deutsch Normal	20×Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø1200 mm	Ø1200 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten	Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V		230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03
Motor	Getriebemotor 1,5 kW	Getriebemotor 1,5 kW

KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION

Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm	0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"	2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet	Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	5 mm Acrylglas	8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm	Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.	Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø6 mm	Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet	Edelstahl
Kesselhöhe	730 mm	730 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Sonstiges	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette	Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette
------------------	---	---

* * Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.


Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm

Kassettenabmessungen:
360x250 mm



WEITERE HONIGSCHLEUDERN

CLASSIC line




Sicherheitsverriegelung -
beim Öffnen des Deckels
stoppt die
Honigschleuder.



Kesselhöhe 730 mm, aus
säure-


-beständigem Edelstahl,
Edelstahlventil am Boden
montiert

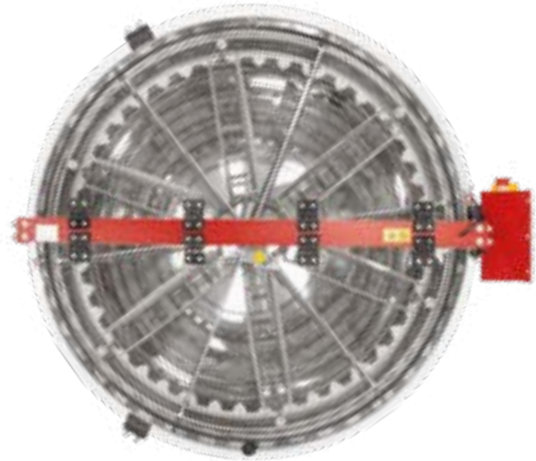

Eine moderne Steuerung mit zwei
manuellen Programmen (rechts-links)
und zehn anpassbaren
Automatikprogrammen.



Der Antrieb besteht aus einem Schneckengetriebe
und einem Drehstrom-Asynchronmotor.



Die Konstruktion dieses Geräts kann
an den aktuellen Bedarf angepasst
werden - müssen viele Rähmchen
schnell geschleudert werden, wird die
Radialanordnung verwendet. Nach
Einsetzen der Kassetten in die
Schleuder lässt sich eine kleinere
Anzahl Rähmchen effizient
schleudern.

RADIAL / KASSETTE

DADANT



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W200700K6D	W2007000K6D	W2007000K6D_P
Name	Radial-/Selbstwendeschleuder Dadant, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch (36 - Radial/6 - Kassette)		Radial-/Selbstwendeschleuder Dadant, Ø1000 mm, elektrischer Antrieb (36 - Radial/6 - Kassette)
Technische Daten			
Rähmchenmaß	Dadant		Dadant
Kesseldurchmesser	Ø1000 mm		Ø1000 mm
Antriebssystem	Elektrisch, unten		Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V			230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*		HE-03
Motor	Getriebemotor 0,75 kW		Getriebemotor 0,75 kW
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION			
Materialstärke	Kessel 0,6 mm Boden 0,8 mm		0,8 mm
Quetschhahn	2× Edelstahl 2"		2× Edelstahl 2"
Oberträger	Flachstahl 60x10 mm, pulverbeschichtet		Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas		8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 60x40 mm		Edelstahl 60x40 mm
Scharniere	Kunststoff, 8 Stk.		Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet		Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm		Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselhöhe	735 mm		780 mm
WEITERE INFORMATIONEN			
Sonstiges	Versand auf Palette		Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiksteuerung (HE-03) ersetzt werden. Im Radialsystem können auch andere Rähmchen geschleudert werden, die für den Radialkorb Ø 1000 geeignet sind



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:

Dadant — 435x300 mm
Dadant 1/2 — 435x159 mm

Kassettenabmessungen:

425x340 mm

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):

Dadant / Dadant 1/2 — 36/36

RADIAL / KASSETTE

LANGSTROTH



CLASSIC line

PREMIUM line

ID	W2500GK6LN	W25000GK6LN	W25000GK6LN_P
Name	Radial-/Selbstwendeschleuder Langstroth, Ø800 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch (24 - Radial/6 - Kassette)		Radial-/Selbstwendeschleuder Langstroth, Ø800 mm, elektrischer Antrieb (24 - Radial/6 - Kassette)
Technische Daten			
Rähmchenmaß	Langstroth		Langstroth
Kesseldurchmesser	Ø800 mmØ800 mm		
Antriebssystem	Elektrisch, oben		Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V			230V
Steuerung	HES-02*HE-02H*		HE-03
Motor	Getriebemotor 0,37 kW Getriebemotor 0,55 kW		
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION			
Kesselwandstärke	0,6 mm		0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"		Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 100x10 mm, pulverbeschichtet		Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas		8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 50x30 mm		Edelstahl 50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.		Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet		Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm		Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselhöhe	740 mm		780 mm
WEITERE INFORMATIONEN			
Sonstiges	Versand auf Palette		Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden. Im Radialsystem können auch andere Rähmchen geschleudert werden, die für den Radialkorb Ø 800 geeignet sind



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Langstroth — 450x232 mm

Kassettenabmessungen:
440x250 mm

Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):
Langstroth — 24

RADIAL / KASSETTE

Deutsch Normal



CLASSIC
line



PREMIUM
line

ID	W2500GK6DNM	W25000GK6DNM	W25000GK6DNM_P
Name	Radial-/Selbstwendeschleuder Deutsch Normal, Ø800 mm, elektrischer Antrieb, halbautomatisch/automatisch (24 - Radial/6 - Kassette)		Radial-/Selbstwendeschleuder Deutsch Normal, Ø800 mm, elektrischer Antrieb (24 - Radial/6 - Kassette)
Technische Daten			
Rähmchenmaß	Deutsch Normal		Deutsch Normal
Kesseldurchmesser	Ø800 mmØ800 mm		
Antriebssystem	Elektrisch, oben		Elektrisch, unten
Stromversorgung 230V	230V		
Steuerung	HES-02*HE-02H*	HE-03	
Motor	Getriebemotor 0,37 kW Getriebemotor 0,55 kW		
KESSEL- UND KORBKONSTRUKTION			
Kesselwandstärke	0,6 mm		0,8 mm
Quetschhahn	Edelstahl 6/4"		Edelstahl 6/4"
Oberträger	Flachstahl 100x10 mm, pulverbeschichtet		Flachstahl 60x10 mm, Edelstahl
Deckel	4 mm Acrylglas		8 mm Acrylglas
Standbeine	Pulverbeschichtet, 50x30 mm		Edelstahl 50x30 mm
Scharniere	Kunststoff, 4 Stk.		Edelstahl, 8 Stk.
Verstärkungsrahmen	Pulverbeschichtet		Edelstahl
Kassettenmaterial	Edelstahlstab Ø2 und Ø5 mm		Edelstahlstab Ø3 und Ø6 mm
Kesselrand	Pulverbeschichtet		Edelstahl
Kesselhöhe	645 mm		730 mm
WEITERE INFORMATIONEN			
Sonstiges	Versand auf Palette		Korb mit Trennwänden, Versand auf Palette

** Schleudern der Classic-Linie: Steuerung kann gegen Aufpreis durch die erweiterte Automatiktsteuerung (HE-03) ersetzt werden. Im Radialsystem können auch andere Rähmchen geschleudert werden, die für den Radialkorb Ø 800 geeignet sind



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

Rähmchenmaße:
Deutsch Normal — 370x220 mm
Kassettenabmessungen:
360x250 mm
Rähmchenanzahl (Oberträger: 28 mm Standard, 37 mm Hoffmann):
Deutsch Normal — 24

HONEY EXTRACTOR 4-FRAME,TANGENTIAL mit elektrischer Kesselabsenkung Ø600

MINIMA
line

Technische Daten

Rähmchenmaß	Universal
Stromversorgung 230V	
Steuerung	MDD-01
Kesselkipp-Antrieb	Electric actuator
Quetschhahn	6/4"
Kesselneigung	45°
Abmessungen	730×900×1100 mm (L×W×H)
Gewicht	45 kg
Sonstiges	Einstellbare Korbrehzahl bis 300 U/min Korbarretierung per Stift, hilfreich für Menschen mit Behinderungen



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

ID BEZEICHNUNG	
HEM600D230V_ELC	Honigschleuder 4 Waben, tangential, Universalkorb Ø600, elektrisch 230V - MINIMA-LINIE

SELBSTWENDESCHLEUDER, 4 KASSETTEN, mit elektrischer DRUM LOWERING LANGSTROTH Ø720

CLASSIC
line

Technische Daten


Kassettenabmessungen	440×250 mm
Rähmchenmaß	4× Langstroth
Stromversorgung 230V	
Steuerung	HE-02H
Kesselkipp-Antrieb	Electric actuator
Quetschhahn	6/4"
Kesselneigung	45°
Abmessungen	900×1100×1200 mm (L×W×H)
Gewicht	69 kg
Sonstiges	Einstellbare Korbrehzahl bis 300 U/min Korbarretierung per Stift, hilfreich für Menschen mit Behinderungen



GARANTIEDETAILS: SEITE
141-142.

ID BEZEICHNUNG	
HEC720C4LN230V_ELC	Elektrische Langstroth Ø720 Selbstwendescheuder, 4 Kassetten, - CLASSIC-LINIE

STEUERUNGEN UND ZUSATZOPTIONEN FÜR SCHLEUDERN



Steuerungsbezeichnung	Schleudersteuerung BASIC - MDD 230V	Schleudersteuerung MINIMA - MDD 230V	Schleudersteuerung BASIC - HE-01V 230V	Schleudersteuerung MINIMA - SDD-2DP	Schleudersteuerung MINIMA - HE-01V
Foto					
Steuerplatten-Typ	MDD-01	MDD-01	HE-01V	SDD-2DP	HE-01V
Index	41240043	41240047	41240186	41240152	41240151
Steuerungsklasse	BASIC	MINIMA	BASIC	MINIMA	MINIMA
Steuerungstyp	Manuelles Potentiometer	Manuelles Potentiometer	Digital	Digital	Digital
Gehäuse	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Honigschleuder diameter [mm]	400 - 650	400 - 650	720 - 900	720 - 900	720 - 1000
Schleudertyp	TANGENTIAL / RADIAL / KASSETTE	TANGENTIAL / RADIAL / KASSETTE	RADIAL / KASSETTE	RADIAL / KASSETTE	
Number of manual Programme	1	1	2	2	2
Anzahl Automatik-Programme	0	0	10	0	10
Möglichkeit der programming user program	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Number of user Programme	–	–	1	–	1
Frequenzumrichter	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Vollständige Fehlerdiagnose	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Montageort der Steuerung	Träger	Träger	Träger	Träger	Träger
Betriebsstundenzähler	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Sicherheitstaste	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
Anzeige bei offenem Deckel	Nein	Nein	Meldung "C-STOP"	Nein	Nein
Auf das Gerätemodell abgestimmte Programmierung	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Drehrichtungswechsel of rotation of the cassettes	Manueller Modus	Manueller Modus	Automatikmodus	–	Automatikmodus
Eingangsspannung [V]	230	230	230	12	12
Motor	18V / 80W	18V / 80W	12V / 150W	24V / 250W 24V / 350W	24V / 250W 24V / 350W
Sprachauswahl	Nein	Nein	–	–	–
Garantie [Monate]	24	24	24	24	24
Zusätzlich					



MDD-Steuerung mit Akku-Versorgung

ID BEZEICHNUNG

41240111

MDD-Steuerung mit Akku-Versorgung

GERÄTESPEZIFIKATIONEN:

• alternative solution to standard Steuerung:

- 18V-Stromversorgung
- stufenlose Drehzahlregelung
- battery discharge indicator light (red)
- LED zeigt Aktivierung der Steuerung an (grün)

Betriebszeit der Steuerung mit Akku-Versorgung:

- up to 3h of operation on a single 18V 2.5Ah battery*.
- up to 5h of operation on a single 18V 4Ah battery*.

ABMESSUNGEN:

- Höhe - 260 mm
- Breite - 140 mm
- Tiefe - 120 mm
- Gewicht - 0,48 kg

Ladegerät und Akku nicht im Angebot enthalten.

Steuerungsbezeichnung	Schleudersteuerung 12VDC / 230VAC SDD-2DP	Schleudersteuerung 12VDC / 230VAC SDD-2DP	Schleudersteuerung 12VDC / 230VAC SDD-3 Premium	Schleudersteuerung HE-01 Full 12/230V
Foto				
Steuerplatten-Typ	SDD-2DP	SDD-2DP	SDD-3	HE-01V
Index	41240064	41240079	41240051	41240011
Steuerungskategorie	OPTIMA	CLASSIC	PREMIUM	OPTIMA
Steuerungstyp	Digital	Digital	Digital	Digital
Gehäuse	Schwarzblech, pulverbeschichtet beschichtet	Schwarzblech, pulverbeschichtet beschichtet	Edelstahl	Schwarzblech, pulverbeschichtet beschichtet
Honey extractor diameter mm	500 - 650	500 - 650	500 - 650	720 - 1000
Schleudertyp	TANGENTIAL / RADIAL KASSETTEN	TANGENTIAL / RADIAL	TANGENTIAL / RADIAL / KASSETTE	
Anzahl manueller Programme	10	10	10	2
Anzahl Automatik-Programme	0	0	0	9
Programmierung eigener Benutzerprogramme möglich	Nein	Nein	Nein	Ja
Anzahl Benutzerprogramme	-	-	-	1
Frequenzumrichter	Nein	-	Nein	Nein
Vollständige Fehlerdiagnose	Nein	-	Ja	Nein
Montageort der Steuerung	Träger	Standbein	Standbein	Standbein
Betriebsstundenzähler	Nein	Nein	Standbein	Nein
Sicherheitstaste	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzeige bei offenem Deckel	Anzeige auf dem Display "III"	Anzeige auf dem Display "III"	Meldung "EMG STOP"	Meldung "C-STOP"
Auf das Gerätemodell abgestimmte Programmierung	Nein	Nein	Nein	Ja
Drehrichtungswechsel der Kassetten	Manueller Modus	-	-	Automatikmodus
Eingangsspannung [V]	12 / 230	12 / 230	12 / 230	12 / 230
Motor	24 V / 250W	24 V / 250W	24V / 350W	24V / 250W 24V / 350W
Sprachauswahl	-	-	-	-
Garantie [Monate]	24	24	36	24
Zusätzlich			Die WIFI-Option ermöglicht die Steuerung z.B. per Telefon. Angabe beim Kauf dieser Option erforderlich	-



Steuerung MDD für Schleuder MINIMA POWER

Die angebotene Steuerung ist eine erweiterte Version der Steuerung der Schleudern MINIMA und BASIC. Die MINIMA POWER MDD-Steuerung ist effizienter und erreicht deutlich höhere Drehzahlen als die Standard-MINIMA-Steuerung.

ID BEZEICHNUNG
41240084 Steuerung MDD für Schleuder MINIMA POWER

Steuerungsbezeichnung	Honigschleuder controller, semi-automatic HES-02 0.75kW 230V, leg	Honigschleuder controller, semi-automatic HES-02 0.75kW 230V, beam	Honigschleuder Steuerung semiautomatic HES-02 1,5kW 230V, leg	Schleudersteuerung, automatisch HE-02H 0,75 kW 230V, Stand bein	Schleudersteuerung, automatisch HE-02H 0,75 kW 230V, Träger
Foto					
Steuerplatten-Typ	HES-02	HES-02	HES-02*HE-02H*		HE-02H
Index	41240033	41240032	41240035	41240021	41240020
Steuerungsklasse	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC	CLASSIC
Steuerungstyp	Manuelles Potentiometer	Manuelles Potentiometer	Manuelles Potentiometer	Digital	Digital
Gehäuse	Schwarzblech, pulverbeschichtet	Schwarzblech, pulverbeschichtet	Schwarzblech, pulverbeschichtet	Schwarzblech, pulverbeschichtet	Schwarzblech, pulverbeschichtet
Honigschleuder diameter [mm]	720 - 1200	720 - 1200	1200	720 - 1200	720 - 1200
Schleudertyp	RADIAL / KASSETTE	RADIAL / KASSETTE	KASSETTEN	RADIAL / KASSETTE	RADIAL / KASSETTE
Number of manual Programme	2	2	2	2	2
Anzahl Automatik-Programme	1	1	1	A1 - A10 - simple - automatic calculation of the spin time by the Steuerung B1 - B10 - erweitert - Festlegen der einzelnen Schritte	A1 - A10 - simple - automatic calculation of the spin time by the Steuerung B1 - B10 - erweitert - Festlegen der einzelnen Schritte
Möglichkeit der programming user program	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Number of user Programme	–	–	–	23	23
Frequenzumrichter	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC
Vollständige Fehlerdiagnose	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Montageort der Steuerung	Standbein	Träger	Standbein	Standbein	Träger
Betriebsstundenzähler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheitstaste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzeige bei offenem Deckel	Mittlere LED blinkt	Mittlere LED blinkt	Mittlere LED blinkt	"STOP DECKEL OFFEN!" Meldung	Meldung "STOP DECKEL OFFEN!"
Auf das Gerätemodell abgestimmte Programmierung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Drehrichtungswechsel of rotation of the cassettes	Automatikmodus	Automatikmodus	Automatikmodus	Automatikmodus	Automatikmodus
Eingangsspannung [V]	230	230	230	230	230
Motor	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW / 400V	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW / 400V	1,1 kW / 400V 1,5 kW / 400V	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW / 400V	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW / 400V
Sprachauswahl	0,37 kW 400V, 0,55 kW 400V, 0,75 kW / 400V	–	–	17	17
Garantie [Monate]	24	24	24	24	24
Zusätzlich				Die Steuerung kann 3 Spezialprogramme für dickflüssigen Honig speichern Note: Cassette mode bis 12 Kassetten Available languages: PL, EN, LU, LT, IT, HU, FR, FI, ES, DE, CS, BG, UA, TR, SV, RU, RO	Die Steuerung kann 3 Spezialprogramme für das Schleudern von dickflüssigem Honig speichern Available languages: PL, EN, LU, LT, IT, HU, FR, FI, ES, DE, CS, BG, UA, TR, SV, RU, RO



Netzadapter mit Drahteinlöt-Funktion

- Dedicated for 12V electric honey Schleudern
- 230V Eingangsspannung, optional 110V

- Ausgangsspannung 12V
- Leistung 250W
- Max. Strom 21A

ID BEZEICHNUNG	
W3305	Netzadapter 230V auf 12V für Schleudern mit 12V-Stromversorgung mit Durchmesser Ø720 mm bis Ø1000 mm, mit Drahteinlöt-Funktion, 400W

Steuerungsbezeichnung	Schleudersteuerung, automatisch HE-02H 1,5 kW 230V	Schleudersteuerung HE-03 0,75kW 230V Premium	Schleudersteuerung HE-03 1,5 kW 230V Premium
Foto			
Steuerplatinen-Typ	HE-02H	HE-03	HE-03
Index	41240023	41240102	41240040
Steuerungskategorie	CLASSIC	PREMIUM	PREMIUM
Steuerungstyp	Digital	LCD	LCD
Gehäuse	Schwarzblech, pulverbeschichtet	Edelstahl	Edelstahl
Honigschleuder diameter [mm]	1200	720 - 1200	1200
Schleudertyp	KASSETTEN	RADIAL / KASSETTE	RADIAL / KASSETTE
Number of manual Programme	2	2	2
Anzahl Automatikprogramme	A1 - A10 - einfach - automatische Berechnung der Schleuderzeit durch die Steuerung B1 - B10 - erweitert - Festlegen der einzelnen Schritte	8	8
Möglichkeit der programming user program	Ja	Ja	Ja
Number of user Programme	23	8	8
Frequenzumrichter	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC
Vollständige Fehlerdiagnose	Ja	Ja	Ja
Montageort der Steuerung	Standbein	Standbein	Standbein
Betriebsstundenzähler	Ja	Ja	Ja
Sicherheitstaste	Ja	Ja	Ja
Anzeige bei offenem Deckel	Meldung "STOP DECKEL OFFEN!"	Text message + animation on the Display	Textmeldung + Animation auf dem Display
Auf das Gerätemodell abgestimmte Programmierung	Ja	Ja	Ja
Drehrichtungswechsel of rotation of the cassettes	Automatikmodus	Automatikmodus	Automatikmodus
Eingangsspannung [V]	230	230	230
Motor	1,1 kW / 400V 1,5 kW / 400V	0,55 kW 400V, 0,75 kW 400V	1,1 kW / 400V 1,5 kW / 400V
Sprachauswahl	17	32	32
Garantie [Monate]	24	36	36
Zusätzlich	Die Steuerung kann 3 Spezialprogramme für das Schleudern von dickflüssigem Honig speichern. Hinweis: Kassettenmodus über 12 Kassetten. Verfügbare Sprachen: PL, EN, LU, LT, IT, HU, FR, FI, ES, DE, CS, BG, UA, TR, SV, RU, RO"	Verfügbare Sprachen: EN, PL, RU, DE, FR, CS, SK, RO, BG, AR, ES, SV, FI, NO, TR, IT, HU, EL, NL, DA, UK, BE, LT, LV, ET, PT, SR, HE, BS, SL, ZH, JA	Pulverbeschichtung möglich the controller in red - change of material - Schwarzblech,

Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder



Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder



ID BEZEICHNUNG	
6064_500_G	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø500 mm
6064_500_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø500 mm
6064_600_G	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø600 mm
6064_600_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø600 mm
6064_650_G	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø650 mm
6064_650_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø650 mm
6064_720_G	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø720 mm
6064_720_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø720 mm
6064_800_G	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø800 mm
6064_800_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø800 mm
6064_900_G	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø900 mm
6064_900_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø900 mm
6064_1000_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø1000 mm
6064_1200_B	Spinnvlies-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø1200 mm

ID BEZEICHNUNG	
6065_500_G	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø500 mm
6065_500_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø500 mm
6065_600_G	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø600 mm
6065_600_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø600 mm
6065_650_G	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø650 mm
6065_650_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø650 mm
6065_720_G	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø720 mm
6065_720_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø720 mm
6065_800_G	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø800 mm
6065_800_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø800 mm
6065_900_G	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung oben, Ø900 mm
6065_900_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø900 mm
6065_1000_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø1000 mm
6065_1200_B	Cordura-Abdeckhaube für Honigschleuder, Steuerung seitlich, Ø1200 mm

HEIZOPTIONEN

- Perfekt zum Schleudern von dickflüssigem Honig oder für den Einsatz in kälterer Umgebung
- Schleudern mit halbautomatischer oder automatischer Steuerung (auf Anfrage) zur Programmierung eines präzisen Schleuderzyklus
- Digitaler Temperaturregler, damit der Honig nicht überhitzt
- Temperaturbereich von 30 bis 55°C
- Optional zweiter Quetschhahn erhältlich



PD720	Beheizter Boden, Schleuder Ø720 mm
PD800	Beheizter Boden, Schleuder Ø800 mm
PD900	Beheizter Boden, Schleuder Ø900 mm
PD1000	Beheizter Boden, Schleuder Ø1000 mm
PD1200	Beheizter Boden, Schleuder Ø1200 mm

PB720	Beheizte Kesselseitenwand, Schleuder Ø720 mm
PB800	Beheizte Kesselseitenwand, Schleuder Ø800 mm
PB900	Beheizte Kesselseitenwand, Schleuder Ø900 mm
PB1000	Beheizte Kesselseitenwand, Schleuder Ø1000 mm
PB1200	Beheizte Kesselseitenwand, Schleuder Ø1200 mm

Tragegriffe für Schleudern

Universelle Tragegriffe für die Honigschleuder befinden sich unter dem Schleuderkessel am Verbindungspunkt zwischen den Standbeinen und dem Gestell.



- Aus Edelstahl gefertigt.
- Gewicht pro Stück - 0,335 kg
- Empfohlene Bestellmenge 3 Stk.

ID	BEZEICHNUNG
W6600	Schleuder-Handkurbel mit Durchmesser 720-1500 mm - 1 Stk.

Rollensatz für Schleudern

Ein Rollensatz, speziell entwickelt für Honigschleudern mit 60-70 mm breiten Füßen – für einfachen und effizienten Transport. Das Set umfasst drei leicht montier- und demontierbare Rollen.



Dank ihrer robusten Konstruktion bieten sie Stabilität beim Transport von Honigschleudern.



ID	BEZEICHNUNG
W200001	Rollensatz für Honigschleudern (Beinbreite bis 60-70 mm), 3 Stk.

ANTIVIBRATIONS-PADS FÜR HONIGSCHLEUDERN

Wenn Sie Ihre Honigschleuder vor Vibrationen beim Schleudern schützen möchten, sind Antivibrations-Pads eine hervorragende Lösung. Oft haben die geschleuderten Rähmchen aufgrund des unterschiedlichen Honiggehalts ein unterschiedliches Gewicht. Untersuchungen haben gezeigt, dass Honigschleudern mit Antivibrations-Pads erst bei 25% höheren Drehzahlen in Vibration geraten. Die Pads bestehen aus PVC (SOFT).



P_AM1



P_AM2



P_AM4



P_AM5


ID	BEZEICHNUNG
P_AM1	Antivibrations-Pad für Honigschleudern Basic, Minima und Optima mit Durchmesser Ø 400 bis Ø 650 mm - 3er-Set (Gewicht von 3 Stück: 52,8 g)
P_AM2	Antivibrations-Pad für Classic-Honigschleudern mit Durchmesser Ø 500 bis Ø 650 mm - 3er-Set (Gewicht von 3 Stück: 75 g)
P_AM4	Antivibrations-Pad für Honigschleudern mit Durchmesser Ø 720 bis Ø 900 mm sowie für Minima- und Optima-Honigschleudern mit Durchmesser Ø 1000 mm (Standbein 50 x 30 mm) - 3er-Set (Gewicht von 3 Stück: 92,7 g)
P_AM5	Antivibrations-Pad für Honigschleudern mit Durchmesser Ø 1000 bis Ø 1500 mm (Standbein 60 x 40 mm), außer Honigschleudern Ø 1000 der Minima- und Optima-Linie - 3er-Set (Gewicht von 3 Stück: 136,8 g)

2. HONIGVERARBEITUNG




AUTOMATISCHE SCHLEUDERSTRASSEN

Die Entdeckelungs- und Schleuderstraßen für 40 und 100 Waben richten sich an Imkereibetriebe und Honigproduzenten, die Zeit, Effizienz und hochwertige Produkte schätzen. Ideal für Profis, die eine zuverlässige und effektive Lösung für die Honigernte suchen.

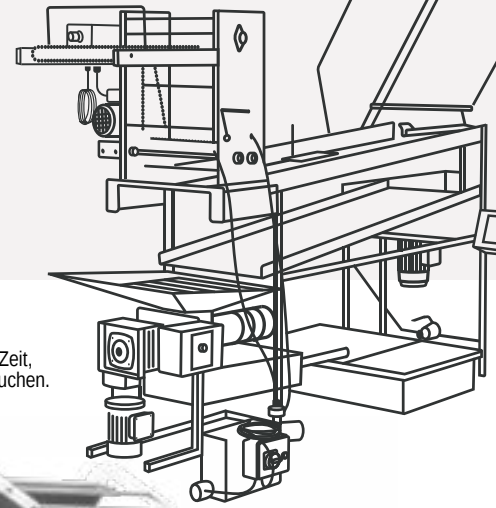

**PREMIUM
line**

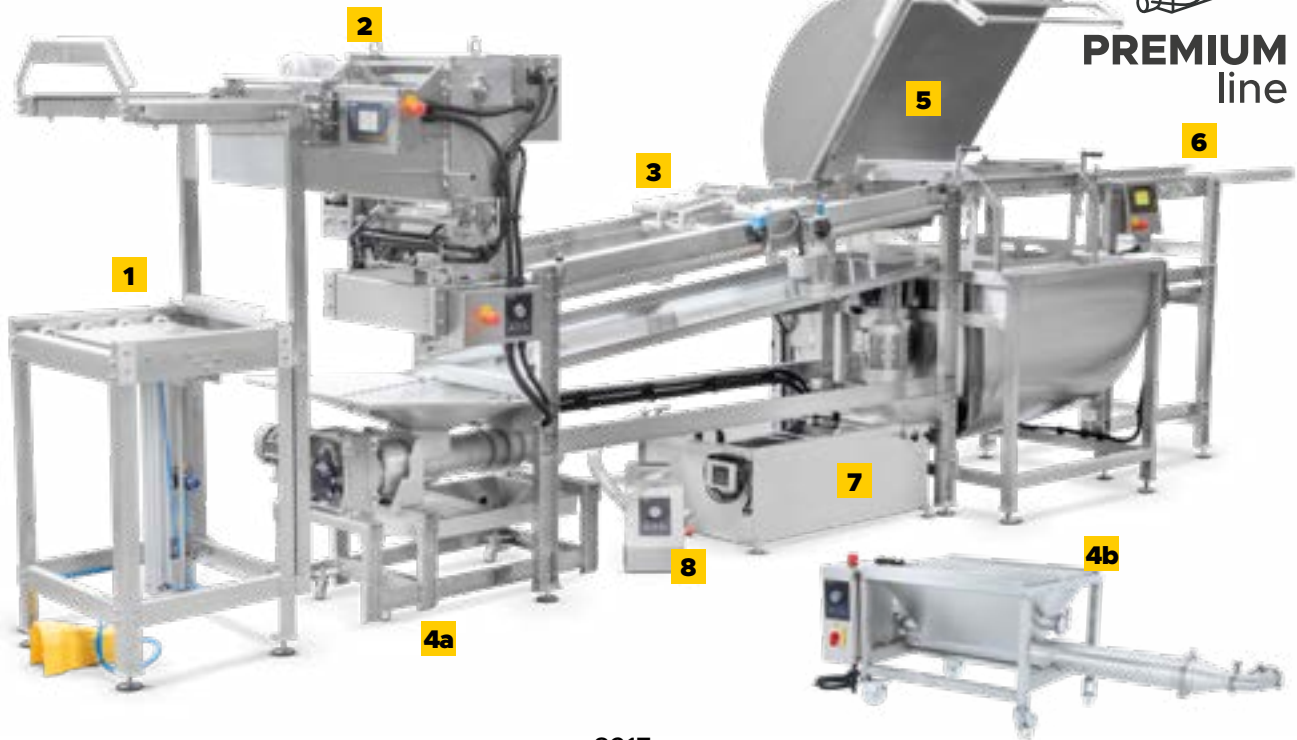

8217 mm

H: 1932 mm

1818 mm

Mindest-Raumabmessungen (Arbeitsbereich für den Bediener hinzurechnen):
8217 x 1898 x 2262 - Länge x Breite x Höhe [mm]

W20950_P1

Die Linie besteht aus:

1. Pneumatischer Rähmchenauswerfer
2. Modul zum Entdeckeln von Rähmchen
3. Elektrischer Rähmchen-Transportwagen
4. Wachspressen
5. Horizontalschleuder für 100 Waben
6. Rähmchenaufnahme
7. Honigwanne
8. Honigpumpe




W20950_P2

Die Linie besteht aus:

1. Pneumatischer Rähmchenauswerfer
2. Modul zum Entdeckeln von Rähmchen
3. Elektrischer Rähmchen-Transportwagen
4. Förderschnecke
5. Horizontalschleuder für 100 Waben
6. Rähmchenaufnahme
7. Honigwanne
8. Honigpumpe

***Erfordert Zusatzausrüstung. Unser Angebot umfasst eine Entdeckelungszentrifuge - W4801**

ID BEZEICHNUNG	
W20950_P1	Schleuderstraße, 100 Waben, Version mit: Wachspressen (100 kg)
W20950_P2	Schleuderstraße, 100 Waben, Version mit: Förderschnecke (100 kg)

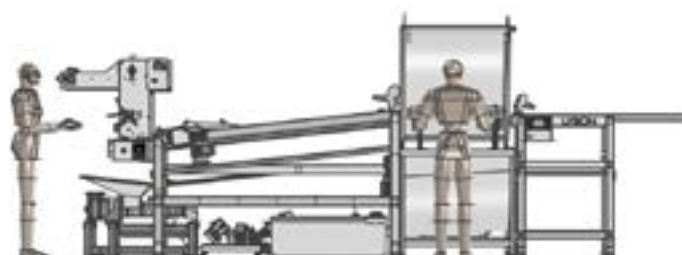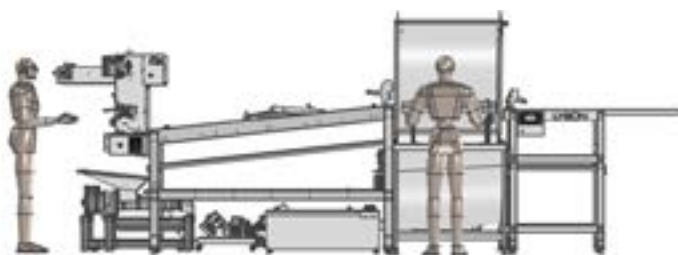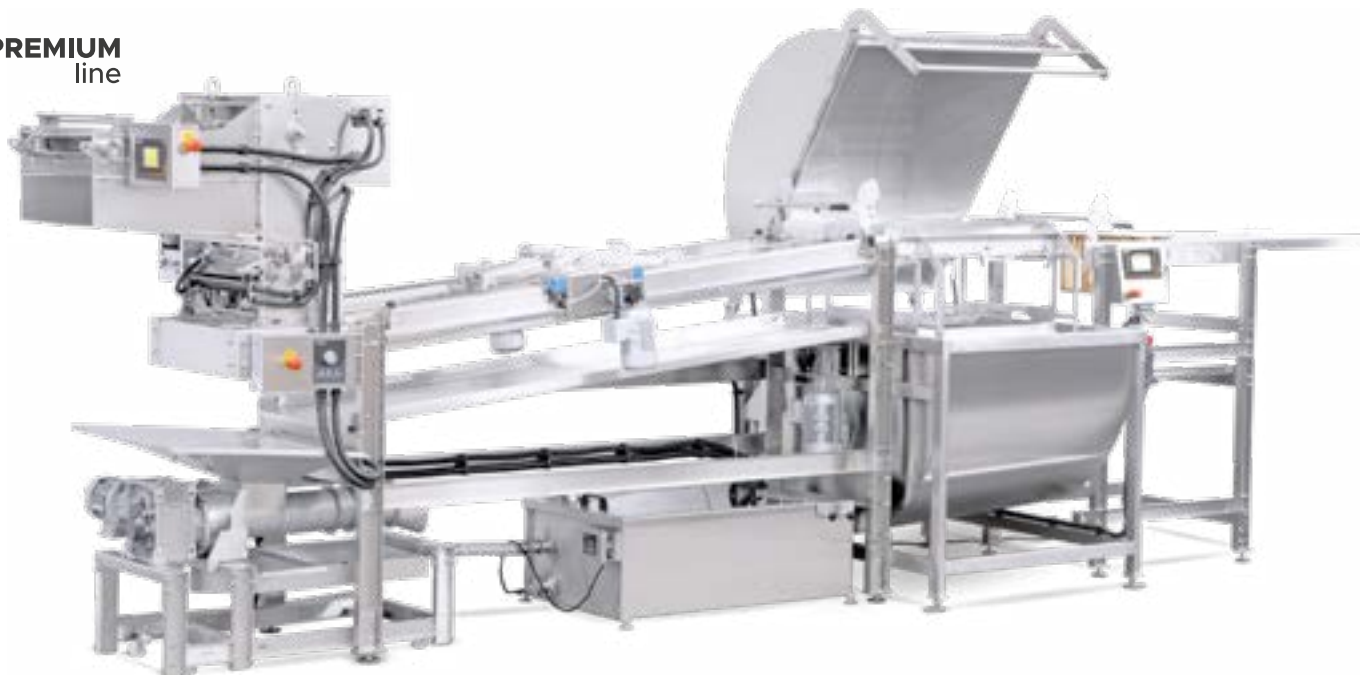PREMIUM
line**Schleuderstraße, 40 Waben, bestehend aus:**



ein zweiteiliger

Horizontalschleuder, PREMIUM-Entdeckungsmodul mit Kettenzubringer, Wachspressen 100 kg, Honigpumpe 0,37 kW, 230V, Honigwanne mit elektronischem Füllstandssensor, einteilige Rähmchenaufnahme, manueller Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)

Schleuderstraße, 40 Waben, bestehend aus:

ein zweiteiliger

Horizontalschleuder, PREMIUM-Entdeckungsmodul mit Kettenzubringer, Wachspressen 100 kg, Honigpumpe 0,37 kW, 230V, Honigwanne mit elektronischem Füllstandssensor, einteilige Rähmchenaufnahme, elektrischer Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)

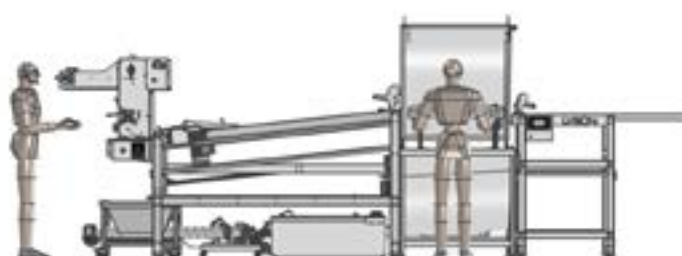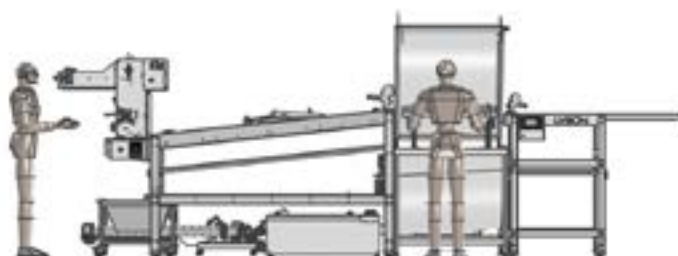**Schleuderstraße, 40 Waben, bestehend aus:**

ein zweiteiliger

Horizontalschleuder, PREMIUM-Entdeckungsmodul mit Kettenzubringer, Förderschnecke, Honigpumpe 0,37 kW, 230V, Honigwanne mit elektronischem Füllstandssensor, einteilige Rähmchenaufnahme, manueller Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)

Schleuderstraße, 40 Waben, bestehend aus:

ein zweiteiliger

Horizontalschleuder, PREMIUM-Entdeckungsmodul mit Kettenzubringer, Förderschnecke, Honigpumpe 0,37 kW, 230V, Honigwanne mit elektronischem Füllstandssensor, einteilige Rähmchenaufnahme, elektrischer Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)

ID	BEZEICHNUNG
W20951_P1	Schleuderstraße, 40 Waben, Version mit Entdeckungsmaschine PREMIUM, Wachspressen (100 kg), manuell Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)
W20951_P2	Schleuderstraße, 40 Waben, Version mit Entdeckungsmaschine PREMIUM, Förderschnecke, manueller Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)
W20951_P3	Schleuderstraße, 40 Waben, Version mit Entdeckungsmaschine PREMIUM, Wachspressen (100 kg), elektrisch Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)
W20951_P4	Schleuderstraße, 40 Waben, Version mit Entdeckungsmaschine PREMIUM, Förderschnecke, elektrischer Rähmchen-Transportwagen (2,1 m)

Werfen Sie einen genaueren Blick auf die Details unserer überarbeiteten Schleuderstraßen!

W20950_P1



Pneumatischer Rähmchenauswerfer

Ein revolutionäres System, das Rähmchen automatisch und mühelos aus der Zarge entnimmt und auf den Entdeckungszubringer legt.

Technische Spezifikationen:

- Edelstahlrahmen
- Edelstahlrollen zum Transport der Zargen über dem Auswerfertsch
- Pneumatischer Fußschalter
- Druckminderer
- Pneumatikzylinder



W2096G_L40



ID BEZEICHNUNG	
W2096G	OPTION G - Pneumatischer Rähmchenauswerfer für Entdeckungstische mit Entdeckungsmaschine
W2096G_L40	Pneumatischer Rähmchenauswerfer (40-Waben-Schleuderstraße)

ENTDECKELUNGSMASCHINEN

MIT DAMPF- ODER GESCHLOSSENEM-KREISLAUF-BEHEIZTEN MESSERN

Entdeckelungsmaschine –
Tragkonstruktion:

- **1500 mm acid-resistant**
Tisch aus Edelstahl oder Rähmchen-
halter

Entdeckelungsmaschine –
Antriebssystem:

- Stromversorgung: 230 V
- Motor: 0,37 kW
- Motordrehzahl: 1.400 U/min

Beheizte Messer: Dampferzeuger
besteht aus:

- Behälter mit Heizelement
- Schläuche zur Dampfzufuhr an die Messer
- der Kondensatbehälter
- Abmessungen: 290×260×230 mm
- Stromversorgung: 230V
- Heizleistung: 1850 - 2000W.

Abmessungen der Entdeckelungsmaschine:

- **900×800×700 mm**
Tischkonstruktion:
- Edelstahl
- Standbeine - pulverbeschichtet
- Ventil - Edelstahl-Klappenventil
- Edelstahlsiebe - 2 Stk.

OPTION 1

Messerheizung - geschlossenes Kreislaufsystem:

- Edelstahlbehälter mit integriertem Heizelement
- Leitungen zur Versorgung der Messer mit Heizflüssigkeit
- Schaltkasten
- Abmessungen: 420 × 500 × 390 mm
- Stromversorgung: 230 V
- Heizleistung: 2.000 W
- Gewicht: 8 kg

OPTION 2

Messerheizung - Dampferzeuger-System:

- Behälter mit integriertem Heizelement
- Schläuche zur Dampfzufuhr an die Messer
- Kondensatbehälter
- Abmessungen: 290 × 260 × 230 mm
- Stromversorgung: 230 V
- Heizleistung: 1.850–2.200 W
- Gewicht: 2,5 kg



MINIMA
line

ID	BEZEICHNUNG
W2092_W	Entdeckelungsmaschine mit Messern, dampferzeugerbeheizt, 230V, mit Kettenzubringer, mit Tisch 1500 mm - MINIMA
W2092_Z	Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem Kreislauf, 230V, mit Kettenzubringer, mit Tisch 1500 mm - MINIMA
W2092S_W	Entdeckelungsmaschine mit Messern, dampferzeugerbeheizt, 230V, mit Führungen, mit Tisch 1500 mm - MINIMA
W2092S_Z	Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem Kreislauf, 230V, mit Führungen, mit Tisch 1500 mm - MINIMA
W2093_W	Entdeckelungsmaschine mit Messern, dampferzeugerbeheizt, 230V, mit Kettenzubringer, mit Rähmchenhalter 1500 mm - MINIMA
W2093_Z	Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem Kreislauf, 230V, mit Kettenzubringer, mit Rähmchenhalter 1500 mm - MINIMA
W2093S_W	Entdeckelungsmaschine mit Messern, dampferzeugerbeheizt, 230V, mit Führungen, mit Rähmchenhalter 1500 mm - MINIMA
W2093S_Z	Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem Kreislauf, 230V, mit Führungen, mit Rähmchenhalter 1500 mm - MINIMA
W20970_1	OPTION 1: Wachspressen, Leistung bis 50 kg/h, für Entdeckelungsmaschinen der Minima- oder Classic-Linie mit Rahmen Halter 1500 mm
W20966_2	OPTION 2: Wachspressen, Leistung bis 100 kg/h, für Entdeckelungsmaschinen der Minima- oder Classic-Linie mit Rahmen Halter 1500 mm

ENTDECKELUNGSMASCHINEN

MINIMA
line

MIT DAMPF- ODER GESCHLOSSENEM-KREISLAUF-BEHEIZTEN MESSERN
Antrieb:

- Stromversorgung - 230V
- Motor - 0,37 kW
- Motordrehzahl - 1.400 U/min

**Beheizte Messer: geschlossener
Kreislauf besteht aus:**

- Edelstahlbehälter mit Heizelement
- Schlauch zur Flüssigkeitszufuhr an die Messer
- Schaltkasten
- Abmessungen: 420 x 500 x 390 mm
- Stromversorgung: 230V
- Heizleistung: 3000W. Abmessungen der Entdeckelungsmaschine:
- Länge - 900 mm
- Breite - 800 mm
- Höhe - 700 mm



ID BEZEICHNUNG	
W20921_W	Entdeckelungsmaschine mit Messern, dampferzeugerbeheizt, 230V, mit Kettenzubringer - MINIMA *
W20921_Z	Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem Kreislauf, 230V, mit Kettenzubringer - MINIMA *
W20921S_W	Entdeckelungsmaschine mit Messern, dampferzeugerbeheizt, 230V, mit Führungen - MINIMA *
W20921S_Z	Entdeckelungsmaschine mit geschlossenem Kreislauf, 230V, mit Führungen - MINIMA *

*Entdeckelungsmaschine (Modul) ohne Tisch/Rähmchenhalter.

ENTDECKELUNGSMASCHINE

CLASSIC
line

MIT MANUELLEM ZUBRINGER UND HALTETISCH
Spezifikationen:

- Stromversorgung 230V/50Hz
- Leistung des Messerantriebsmotors 0,18 kW
- Dampferzeuger-Spannung 230V
- Heizleistung - 2000W
- Wasserkapazität - 4 l
- Aufwärmzeit - 15 Min.
- Voraussichtliche Betriebszeit des Dampferzeugers - 1 h

W20960	Entdeckelungsmaschine mit manuellem Zubringer, mit Dampferzeuger, 230V, mit Tisch 1500 mm - CLASSIC
W2096C	Option C: Rähmchenführungen für Entdeckelungstisch mit manuellem Zubringer, mit Tisch - CLASSIC

 Dampferzeuger
zur Beheizung der Messer, mit Anzeigen für minimalen und maximalen Wasserstand.

Hinweis:

Der Dampferzeuger kann vom abgebildeten Modell abweichen.

ENTDECKELUNGSMASCHINEN

MIT AUTOMATISCHEM ZUBRINGER UND HALTETISCH

CLASSIC
line

Wir bieten Entdeckelungsmaschinen mit automatischem Zubringer in zwei Optionen an:

- mit flüssigkeitsbeheizten Messern
- mit elektrisch beheizten Messern.



45090012

Spezifikationen der Entdeckelungsmaschinen mit flüssigkeitsbeheizten Messern:

- Messermotor-Leistung – 0,18 kW
- Zubringermotor-Leistung – 0,12 kW
- Zubringergeschwindigkeit – 9 U/min
- Messer-Heizleistung – 2 kW
- Aufwärmzeit des Heizsystems:
20 minutes
- Leistung – 4 Rähmchen/Minute

Spezifikationen der Entdeckelungsmaschinen mit elektrisch beheizten Messern:

- Messermotor-Leistung – 0,18 kW
- Zubringermotor-Leistung – 0,12 kW
- Zubringergeschwindigkeit – 9 U/min
- Heizleistung – 2 x 400W
- Heizelement-Spannung – 24V
- Messer-Aufwärmzeit ca. 5 Minuten
- Leistung – 4 Rähmchen/Minute



W209600E

Die Entdeckelungsmaschine ist mit einem mechanischen Zubringer ausgestattet, der die Rähmchen automatisch in den Entdeckler führt.

Die flüssigkeitsbeheizten Messer sind mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet.

OPTION A: Deckel und beheizter Boden

Bei dieser Option verfügt der Tisch, auf dem die Entdeckelungsmaschine montiert ist, über einen beheizten Boden (650 W), einen Temperaturregler und einen Deckel, was die verfügbare Zeit zum Trennen von Resthonig und Wachs deutlich verlängert.

ENTDECKELUNGSMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM ZUBRINGER	
W209600E	400V, mit elektrisch beheizten Messern, mit Tisch 1500 mm - CLASSIC
W2096000E	230V, mit elektrisch beheizten Messern, mit Tisch 1500 mm - CLASSIC
W209600Z	400V, mit geschlossenem Kreislauf, mit Tisch 1500 mm - CLASSIC
W2096000Z	230V, mit geschlossenem Kreislauf, mit Tisch 1500 mm - CLASSIC
W2096A	OPTION A: Deckel und beheizter Boden für Entdeckelungstisch mit automatischem Zubringer, mit Tisch 1500 mm
45090012	Deckel für Entdeckelungsmaschine

ENTDECKELUNGSMASCHINEN

MIT MANUELLEM ODER AUTOMATISCHEM ZUBRINGER UND RÄHMCHENHALTER

CLASSIC
line


ENTDECKELUNGSMASCHINE MIT RÄHMCHENHALTER 1500 MM	
W901R	mit manuellem Zubringer, 230V - CLASSIC
W902E	mit automatischem Zubringer, 400V, mit elektrisch beheizten Messern - CLASSIC
W902Z	mit automatischem Zubringer, 400V, mit geschlossenem Kreislauf - CLASSIC
W903E	mit automatischem Zubringer, 230V, mit elektrisch beheizten Messern - CLASSIC
W903Z	mit automatischem Zubringer, 230V, mit geschlossenem Kreislauf - CLASSIC

W20984	Manueller Entdeckelungstisch mit Wachspresse, Leistung bis 50 kg/h
W20980	Manueller Entdeckelungstisch mit Wachspresse, Leistung bis 100 kg/h



Für die vorgestellten automatischen oder manuellen Entdeckelungsmaschinen empfehlen wir folgende Optionen. Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung einer Entdeckelungsmaschine mit, ob Sie an einer der unten aufgeführten Optionen interessiert sind.

W20970_1	OPTION 1: Wachspresse, Leistung bis 50 kg/h, für Entdeckelungsmaschinen der Minima- oder Classic-Linie mit Rahmen Halter 1500 mm
W20966_2	OPTION 2: Wachspresse, Leistung bis 100 kg/h, für Entdeckelungsmaschinen der Minima- oder Classic-Linie mit Rahmen Halter 1500 mm
W910	OPTION 3: Entdeckelungs-Kunststoffwanne mit Sieb (5 Stk. pro Set) für Entdeckelungsmaschinen der Minima- oder Classic-Linie mit Rähmchenhalter 1500 mm

CAPPING EXTRUDERS OPTIMA-LINIE

Edelstahlschale inklusive.



Steuersystem:

Der L-0-P-Schalter hat keine Schraubdreh-Verstellung. Steuerungs- und Getriebegehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl.

W20970_OP	Wachspresse, Leistung bis 50 kg/h - OPTIMA
W20966_OP	Wachspresse, Leistung bis 100 kg/h - OPTIMA

W20970_OP

Spezifikationen:

- Wachspresse bis 50 kg/h
- Motor 0,55 kW, 400V
- Getriebemotor-Gehäusematerial – pulverbeschichteter Stahl
- 14 U/min
- Abmessungen: Höhe 68 cm, Breite 40 cm, Länge 105 cm



W20966_OP

Spezifikationen:

- Wachspresse bis 100 kg/h
- Motor 0,55 kW, 400V
- Getriebemotor-Gehäusematerial – pulverbeschichteter Stahl
- 9 U/min
- Abmessungen: Höhe 80 cm, Breite 53 cm, Länge 120 cm

ENTDECKELUNGSMASCHINEN

MIT AUTOMATISCHEM ZUBRINGER UND RÄHMCHENHALTER

Die Entdeckelungsmaschinen der PREMIUM-LINIE bestehen vollständig aus Edelstahl. Das Gerät ist mit einer intuitiven Steuerung ausgestattet. Für die vorgestellten Entdeckelungstische empfehlen wir eine der folgenden Optionen. Bitte teilen Sie uns bei der Bestellung mit, ob Sie eine davon wünschen.

Der Auswerfer erleichtert das Anheben der Honigrähmchen aus dem Honigraum mittels eines pneumatischen Hebbers, der mühelos über ein Fußventil betätigt wird. Passgenau für Ihre Honigräume konzipiert, fügt sich der Auswerfer nahtlos in Ihre bestehende Ausstattung ein.

W2096G



W910Z_P

ENTDECKELUNGSMASCHINE MIT AUTOMATISCHEM ZUBRINGER UND RÄHMCHENHALTER 1500 MM	
W902Z_P	400V, mit geschlossenem Kreislauf - PREMIUM
W903Z_P	230V, mit geschlossenem Kreislauf - PREMIUM
W911Z_P	400V, mit geschlossenem Kreislauf, mit Kettenzubringer - PREMIUM
W910Z_P	230V, mit geschlossenem Kreislauf, mit Kettenzubringer - PREMIUM
W20966_A	OPTION A: Wachspressen, Leistung bis 100 kg/h, für Entdeckelungsmaschinen der Premium-Linie mit Rähmchenhalter Halter 1500 mm
W20965_B	OPTION B: Wachspressen, Leistung bis 200 kg/h, für Entdeckelungsmaschinen der Premium-Linie mit Rähmchenhalter Halter 1500 mm
W2096P	Kettenzubringer für Entdeckelungsmaschinen PREMIUM (W902Z_P, W903Z_P)
W2096G	Pneumatischer Rähmchenauswerfer für Entdeckelungsmaschinen PREMIUM (W902Z_P, W903Z_P)

CAPPING EXTRUDERS CLASSIC-LINIE

W20966

Spezifikationen:

- Leistung: bis 100 kg/h
- Stromversorgung 230V
- Leistung 0,55 kW
- Einstellbare Drehzahl: max. 9 U/min
- Abmessungen: Höhe 80 cm, Breite 52 cm, Länge 128 cm

W20965

Spezifikationen:

- Leistung: bis 200 kg/h
- Stromversorgung 230V
- Leistung 2,2 kW
- Einstellbare Drehzahl: max. 5 U/min
- Abmessungen: Höhe 92 cm, Breite 75 cm, Länge 135 cm

Die Maschine ist kompakt und benutzerfreundlich. Die Steuerung ermöglicht die Geschwindigkeitsanpassung. Das Gerät ist mit Rädern für einfaches Bewegen ausgestattet.

W20970

Spezifikationen:

- Leistung: bis 50 kg/h
- Stromversorgung 230V
- Leistung 0,55 kW
- Einstellbare Drehzahl: max. 14 U/min
- Abmessungen: Höhe 68 cm, Breite 41 cm, Länge 105 cm



W20970	Wachspressen, Leistung bis 50 kg/h
W20966	Wachspressen, Leistung bis 100 kg/h
W20965	Wachspressen, Leistung bis 200 kg/h

ROTATIONSSTÄNDER FÜR RÄHMCHEN, UNIVERSAL,



Spezifikationen:

- verschiebbarer oberer Kamm zur Anpassung des Karussells an jedes Rähmchen; gesichert mit zwei Verstellgriffen
- Kapazität: bis zu 30 Rähmchen gleichzeitig
- Karussellkorb mit lasergeschnittenen Rähmchen-Aussparungen
- zentral im Trichter angeordnetes Ventil zum einfachen Honigablauf
- integrierte Ablage für einen Behälter für abtropfenden Honig
- Räder mit Bremsen für einfaches Bewegen im Arbeitsbereich und stabiles Feststellen des Karussells

W20670

Rotationsständer für Rähmchen, universal, Ø900 mm



Förderschnecke 230V

Technische Daten:

- aus Edelstahl, Güte 1.4301
 - Abmessungen Einlauftrichter:
 - Länge 670 mm
 - Breite 610 mm
 - Schneckendurchmesser 95 mm
 - Auslass, TC50-Anschluss
 - stufenlose Regelung der Schneckendrehzahl bis max. 140 U/min
 - Schwimmerschalter zur Kontrolle von Wachs- und Honigstand in der Rutsche
 - Motorleistung 0,75 kW
 - Stromversorgung 230V.
- Abmessungen:
- Länge 1510 mm
 - Breite 615 mm
 - Höhe 520 mm

Gewicht:

- Nettogewicht – 80 kg



W20971_230V

Förderschnecke 230V

W20971_230V_OPTION

OPTION Förderschnecke 230V für Entdeckelungsmaschinen der Minima-, Classic- oder Premium-Linie mit Rähmchenhalter 1500 mm

MANUAL PRESSES

Parameter der Presse:

- Presse aus säurebeständigem Edelstahl
- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl
- Behälter-Bohrungsdurchmesser: 250 mm
- Behälterhöhe: 355 mm
- Höhe der Presse (ohne Kurbel): 725 mm
- Länge der Ablaufschale: 390 mm
- Breite der Ablaufschale: 345 mm

W4082NR

Manuelle Wachspressen, mit Kurbelantrieb

W4082

Manuelle Wachspressen, mit Spindelantrieb

P_AM4PR

Antivibrations-Pad für manuelle Wachspressen - 4er-Set



W4082NR

W4082

Profi-Entdeckelungszentrifuge

Die Entdeckelungszentrifuge ist ein unverzichtbares Werkzeug zum effizienten Entfernen von Honigresten aus dem Entdeckelungswachs. Das ist besonders wichtig für große Imkereien mit hohem Produktionsvolumen. Das Gerät vereinfacht den Trennprozess und steigert vor allem dessen Effizienz erheblich.

Spezifikationen:

- säurebeständiger Edelstahl
- perforierte Blecheinsätze Ø1 - 4 Stk.
- elektromagnetische Deckelverriegelung
- Stromversorgung 230V/16A
- Leistungsabgabe 2,2 kW
- Korbdrehzahl: MAX 900 U/min. Abmessungen:

- Höhe - 1300 mm
- Gewicht - 265 kg
- Kesseldurchmesser - Ø850 mm



W4801

Profi-Entdeckelungszentrifuge

Entdeckelungszentrifuge

Spezifikationen:

- Säurebeständiger Stahl
- Stromversorgung 230V
- Motorleistung 550W
- Ablassventil 2"



W4800

Entdeckelungszentrifuge

Manuelle Dampf-ENTDECKLER

Hinweis:

Der Dampferzeuger kann vom abgebildeten Modell abweichen.



Das Set ermöglicht die Montage auf einem Entdeckelungstisch (Standard oder verstärkt) mit einer Länge von 1000 mm. Dampfbeheizte Messer beschleunigen das Entdeckeln (Dampferzeuger inklusive). Spezifikationen: • Aus säurebeständigem Edelstahl • Erhältlich für folgende Rähmchenmaße: Deutsch Normal, Dadant, Langstroth

MANUELLER DAMPF-ENTDECKLER

W20960C Dadant mit Dampferzeuger, 1000 mm

W20960F Deutsch Normal mit Dampferzeuger, 1000 mm

W20960LN Langstroth mit Dampferzeuger, 1000 mm

Vertikale manuelle Entdeckelungsmaschine



Technische Spezifikationen:

- 230V-Stromversorgung
- säurebeständiger Edelstahl AISI 304
- Temperaturregelbereich: 30 °-95°C
- Heizleistung 2x500W,
- Abmessungen:
Länge 590, Höhe 450 mm, Breite 580 mm (abhängig vom Rähmchentyp)
- variable Breite je nach Rähmchenbreite
- geeignet für Standard- und Hoffmann-Rähmchen, jedoch ohne Abstandshalter

W2091	Vertikale manuelle Entdeckelungsmaschine
W2091S	Vertikale manuelle Entdeckelungsmaschine, mit Tisch 750 mm

Honiglockerer

Der Lyson-Honiglockerer dient zum Lockern von Heidehonig oder ähnlichen Honigsorten. Er besteht aus Edelstahl; die Maschine hat zwei Platten mit federgelagerten Nadeln. Die Heiderähmchen werden zwischen die beiden Platten gelegt und mit dem ergonomischen Hebel werden die Nadeln in die Wabe gedrückt,



30281	Honiglockerer
--------------	---------------

ENTDECKELUNGSTISCHE STANDARD - OPTIMA



Option: Räder gegen Aufpreis erhältlich

Standard-Entdeckelungstisch:

- Flacher Boden
- Höhenverstellbarer Tisch, 3 Stufen
- Bodenablauf
- Rähmchenhalter
- Perforierte Siebe am Boden, Auffangen des Entdeckelungsguts
- Tischdeckel optional (gegen Aufpreis)



ENTDECKELUNGSTISCH STANDARD OPTIMA	
W4045	Universal, 500 mm
W4046A	Dadant, 750 mm
W4046C	Dadant, 1000 mm
W4046B	Dadant, 1500 mm
W4042A_DNM	Deutsch Normal, 750 mm
W4042C_DNM	Deutsch Normal, 1000 mm
W4042B_DNM	Deutsch Normal, 1500 mm
W4046A_LN	Langstroth, 750 mm
W4046C_LN	Langstroth, 1000 mm
W4046B_LN	Langstroth, 1500 mm

DECKEL FÜR ENTDECKELUNGSTISCH STANDARD OPTIMA	
PZ50	Universal, 500 mm
PZ75D	Dadant, 750 mm
PZ100D	Dadant, 1000 mm
PZ150D	Dadant, 1500 mm
PZ75WL	Deutsch Normal, 750 mm
PZ100WL	Deutsch Normal, 1000 mm
PZ150WL	Deutsch Normal, 1500 mm
PZ75LN	Langstroth, 750 mm
PZ100LN	Langstroth, 1000 mm
PZ150LN	Langstroth, 1500 mm

ENTDECKELUNGSTISCHE VERSTÄRKT - OPTIMA

Option: Räder
gegen Aufpreis
erhältlich



Entdeckelungstisch, verstärkt:

- Trapezboden
- Höhenverstellbarer Tisch, 3 Stufen
- Bodenablauf
- Ständer für entdeckelte Rähmchen
- Perforierte Siebe am Boden, Auffangen des Entdeckelungsguts
- Deckel optional (gegen Aufpreis)



Antivibrations-
Pads, 4er-Set



ENTDECKELUNGSTISCH VERSTÄRKT OPTIMA	
W40460A	Dadant, 750 mm
W40460C	Dadant, 1000 mm
W40460B	Dadant, 1500 mm
W40420A_DNM	Deutsch Normal, 750 mm
W40420C_DNM	Deutsch Normal, 1000 mm
W40420B_DNM	Deutsch Normal, 1500 mm
W40460A_LN	Langstroth, 750 mm
W40460C_LN	Langstroth, 1000 mm
W40460B_LN	Langstroth, 1500 mm

DECKEL FÜR ENTDECKELUNGSTISCH VERSTÄRKT OPTIMA ODER CLASSIC	
PW75D	Dadant, 750 mm
PW100D	Dadant, 1000 mm
PW150D	Dadant, 1500 mm
PW75WL	Deutsch Normal, 750 mm
PW100WL	Deutsch Normal, 1000 mm
PW150WL	Deutsch Normal, 1500 mm
PW75LN	Langstroth, 750 mm
PW100LN	Langstroth, 1000 mm
PW150LN	Langstroth, 1500 mm

P_AMWS	Antivibrations-Pad für verstärkte Entdeckelungstische (Produktion vor September 2020) - 4er-Set
P_AM3WS	Antivibrations-Pad für verstärkte Entdeckelungstische (Produktion nach September 2020) - 4er-Set

ENTDECKELUNGSTISCH VERSTÄRKT - CLASSIC

Antivibrations-
Pads, 4er-Set



TISCH VERSTÄRKT CLASSIC	
W40460A_CL	Dadant, 750 mm
W40460C_CL	Dadant, 1000 mm
W40460B_CL	Dadant, 1500 mm
W40420A_DNM_CL	Deutsch Normal, 750 mm
W40420C_DNM_CL	Deutsch Normal, 1000 mm
W40420B_DNM_CL	Deutsch Normal, 1500 mm
W40460A_LN_CL	Langstroth, 750 mm
W40460C_LN_CL	Langstroth, 1000 mm
W40460B_LN_CL	Langstroth, 1500 mm



Entdeckelungstisch, verstärkt:

- Trapezboden
- Voll höhenverstellbarer Tisch
- Bodenablauf
- Ständer für entdeckelte Rähmchen
- Perforierte Siebe am Boden, Auffangen des Entdeckelungsguts
- Deckel optional (gegen Aufpreis) - siehe oben
- Vorteil der Classic- gegenüber der Optima-Linie: zusätzliche Beinverstärkung zur Stabilisierung der Tischkonstruktion

P_AMWS	Antivibrations-Pad für verstärkte Entdeckelungstische (Produktion vor September 2020) - 4er-Set
P_AM3WS	Antivibrations-Pad für verstärkte Entdeckelungstische (Produktion nach September 2020) - 4er-Set

MULTIFUNKTIONALE ENTDECKELUNGSTISCHE

W4037_AB

Technische Daten:

- Stromversorgung - 230V
- Leistungsabgabe - 2,3 kW
- beheizter Boden - 170W
- beheizter Deckel - 2000W
- Deckelventilator - 30W
- Tischkonstruktion - säurebeständiger Edelstahl, **heated bottom**
- Konstruktion des Heiz-Deckel - säurebeständiger Edelstahl Stahl
- perforierter Einsatz über die gesamte Bodenlänge
- verstellbare Schienenbreite im Tisch für verschiedene Rähmchentypen

- pulverbeschichtete Beine mit Räder,
- Honigablauf - Edelstahl-Klappenventil 6/4"

Steuerung:

- **HC-01 heated bottom** Temperaturregler
- mechanische Heizdeckel-Steuerung mit Kapillare

Innenabmessungen:

- Länge - 1000 mm
- Breite - 500 mm
- Höhe an den Seiten - 425 mm
- Höhe in der Mitte - 475

mm

Gesamthöhe des Tisches ohne Deckel:

- 860 mm

W4039_AB

Technische Daten:

- Stromversorgung - 230V
- Leistungsabgabe - 2,3 kW
- beheizter Boden - 170W
- beheizter Deckel - 2000W
- Deckelventilator - 30W
- Tischkonstruktion - säurebeständiger Edelstahl, **heated bottom, insulated**
- Konstruktion des Heiz-Deckel - säurebeständiger Edelstahl, isoliert, 2 Stellzylinder.
- perforierter Einsatz über die gesamte Bodenlänge
- verstellbare Schienenbreite im Tisch, Edelstahlbeine mit Rollen
- Honigablauf - Edelstahl-Klappenventil 6/4"

Steuerung:

- **HC-01 heated bottom** Temperaturregler
- mechanische Heizdeckel-Steuerung mit Kapillare

Innenabmessungen:

- Länge – 1000 mm
- Breite – 515 mm
- Höhe an den Seiten – 400 mm
- Höhe in der Mitte – 450

mm

Gesamthöhe des Tisches ohne Deckel:

- 910 mm



W4037_AB



W4039_AB

ENTDECKELUNGSTISCH VERSTÄRKT 1000 MM

W4037_AB	Multifunktionaler Entdeckelungstisch 1000 mm, mit beheiztem Boden und Heizdeckel
W4039_AB	Multifunktionaler isolierter Entdeckelungstisch 1000 mm, mit beheiztem Boden und klappbarem isoliertem Heizdeckel, mit Stellzylindern

Langlebig und hygienisch

Imkerei-Möbelsystem



Die Imkerei-Möbelkollektion besteht aus säurebeständigem Edelstahl AISI 304 (1,5 mm Stärke). Diese Produkte bieten herausragende Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung — entscheidende Vorteile für den hygienischen und dauerhaften Einsatz in der Imkerei.

Alle Komponenten sind für schnelle und einfache Montage ausgelegt.


Die wichtigsten Vorteile der Kollektion:

- hochwertige Materialien: Säurebeständiger Edelstahl AISI 304 (1,5 mm Stärke) gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit
- einfache Pflege: Glatte Oberflächen ermöglichen schnelle und effektive Reinigung
- modulare Kompatibilität: Komponenten lassen sich innerhalb von Standard-Imkereiaufbauten frei kombinieren
- schneller Aufbau: Für intuitive, zeitsparende Montage konzipiert

Das Sortiment umfasst Edelstahl-Arbeitstische (mit oder ohne Spüle und Wasserhahn, in den Versionen 1200 mm, 1500 mm und 2000 mm), Verlängerungen, mobile Tische mit Rollen, Premium-Standschränke und -Hängeschränke — abgestimmt auf die praktischen Bedürfnisse eines modernen Imkereibetriebs.



ID	BEZEICHNUNG
W920	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch, 1200 mm
W921	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch mit Spüle, 1200 mm
W922	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch mit Spüle und Wasserhahn, 1200 mm
W923	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch, 1500 mm
W924	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch mit Spüle, 1500 mm
W925	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch mit Spüle und Wasserhahn, 1500 mm
W926	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch, 2000 mm
W927	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch mit Spüle, 2000 mm
W928	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch mit Spüle und Wasserhahn, 2000 mm
W929	Edelstahl-Imkerei-Arbeitstisch, freistehend, mit Rollen und Ablage, 1200 mm
W930	Verlängerung für Imkerei-Arbeitstisch, 1200 mm
W931	Verlängerung für Imkerei-Arbeitstisch, 1500 mm
W932	Verlängerung für Imkerei-Arbeitstisch, 2000 mm
W933_P	Freistehender Schrank für die Imkerei-Werkstatt, mit Schubladen, Soft-Close, PREMIUM, 1200 mm
W934_P	Freistehender Schrank für die Imkerei-Werkstatt, mit Doppeltür, Soft-Close, PREMIUM, 1200 mm
W935_P	Hängeschrank für die Imkerei-Werkstatt, mit Doppeltür, PREMIUM, 1200 mm
W919	Edelstahl-Rähmchenständer

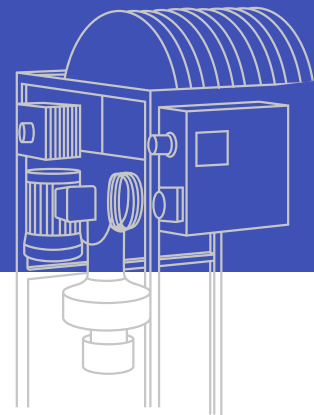

HONIGTROCKNER

Das Gerät dient zum Entzug von Wasser aus dem Honig. Honig mit einem Wassergehalt über 18% gärt und ist nicht verkaufsfähig. Um ein Verderben des frischen Honigs zu verhindern, sollte überschüssiges Wasser entzogen werden. Der Trockner entzieht dem Honig Wasser mittels warmer Luft und Tellern, die mit bis zu 9 U/min rotieren.

W4024

- Stromversorgung - 230V
- Leistung - 1,65 kW:
- 370W-Motor
- Heizelement 1.200W
- 55W-Heizlüfter
- Antrieb: Motor 370W, 900 U/min
- Edelstahl-Klappenventil 6/4"
- stufenlose Drehzahlregelung per Potentiometer
- Temperaturbereich-Einstellung

Abmessungen: Länge
950 mm,

Breite 780 mm,
Höhe 1220 mm

Nettogewicht - 84 kg



W4024



W4021

W4021

- Heizleistung:
1500W / 230V
- Motor: 750W
- Plattendurchmesser: Ø620 mm
- 7,2 U/min
- Abmessungen:
1800×1030×1270 mm
- Leistung bis 2% pro 10-12h

W4020

- Heizleistung:
1200W / 230V
- Motor: 370W
- Plattendurchmesser: Ø620 mm
- 9 U/min
- Abmessungen:
1300×1030×1240 mm
- Leistung: 2-3% pro 10-12h

W4022



W4024	Honigtrockner (mit rotierenden Tellern), 50 l / ~70 kg
W4020	Honigtrockner (mit rotierenden Tellern), 110 l / ~150 kg
W4021	Honigtrockner (mit rotierenden Tellern), 215 l / ~300 kg
W4022	Option für Trockner W4020 oder W4021 - Kondensationsaggregat

Rohr-Durchlauftrockner

Die Honigtrocknung ist durchzuführen, wenn der Wassergehalt im Honig 18% übersteigt (bei zu früher Ernte oder geringer Qualität).


Ein hoher Wassergehalt im Honig verkürzt seine Haltbarkeit und begünstigt Entmischung und Gärung, selbst bei kühler Lagerung.

Technische Parameter:


- Konstruktion - säurebeständiger Edelstahl AISI 304
Wartungsdeckel aus Metal-Plex,
thickness 6 mm
 - Stromversorgung - 230V
 - Gesamtleistung - 3,2 kW
 - Pumpenmotor 0,37 kW (2 Stk.)
 - Luftheizung 1,2 kW
 - 55W-Heizlüfter
- Steuerung:

Siemens Simatic HMI-Touchpanel zur Steuerung des gesamten Geräts, Betrieb im Automatik- oder Handmodus möglich

Abmessungen: • Höhe – 2500 mm, Breite – 650 mm, Länge – 2300 mm

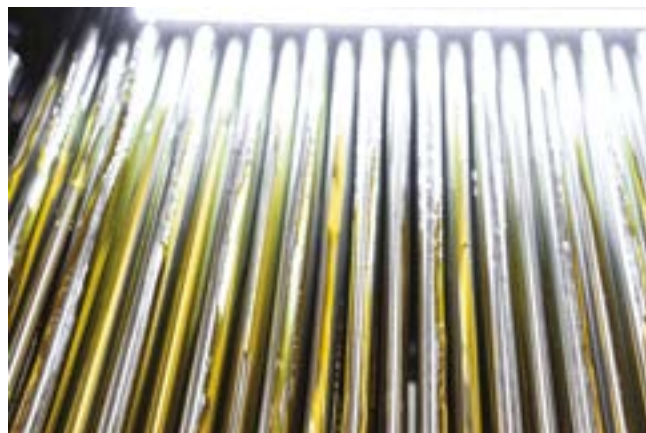

Scannen Sie und sehen
Sie, wie die Honig-
trocknung abläuft!



W4025

Rohr-Durchlauftrockner, 230V

Rohr-Durchlauftrockner

- kleine Version

Nach dem Schleudern beginnt für den Honig der Weg zur perfekten Feuchtebalance. Die Honigtrocknung – eine faszinierende Mischung aus Kunst und Wissenschaft – reduziert den Wassergehalt, um Gärung zu verhindern und die Haltbarkeit zu verlängern. Durch kontrollierte Luftzirkulation und Temperatur führen wir den Honig behutsam zu seinem optimalen Zustand und bewahren dabei seine satte Farbe, sein Aroma und seine wertvollen Inhaltsstoffe.

Abmessungen und Gewicht:

- Höhe – 1 750 mm
- Breite – 1 250 mm
- Länge – 1 300 mm
- Nettogewicht – 195 kg

Technische Parameter:

- Stromversorgung - 230V / 16A
- Gesamtleistung - 2,7 kW
- Pumpenmotor - 0,37 kW (2 Stk.)
- Luftheizung - 1,2 kW
- Heizlüfter - 55W
- Heißluftgebläse - 0,68 kW
- Umluftventilator - 4,3W (6 Stk.)
- Leistung – ca. 0,5%/Std., abhängig von Umgebungstemperatur und Honigsorte
- Konstruktion - säurebeständiger Edelstahl AISI 304
- Deckel und Seitenabdeckungen aus Metal-Plex mit 4 mm Stärke
- Durchmesser der Honigrohre - Ø 40 mm
- Durchmesser der Luftrohre - Ø 100 mm



W4027

Rohr-Durchlauftrockner - kleine Version, 230V

Stabtrockner

Abmessungen und Gewicht:

- Höhe – 1 750 mm
- Breite – 1 250 mm
- Länge – 1 300 mm
- Nettogewicht – 195 kg


Technische Parameter:

- Stromversorgung - 230V / 16A
- Gesamtleistung - 2,7 kW
- Pumpenmotor - 0,37 kW (2 Stk.)
- Luftheizung - 1,2 kW
- Heizlüfter - 55W
- Heißluftgebläse - 0,68 kW
- Umluftventilator - 4,3W (6 Stk.)
- Leistung – ca. 0,5%/Std., abhängig von Umgebungstemperatur und Honigsorte
- Konstruktion - säurebeständiger Edelstahl AISI 304
- Deckel und Seitenabdeckungen aus Metal-Plex mit 4 mm Stärke
- Durchmesser der Honigrohre - Ø 40 mm
- Durchmesser der Luftrohre - Ø 100 mm



W4023

Stab-Honigtrockner, 230V

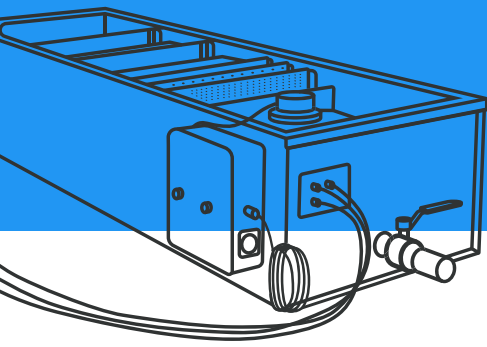

Der Honig-Füllstandssensor ist nicht im Set enthalten

HONIGWANNEN

Die Vierkammer-Honigwanne dient zum Filtern des Honigs, der beim Schleudern direkt aus der Honigschleuder fließt. Sie ist mit Sieben aus perforiertem Edelstahlgewebe unterschiedlicher Lochdurchmesser ausgestattet, die eine präzise Filterung des fließenden Honigs ermöglichen. Für den Betrieb mit einer Pumpe geeignet. Das vertikale Sieb kann zusätzlich mit einem Heizsystem ausgestattet werden, das die Filterung verbessert. Gegen Aufpreis liefern wir einen Schwimmerschalter, der zusammen mit einer Honigpumpe den Honigstand im Sieb überwacht und die Pumpe automatisch startet und stoppt.

W2084	Honigwanne, 1000 mm
W2082A	Honigwanne, 1500 mm
W2081A	Honigwanne, beheizt, 1000 mm
W2081	Honigwanne, beheizt, 1500 mm
W2086	Edelstahl-Siebeinsatz, Lochung Ø3 mm, für beheizte Honigwanne

Spezifikationen:

- Länge: 1000 oder 1500 mm
- Anzahl der Kammern: 4 Stück
- Anzahl der Siebe (405 × 295 mm): 5 Stück (3 Stück: 3 mm Lochdurchmesser, 2 Stück: 1 mm Lochdurchmesser)
- Anzahl der Abläufe: 1 × 6/4", 2-teilig
- Ventiltyp: Kugelhahn
- Stromversorgung: 230V/50Hz
- Temperaturregelung zwischen: 30-55°C
- Heizleistung bei W2081A und W2081: 230V/440W (Länge 1000 mm), 230V/520W (Länge: 1500 mm)



W2086



Siebeinsatz



Außenabmessungen:

- Honigwanne 1000 mm:
Länge: 1140 mm, Breite: 510 mm, Höhe: 350 mm
- Honigwanne 1500 mm:
Länge: 1640 mm, Breite: 510 mm, Höhe: 350 mm

Innenabmessungen:

- Honigwanne 1000 mm:
Länge: 1000 mm, Breite: 410 mm, Höhe: 300 mm
- Honigwanne 1500 mm:
Länge: 1500 mm, Breite: 410 mm, Höhe: 300 mm

Kaskaden-Honigsieb

mit Deckel und elektronischem Honig-Füllstandssensor



Spezifikationen:

- säurebeständiges Edelstahlblech
- Stärke - 1 mm
- Stromversorgung - 230V/50Hz
- Gesamt-Heizleistung 1040W:
- zwei Plattenheizungen in den Mittel-trennwänden: je 300W
- Heizkabel an Seitenwänden und Boden: 440W
- **temperature regulator MHC-O1**
3 pcs.
- Temperaturregelbereich - 30-55°C
- Honig-Füllstandssensor
- Siebdeckel
- Außenabmessungen:
- Länge 1600, Breite 710, Höhe 350 mm
- Innenabmessungen:
- Länge 1500, Breite 400, Höhe 300 mm
- Anzahl der Abläufe - 1 x 6/4"-Stutzen
- Gewicht - 62,00 kg
- Verpackungsabmessungen:
- Länge 1650, Breite 760, Höhe 400 mm

W2079	Kaskaden-Honigsieb mit Deckel, mit elektronischem Honig-Füllstandssensor
--------------	--

Vertikalsieb auf Basis Edelstahl-Klärbehälter 50 l

Spezifikationen W2001:

- säurebeständiger Edelstahl
- Abmessungen: Ø 400 mm, Höhe 440 mm
- Anzahl der Abläufe: 2 × 6/4" (Klappenventil)
- Anzahl der Siebe: 2 (Lochdurchmesser 1 mm und 3 mm)

W2001

Vertikalsieb auf Basis Edelstahl-Klärbehälter 50 l / ~70 kg

HONIGFILTER AUF DEM FASS

Ein Honigfilter zur direkten Montage auf einem 200-Liter-Fass. Eine 0,37-kW-Pumpe mit einer Förderleistung von 900 Litern pro Stunde ist die ideale Lösung, um Honig durch den Filter zu fördern. Ein integrierter Füllstandssensor überwacht den Honigstand im Fass, verhindert Trockenlauf und gewährleistet einen kontinuierlichen, sicheren Betrieb. Die perfekte Lösung für Imker, die effizient und sauber filtern möchten.

Bedienungsanleitung:

Den Schlauch an den Deckel und die Pumpe anschließen, die den Honig in den Behälter fördert (die im Set enthaltene Pumpenspitze kann gewechselt werden).

Den Schlauch an die Pumpe am Behälter anschließen und das andere Ende in einen zusätzlichen Behälter führen.

Alles montieren und mit dem Filtern beginnen. Nach dem Filtern können Sie den Schlauch von der Pumpe wieder an den Deckel anschließen und bei vollem Behälter mit warmem Wasser spülen.

W370

Honigfilter auf Basis Fass 200 l /
~280 kg, mit Pumpe 400V / 0,37 kW

Spezifikationen:

- Fassungsvermögen des Fasses: 200 l
- Pumpenleistung: 0,37 kW
- Leistung: 900 l/h
- Honig-Füllstandssensor

HONIGFILTER



Besteht aus 2 säurebeständigen Edelstahlrohren mit einem Durchmesser von 48 mm (6/4"). Das vertikale Rohr endet mit einem Anschluss für die einfache Verbindung von Filter und Pumpenschlauch. Das horizontale Rohr ist mit 4 Düsen mit 42 mm Durchmesser (5/4") mit Kugelhähnen und flexiblen Sieben ausgestattet. Das gesamte Set steht auf 4 Beinen mit verstellbarem Abstand zur einfachen Anpassung an alle Entdeckelungstisch-Typen (der Tisch gehört nicht zum Gerät - separat erhältlich). Jeder der 4 Filter kann über das entsprechende Ventil zu- oder abgeschaltet werden - praktisch bei der Reinigung der einzelnen Filter. Der Filter passt auf Tische mit 1000 oder 1500 mm.

Alle Komponenten bestehen aus säurebeständigem Edelstahl. Das Gerät ist benutzerfreundlich, leicht zu transportieren und zu reinigen, da sich die betreffenden Elemente einfach demontieren lassen.


W360

Honigfilter (ohne Entdeckelungstisch)

FILTER_W360

Honigfilter für W360, Nylon



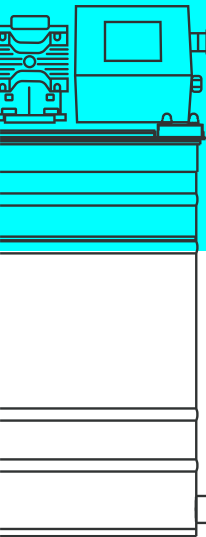

Funktion	C-01	C-03 PREMIUM	C05
Rührwerk-Betriebszeit	Einstellbar 5 bis 15 Minuten	Einstellbar 5 bis 15 Minuten	Einstellbar 5 bis 15 Minuten
Rührwerk-Stillstandszeit	Verstellbar 45 bis 90 Minuten	Verstellbar 45 bis 480 Minuten	Verstellbar 45 bis 480 Minuten
Gesamte Rührzeit	Kontinuierlich, einstellbar: 1h, 24h, 36h, 48h, 60h, 72h, 84h, 96h, 99h	Einstellbar 1 bis 99 Stunden	Einstellbar 1 bis 99 Stunden
Rührwerk-Drehzahlregelung	Nein	JA	JA
Diagnose	JA	JA	JA
Vollständige Diagnose (Umrichter-Fehlererkennung)	Nein	Nein	JA
Betriebsstundenzähler	Nein	Nein	JA
Display	JA	JA	JA
Display-Kontrasteinstellung	Nein	Nein	JA
Stromversorgung	3x400V	230V	230V

HONEY CREAMING MACHINES 400V

Kapazität I (kg)	Durchmesser	Behälterhöhe	Gesamthöhe	Blechstärke Kessel/Boden	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	650 mm	0,6 mm	180W	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	615 mm	830 mm	0,6 mm	220W	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	615 mm	830 mm	0,6/0,8 mm	550W	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	815 mm	1020 mm	0,6/0,8 mm	1100W	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	735 mm	945 mm	0,6/0,8 mm	1100W	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"

HONIGRÜHRER 230V

Kapazität I (kg)	Durchmesser	Behälterhöhe	Gesamthöhe	Blechstärke Kessel/Boden	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	680 mm	0,6 mm	180W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	615 mm	860 mm	0,6 mm	220W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	615 mm	860 mm	0,6/0,8 mm	550W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	815 mm	1075 mm	0,6/0,8 mm	1100W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	735 mm	1000 mm	0,6/0,8 mm	1100W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 2"

HONIGRÜHRER MIT HEIZMANTEL 400V

Kapazität I (kg)	Durchmesser	Behälterhöhe	Gesamthöhe	Blechstärke Kessel/Boden	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	720 mm	0,6/0,8 mm	180W	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400/500 mm	665 mm	890 mm	0,6/0,8 mm	220W	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500/600 mm	665 mm	890 mm	0,8/0,8 mm	550W	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500/600 mm	865 mm	1105 mm	0,8/0,8 mm	1100W	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600/700 mm	790 mm	1025 mm	0,8/0,8 mm	1100W	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"
600 l (~840 kg)	800/900 mm	1510 mm	1800 mm	1,0/1,5 mm	4000W	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"

HONIGRÜHRER MIT HEIZMANTEL 230V

Kapazität I (kg)	Durchmesser	Behälterhöhe	Gesamthöhe	Blechstärke Kessel/Boden	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	750 mm	0,6/0,8 mm	180W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400/500 mm	665 mm	920 mm	0,6/0,8 mm	220W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500/600 mm	665 mm	920 mm	0,8/0,8 mm	550W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500/600 mm	865 mm	1160 mm	0,8/0,8 mm	1100W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600/700 mm	790 mm	1080 mm	0,8/0,8 mm	1100W	C-05	0-36 U/min	Edelstahl 2"

HONIGRÜHRER OHNE HEIZMANTEL PREMIUM-Linie

Kapazität I (kg)	Durchmesser	Behälterhöhe	Gesamthöhe	Blechstärke Kessel/Boden	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	680 mm	0,8 mm	220W	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	615 mm	860 mm	0,8 mm	370W	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	615 mm	860 mm	0,8 mm	750W	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	815 mm	1075 mm	0,8 mm	1500W	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	735 mm	1000 mm	0,8 mm	1500W	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"

HONEY CREAMING MACHINES WITH HEATING JACKET PREMIUM LINE

Kapazität I (kg)	Durchmesser	Behälterhöhe	Gesamthöhe	Blechstärke Kessel/Boden	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	750 mm	0,8 mm	220W	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400/500 mm	665 mm	920 mm	0,8 mm	370W	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500/600 mm	665 mm	920 mm	0,8 mm	750W	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500/600 mm	865 mm	1160 mm	0,8 mm	1500W	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600/700 mm	790 mm	1080 mm	0,8 mm	1500W	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"



WICHTIGE INFORMATION EDELSTAHL AISI 304



DAUERHAFTES EDELSTAHL AISI 304



DAS GERÄT ERFÜLLT DIE IN DER EU GELTENDEN
GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN



Diese Geräte dienen zum Cremigrühren von Honig. Die Konstruktion des Rührflügels (aus Edelstahl) ermöglicht präzises Rühren. Beim Cremigrühren wird flüssiger Honig mit kristallisiertem Honig geimpft und die Honigkristalle werden bei niedriger Drehzahl zerrieben. Der Rührprozess sollte in "Arbeit-Pause"-Zyklen laufen (1 Stunde Pause je 15 Minuten Rühren). Guter Cremehonig hat eine butterähnliche Konsistenz.

Automatiksteuerung für Rühr- oder Rühr-Verflüssigungsmaschinen mit Stromversorgung 400V oder 230V.

HONIGRÜHREN



MASCHINEN 400V

HONIGRÜHRER	
W20088	50 l / ~70 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20088A	70 l / ~100 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20080NT	100 l / ~140 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20080B	150 l / ~210 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20080C	200 l / ~280 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC



Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	650 mm	0,6 mm	0,18 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	615 mm	830 mm	0,6 mm	0,22 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	615 mm	830 mm	0,6/0,8 mm	0,55 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	815 mm	1020 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	735 mm	945 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"

HONIGRÜHREN



MASCHINEN 230V

HONIGRÜHRER	
W20088_Z	50 l / ~70 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20088A_Z	70 l / ~100 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20080NT_Z	100 l / ~140 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20080B_Z	150 l / ~210 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20080C_Z	200 l / ~280 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC



Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	680 mm	0,6 mm	0,18 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	615 mm	860 mm	0,6 mm	0,22 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	615 mm	860 mm	0,6/0,8 mm	0,55 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	815 mm	1075 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	735 mm	1000 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 2"

CREAMING AND Verflüssigung MASCHINEN 400V



RÜHR- UND AUFTAUGERÄT	
W20087	50 l / ~70 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20087C	70 l / ~100 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20085	100 l / ~140 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20086	150 l / ~210 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20089	200 l / ~280 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W200890	600 l / ~840 kg, 400V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC

Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	720 mm	0,6/0,8 mm	0,18 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400/500 mm	665 mm	890 mm	0,6/0,8 mm	0,22 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500/600 mm	665 mm	890 mm	0,6/0,8 mm	0,55 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500/600 mm	865 mm	1105 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600/700 mm	790 mm	1025 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"
600 l / ~840 kg	800/900 mm	1510 mm	1800 mm	1,0/1,5 mm	4 kW	C-01	36 U/min	Edelstahl 2"

CREAMING AND VERFLÜSSIGUNGSMASCHINEN 230V



RÜHR- UND AUFTAUGERÄT	
W20087_Z	50 l / ~70 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20087C_Z	70 l / ~100 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20085_Z	100 l / ~140 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20086_Z	150 l / ~210 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC
W20089_Z	200 l / ~280 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - CLASSIC

Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	750 mm	0,6/0,8 mm	0,18 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400/500 mm	665 mm	920 mm	0,6/0,8 mm	0,22 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500/600 mm	665 mm	920 mm	0,6/0,8 mm	0,55 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500/600 mm	865 mm	1160 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600/700 mm	790 mm	1080 mm	0,6/0,8 mm	1,1 kW	C-05	36 U/min	Edelstahl 2"

HONIGRÜHREN

MASCHINEN 230V

PREMIUM
line

HONIGRÜHRER	
W20088_ZP	50 l / ~70 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20088A_ZP	70 l / ~100 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20080NT_ZP	100 l / ~140 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20080B_ZP	150 l / ~210 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20080C_ZP	200 l / ~280 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM

Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400 mm	435 mm	680 mm	0,6/0,8 mm	0,22 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	615 mm	860 mm	0,6/0,8 mm	0,37 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	615 mm	860 mm	0,8 mm	0,75 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	815 mm	1075 mm	0,8 mm	1,5 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	735 mm	1000 mm	0,8 mm	1,5 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"

CREAMING AND
VERFLÜSSIGUNGSMASCHINEN
230VPREMIUM
line

RÜHR- UND AUFTAUGERÄT	
W20087_ZP	50 l / ~70 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20087C_ZP	70 l / ~100 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20085_ZP	100 l / ~140 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20086_ZP	150 l / ~210 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM
W20089_ZP	200 l / ~280 kg, 230V, mit Automatiksteuerung - PREMIUM

Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung	Steuerung	Rührwerksdrehzahl	Ventil
50 l (~70 kg)	400/500 mm	490 mm	750 mm	0,8 mm	0,22 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400/500 mm	665 mm	920 mm	0,8 mm	0,37 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500/600 mm	665 mm	920 mm	0,8 mm	0,75 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500/600 mm	865 mm	1160 mm	0,8 mm	1,5 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600/700 mm	790 mm	1080 mm	0,8 mm	1,5 kW	C-03	36 U/min	Edelstahl 2"

RÜHRGERÄTE AUF EIMERN



W200401	Gerät zum Cremigrühren von Honig auf Kunststoffeimer 17,7 l / ~25 kg, 230V - OPTIMA
W200400	Gerät zum Cremigrühren von Honig auf Kunststoffeimer 31,5 l / ~44 kg, 230V - OPTIMA

Kapazität	Durchmesser	Kesselhöhe	Gesamthöhe	Kesselwandstärke	Motorleistung Steuerung	Rührwerksdrehzahl Ventil
17,7 l / ~25 kg	310 mm	275 mm	425 mm		0,18 kW	36 U/min
31,5 l / ~44 kg	360 mm	375 mm	525 mm		0,18 kW	36 U/min

TRANSPORTING TROLLEYS FOR SETTLING TANKS / CREAMING MASCHINEN



W6066



W6606_L

ID	BEZEICHNUNG
W6604	Transportwagen für Klärbehälter / Honigrührern 50 l, 70 l ohne Heizmantel
W6605	Transportwagen für Klärbehälter / Honigrührern 100 l, 150 l (ohne Heizmantel), 50 l, 70 l (mit Heizmantel)
W6606	Transportwagen für Klärbehälter / Honigrührern 200 l (ohne Heizmantel), 100 l, 150 l (mit Heizmantel)
W6607	Transportwagen für Klärbehälter / Honigrührern 300 l (ohne Heizmantel), 200 l (mit Heizmantel)
W6604_L	Transportwagen für Klärbehälter/Honigrührern 50 l, 70 l (ohne Heizmantel), verstellbar - NEU
W6605_L	Transportwagen für Klärbehälter/Honigrührern 100 l, 150 l (ohne Heizmantel), 50 l, 70 l (mit Heizmantel), verstellbar - NEU
W6606_L	Transportwagen für Klärbehälter/Honigrührern 200 l (ohne Heizmantel), 100 l, 150 l (mit Heizmantel), verstellbar - NEU
W6607_L	Transportwagen für Klärbehälter/Honigrührern 300 l (ohne Heizmantel), 200 l (mit Heizmantel), verstellbar - NEU

STÄNDER FÜR HONIGRÜHRER


Maschinen

Antivibrations-Pad-Set



Höhe: 290 mm

ID	BEZEICHNUNG
W32050N	Edelstahlständer für Honigrührer 30 l, 50 l oder 70 l
W32060N	Edelstahlständer für Honigrührer 100 l, 150 l
W3206N	Edelstahlständer für Honigrührer 200 l
W320600N	Edelstahlständer für Honigrührer 300 l
W32060P	Edelstahlständer für Rühr- und Auftaugerät 30 l, 50 l oder 70 l
W3206P	Edelstahlständer für Rühr- und Auftaugerät 100 l, 150 l
W320600P	Edelstahlständer für Rühr- und Auftaugerät 200 l
P_AMON	Antivibrations-Pad für Klärbehälter-Ständer - 3er-Set

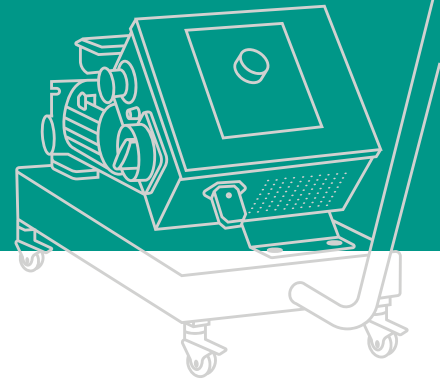

Honigpumpe

Kompaktversion

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 400V
- Motorleistung: 0,37 kW
- Leistung: 900 l/h
- Schnellkupplungen für
Ø 40mm hose
- Abmessungen:
Länge: 350, Breite: 250,
Höhe: 350 mm
- Nettogewicht - 12,3 kg



Spezifikationen:

- Stromversorgung: 230V
- Motorleistung: 0,37 kW
- Leistung: 900 l/h
- Schnellkupplungen für
Ø 40mm hose
- Abmessungen:
Länge: 350, Breite: 250,
Höhe: 350 mm
- Nettogewicht - 12,3 kg

Honigpumpe

Kompaktversion

Eigenschaften:

- Stromversorgung - 400V
- Motor - 0,55 kW
- Leistung - 1 650 l/h
- Schnellkupplungen für Ø 40 mm
Schlauch
- Abmessungen: Länge 350,
Breite 250, Höhe 350 mm
- Nettogewicht - 12,3 kg

- kompakte Bauweise
- Gehäuse leicht zu tragen
- Getriebemodul - einfache Demontage zur Reinigung
- Tests haben gezeigt, dass die Pumpe Honig bis in eine Höhe von ca. 7 m fördern kann



W2021G400	Honigpumpe (Saug- und Druckpumpe) 400V / 0,37 kW - Kompaktversion
W2021G230	Honigpumpe (Saug- und Druckpumpe) 230V / 0,37 kW - Kompaktversion

ID	BEZEICHNUNG
W2022NZ	Honigpumpe 400V / 0,55 kW - Kompaktversion
W2022NZ230	Honigpumpe 230V / 0,55 kW - Kompaktversion

VERTIKAL SCHNECKENPUMPE

Gerät speziell zum Abpumpen von Honig aus Fässern oder Behältern ohne Ablassöffnung. Vollständig aus Edelstahl und lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt.

Spezifikationen:

- Motorleistung 2,2 kW
- Stromversorgung 400V
- Leistung von
1500 l/h bis 3000 l/h
- Drehzahl: 2800 U/min
- Anschlussmöglichkeit für 5/4"-Schlauch -
Ø 40mm
- Querstreben-Ständer inklusive

W20210S	Vertikale Schnecken-Honigpumpe 400V / 2,2 kW
----------------	--



HONIGPUMPEN, 400V

W2021GN	Honigpumpe (Saug- und Druckpumpe) 400V / 0,37 kW
W20210GN	Honigpumpe (Saug- und Druckpumpe) 400V / 1,5 kW

Kombinierte Saug- und Druckpumpe:

- Leistung bei Honigtemperatur von 30°C:
 - 0,37 kW - 900 l/h,
 - 1,5 kW - 1500 l/h
- Stromversorgung: 400V
- Schnellkupplung für Schlauch:
 - 0,37 kW - Ø40 mm,
 - 1,5 kW - Ø50 mm

Der Schlauch ist nicht
im Pumpenset
enthalten.



HONIGPUMPEN, 230V

W2021GNF	Honigpumpe (Saug- und Druckpumpe) 230V / 0,37 kW (mit Frequenzumrichter)
W20210GNF	Honigpumpe (Saug- und Druckpumpe) 230V / 1,5 kW (mit Frequenzumrichter)

Kombinierte Saug- und Druckpumpe:

- Leistung bei Honigtemperatur von 30°C:
 - 0,37 kW - 900 l/h,
 - 1,5 kW - 1500 l/h
- Stromversorgung: 230V
- Schnellkupplung zur Pumpe:
 - 0,37 kW - Ø40 mm,
 - 1,5 kW - Ø50 mm

Der Schlauch ist nicht
im Pumpenset
enthalten.



Schlauch

Stütze



SCHLAUCHHALTER	
W32600	Edelstahl-Rohrhalter Ø40 mm
W32601	Edelstahl-Rohrhalter Ø50 mm
W32600_50	Edelstahlhalter für Rohr Ø40 mm für Klärbehälter - Wandstärke bis 50 mm
W32601_50	Edelstahlhalter für Rohr Ø50 mm für Klärbehälter - Wandstärke bis 50 mm

Schwimmerschalter für Honigwannen

Die Sensoren ermöglichen die Kontrolle des Honigstands im Behälter.

Mechanischer Sensor - startet die Pumpe bei Erreichen des Maximalstands und stoppt beim Minimalstand




Pumpenschläuche

PUMPENSCHLÄUCHE	
5023	Pumpenschlauch Ø40 mm (1 Meter)
5024	Pumpenschlauch Ø50 mm (1 Meter)
5025	Pumpenschlauch Ø60 mm (1 Meter)

W4107	Mechanischer Honig-Füllstandssensor, 400V
W4105	Mechanischer Honig-Füllstandssensor, 230V

HONIG-KLÄRBEHÄLTER



EDELSTAHLBEHÄLTER

PREMIUM
line

Die Behälter sind aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Charakteristisch ist der konische Boden, der eine effektive und mühelose Entleerung ermöglicht. Die Behälter sind mit integrierten Edelstahlständern und passenden Deckeln ausgestattet. Erhältlich in vier Ausstattungsvarianten. Außenfläche aus gebürstetem Edelstahl.

Die 1000er-Behälter sind mit Füllstandsanzeige ausgestattet.



EDELSTAHLBEHÄLTER - PREMIUM

W852	500 l / ~700 kg, mit Edelstahldeckel und integriertem Ständer - PREMIUM
W852P	500 l / ~700 kg, mit Edelstahldeckel, integriertem Ständer und Heizsystem - PREMIUM
W852M	500 l / ~700 kg, mit Acrylglasdeckel, Rührwerk und integriertem Ständer - PREMIUM
W852MP	500 l / ~700 kg, mit Acrylglasdeckel, Rührwerk, integriertem Ständer und Heizsystem - PREMIUM
W853	1000 l / ~1400 kg, mit Edelstahldeckel und integriertem Ständer - PREMIUM
W853P	1000 l / ~1400 kg, mit Edelstahldeckel, integriertem Ständer und Heizsystem - PREMIUM
W853M	1000 l / ~1400 kg, mit Acrylglasdeckel, Rührwerk und integriertem Ständer - PREMIUM
W853MP	1000 l / ~1400 kg, mit Acrylglasdeckel, Rührwerk, integriertem Ständer und Heizsystem - PREMIUM



EDELSTAHLBEHÄLTER & STÄNDER

W856	Edelstahl-Klärbehälter 500 kg mit 2"-Edelstahl-Kugelhahn
W857	Edelstahl-Klärbehälter 750 kg mit 2"-Edelstahl-Kugelhahn
W858	Edelstahl-Klärbehälter 1000 kg mit 2"-Edelstahl-Kugelhahn
W859	Edelstahl-Klärbehälter 1250 kg mit 2"-Edelstahl-Kugelhahn
W0856	Ständer für Klärbehälter 500 kg
W0857	Ständer für Klärbehälter 800 kg
W0858_9	Ständer für Klärbehälter 1000-1250 kg

Edelstahl-KLÄRBEHÄLTER mit Wassermantel

1. Entlüftungskappe
2. Elektrisches Heizelement mit Temperaturregler
3. Ölablassventil / Serviceventil
4. Wachsablassventil
5. Temperature gauge



W7057MK



EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER MIT WASSERMANTEL	
W7056	70 l / ~100 kg, beheizt, mit Edelstahl-Quetschhahn 5/4" und Griffen
W7056MK	70 l / ~100 kg, beheizt, mit Edelstahl-Quetschhahn 5/4", Griffen und Modul zum Cremigrühren, 400V
W7057	150 l / ~210 kg, beheizt, mit Edelstahl-Quetschhahn 5/4" und Griffen
W7057MK	150 l / ~210 kg, beheizt, mit Edelstahl-Quetschhahn 5/4", Griffen und Modul zum Cremigrühren, 400V

Spezifikationen:

- Heizleistung 2000W
- Stromversorgung 230V
- Temperaturbereich 0-75°C
- Ablassventil 5/4"
- Griffe

W7056

Abmessungen:

- Behälter: 400×450×707 mm (Ø innen, Ø außen, Höhe)
- Set: 570×660×730 mm (Ø innen, Ø außen, Höhe)

W7057

Abmessungen:

- Behälter: 500×550×862 mm (Ø innen, Ø außen, Höhe)
- Set: 670×760×887 mm (Ø innen, Ø außen, Höhe)

TRANSPARENTER KLÄRBEHÄLTER

29L

Honig-Klärbehälter mit beheiztem Edelstahlboden und zertifizierten PMMA-XT-Wänden. Ausgestattet mit Quetschhahn und Temperaturregler zur Aufrechterhaltung einer konstanten Honigtemperatur. Hält den Honig flüssig und bereit für den Direktverkauf beim Imker oder im Geschäft.



Spezifikationen:

- Versorgungsspannung 230V
- Leistung 150W
- Temperaturbereich 30 - 55°C
- Kapazität 29 l / 40 kg
- Edelstahlständer, Ummantelung aus transparentem PMMA-XT-Rohr
- Durchmesser 250 mm, Höhe 700 mm

W5020	Honig-Klärbehälter 29 l / ~40 kg mit transparentem Mantel, beheizt
--------------	--

FASS 200 L • Diameter: 568 mm • Höhe: 890 mm • Aus säurebeständigem Edelstahl mit einer Stärke von 1 mm • Deckelverschluss mit zusätzlichem Edelstahlband, mit zwei Schrauben verschraubt



W7016	Edelstahlfass 200 l / ~280 kg
W7016A	Edelstahlfass 200 l / ~280 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2"

BARREL PIPE

Das Rohr muss mit dem mitgelieferten Halter fest an der Fasswand befestigt werden. Aus säurebeständigem Edelstahl mit zwei austauschbaren Schlauchadaptiern: Ø50 und Ø40 mm.



W202	Honigpumpen-Rohr
-------------	------------------

PARAMETERS OF STAINLESS KLÄRBEHÄLTER

Kapazität l (kg)	Durchmesser	Blechstärke	Höhe	Ventil
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	310 mm	Edelstahl 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	440 mm	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	0,6 mm	615 mm	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	0,6 mm	615 mm	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	0,6 mm	815 mm	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	0,6 mm	750 mm	Edelstahl 2"
300 l (~420 kg)	650 mm	0,8 mm	1000 mm	Edelstahl 2"

CLASSIC
line



Kapazität l (kg)	Durchmesser	Blechstärke	Höhe	Ventil
30 l (~40 kg)	400 mm	0,6 mm	460 mm	Edelstahl 6/4"
50 l (~70 kg)	400 mm	0,6 mm	592 mm	Edelstahl 6/4"
70 l (~100 kg)	400 mm	0,6 mm	765 mm	Edelstahl 6/4"
100 l (~140 kg)	500 mm	0,6 mm	780 mm	Edelstahl 6/4"
150 l (~210 kg)	500 mm	0,6 mm	995 mm	Edelstahl 2"
200 l (~280 kg)	600 mm	0,6 mm	920 mm	Edelstahl 2"

PREMIUM
line



KLÄRBEHÄLTER CLASSIC-LINIE

- Neuer, robusterer Deckel
- Neue Griffe mit PVC-Ummantelung für sicheres Tragen
- Neue Schraube zum leichteren Verschluss



CLASSIC
line



ID BEZEICHNUNG		Höhe/Durchmesser
W711	Edelstahl-Klärbehälter 30 l / ~40 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe - CLASSIC	310 mm / 400 mm
W712	Edelstahl-Klärbehälter 50 l / ~70 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe - CLASSIC	440 mm / 400 mm
W713	Edelstahl-Klärbehälter 70 l / ~100 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe - CLASSIC	615 mm / 400 mm
W714	Edelstahl-Klärbehälter 100 l / ~140 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe - CLASSIC	615 mm / 500 mm
W715	Edelstahl-Klärbehälter 150 l / ~210 kg, Edelstahl-Quetschhahn 2", Griffe - CLASSIC	815 mm / 500 mm
W716	Edelstahl-Klärbehälter 200 l / ~280 kg, Edelstahl-Quetschhahn 2", Griffe - CLASSIC	750 mm / 600 mm
W717	Edelstahl-Klärbehälter 300 l / ~420 kg, Edelstahl-Quetschhahn 2", Griffe - CLASSIC	1000 mm / 650 mm

SETTLING TANKS - NEW LINE!

CLASSIC
line

Klärbehälter spielen in jeder Imkerei eine Schlüsselrolle. Beim Klärprozess trennen sich nach dem Schleudern auf natürliche Weise Verunreinigungen und Luftbläschen vom Honig. Dadurch gewinnt der Honig nicht nur an Klarheit, sondern auch an Geschmack – besonders wichtig beim Verkauf und bei der Weiterverarbeitung, z.B. zur Metherstellung.

Die neue CLASSIC-Linie der Klärbehälter wurde für Hobby- wie Berufsimker gleichermaßen entwickelt und ist eine Antwort auf die wachsenden Anforderungen an die Honigqualität sowie die vielfältigen Bedürfnisse weltweit.

Vorteile der neuen Klärbehälter-Linie: • gebördelter Deckel, der nicht nur die Optik, sondern auch die Steifigkeit des Elements verbessert; • Sicherheitsklemmen und silikonisierte Deckelränder, wodurch das Risiko des Verrutschens oder Öffnens ausgeschlossen wird; • ergonomische Griffe für mehr Bedienkomfort
Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl bieten sie außergewöhnliche Langlebigkeit sowie Beständigkeit gegen Beschädigung und Korrosion – die ideale Lösung für die langfristige Honiglagerung. Die Silikondichtung garantiert den Schutz des Honigs vor Feuchtigkeitsaufnahme und Verunreinigungen von außen. Die neuesten CLASSIC-Klärbehälter sind auf die vielfältigen Bedürfnisse der Imker abgestimmt und gewährleisten eine effektive und sichere Lagerung des Honigs in jeder Phase der Produktion.



ID BEZEICHNUNG		Höhe/Durchmesser
W711_K	Edelstahl-Klärbehälter 30 l / ~40 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	310 mm / 400 mm
W712_K	Edelstahl-Klärbehälter 50 l / ~70 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	440 mm / 400 mm
W713_K	Edelstahl-Klärbehälter 70 l / ~100 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	615 mm / 400 mm
W714_K	Edelstahl-Klärbehälter 100 l / ~140 kg, Edelstahl-Quetschhahn 6/4", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	615 mm / 500 mm
W715_K	Edelstahl-Klärbehälter 150 l / ~210 kg, Edelstahl-Quetschhahn 2", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	815 mm / 500 mm
W716_K	Edelstahl-Klärbehälter 200 l / ~280 kg, Edelstahl-Quetschhahn 2", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	750 mm / 600 mm
W717_K	Edelstahl-Klärbehälter 300 l / ~420 kg, Edelstahl-Quetschhahn 2", Griffe, Spannring, Dichtung - CLASSIC	1000 mm / 650 mm

KLÄRBEHÄLTER PREMIUM-LINIE



Die Klärbehälter der "Premium-Linie" bestehen aus: einem Kessel, einem konischen Boden und einem Ablaufrohr im Boden. Sie sind aus poliertem Edelstahl mit 0,6 mm Stärke gefertigt. Die Bodenstärke beträgt 0,8 mm. Das Rohr ist mit der Ständerwand verbunden. Der Quetschhahn wird an dieses Rohr geschraubt. Die Klärbehälter sind mit einem Edelstahldeckel mit Gummidichtung und Spannverschlüssen ausgestattet.

EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER MIT KONISCHEM BODEN - PREMIUM

W71P	30 l / ~40 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", mit Griffen, mit konischem Boden - PREMIUM
W72P	50 l / ~70 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", mit Griffen, mit konischem Boden - PREMIUM
W73P	70 l / ~100 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", mit Griffen, mit konischem Boden - PREMIUM
W74P	100 l / ~140 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", mit Griffen, mit konischem Boden - PREMIUM
W75P	150 l / ~210 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2", mit Griffen, mit konischem Boden - PREMIUM
W76P	200 l / ~280 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2", mit Griffen, mit konischem Boden - PREMIUM



Edelstahl-Klärbehälter mit konischem Sieb



W7030	Edelstahl-Klärbehälter 70 l / ~100 kg, Griffe, zusätzliches Ablassventil und konisches Sieb
W7031	Edelstahl-Klärbehälter 100 l / ~140 kg, mit Griffen, zusätzlichem Ablassventil und konischem Sieb
W7042	Edelstahl-Klärbehälter 50 l / ~70 kg, mit Griffen, zusätzlichem Ablassventil und konischem Sieb
W7043	Edelstahl-Klärbehälter 150 l / ~210 kg, mit Griffen, zusätzlichem Ablassventil und konischem Sieb



EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER MIT BEHEIZTEM KESSEL UND KONISCHEM BODEN - PREMIUM



EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER MIT BEHEIZTEM KESSEL UND KONISCHEM BODEN - PREMIUM

4043A_P	50 l / ~70 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", beheizt, 230V
4043D_P	70 l / ~100 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", beheizt, 230V
4043C_P	100 l / ~140 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", beheizt, 230V
4043E_P	150 l / ~210 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2", beheizt, 230V
4043B_P	200 l / ~280 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2", beheizt, 230V



KLÄRBEHÄLTER MIT BEHEIZTEM KESSEL



KLÄRBEHÄLTER MIT BEHEIZTEM KESSEL	
4043A	50 l / ~70 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", beheizt, 230V
4043D	70 l / ~100 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", beheizt, 230V
4043C	100 l / ~140 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 6/4", beheizt, 230V
4043E	150 l / ~210 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2", beheizt, 230V
4043B	200 l / ~280 kg, mit Edelstahl-Quetschhahn 2", beheizt, 230V
W32060P	Edelstahlständer für Rühr- und Auftaugerät 30 l, 50 l oder 70 l
W3206P	Edelstahlständer für Rühr- und Auftaugerät 100 l, 150 l
W320600P	Edelstahlständer für Rühr- und Auftaugerät 200 l



Edelstahl-Sirupmischer

W0136

Technische Spezifikationen und Abmessungen:

- Kapazität: 200 Liter (~280 kg)
- Stromversorgung: 230V
- Getriebemotor 0,22 kW
- Rührwerks-Drehzahlregelung: Ja
- **Operating temperature range:**
20 - 85°C
- Heizleistung: 3000W
- Kesseldurchmesser: 650 mm
- Blechstärke: 1,5 mm
- Höhe: 1000 mm
- Deckel: 5 mm Plexiglas
- Ventil: Kugelhahn, Edelstahl
Stahl, Größe 5/4", Abstand zum
ground 160 mm
- Gewicht: 110 kg

W0137

Technische Spezifikationen und Abmessungen:

- Kapazität: 400 Liter (~560 kg)
- Stromversorgung: 230V / 400V
- Getriebemotor 0,55 kW
- Rührwerks-Drehzahlregelung: Ja
- **Operating temperature range:**
30 - 80°C
- Heizleistung: 6000W
- Kesseldurchmesser: 770 mm
- Blechstärke: 1,5 mm
- Höhe: 1290 mm
- Deckel: 5 mm Plexiglas
- Ventil: Kugelhahn, Edelstahl
Stahl, Größe 5/4", Abstand zum
Boden 150 mm
- Gewicht: 155 kg



W0136	Edelstahl-Sirupmischer, Kapazität 200 l (~280 kg)
W0137	Edelstahl-Sirupmischer, Kapazität 400 l (~560 kg)



W856M	Edelstahl-Sirupmischer, Kapazität 500 kg (Antrieb 400V)
W856MP	Edelstahl-Sirupmischer mit Heizmantel, Kapazität 500 kg (Heizung 230V, Antrieb 400V)
W858M	Edelstahl-Sirupmischer, Kapazität 1000 kg (Antrieb 400V)
W858MP	Edelstahl-Sirupmischer mit Heizmantel, Kapazität 1000 kg (Heizung 230V, Antrieb 400V)
W0856M	Edelstahlständer für Sirupmischer, Kapazität 500 kg (Antrieb 400V)
W0856MP	Edelstahlständer für Sirupmischer mit Heizmantel, Kapazität 500 kg (Heizung 230V, Antrieb 400V)
W0858M	Edelstahlständer für Sirupmischer, Kapazität 1000 kg (Antrieb 400V)
W0858MP	Edelstahlständer für Sirupmischer mit Heizmantel, Kapazität 1000 kg (Heizung 230V, Antrieb 400V)

MANUELL ABFÜLLUNG VENTILE

Spezifikationen:

- Edelstahlventil, mit Flansch 5/4", 6/4", 2"
- Edelstahlgriff mit Stütze



Klärbehälter separat erhältlich.

W4010	Manueller Edelstahl-Abfüllhahn 5/4" oder 6/4"
W4010Z	Manueller Edelstahl-Abfüllhahn 2"

PNEUMATIKVENTILE

Spezifikationen:

- Kegelventil, mit Flansch 5/4", 6/4", 2"
- Pneumatikzylinder
- Luft-Verbindungsleitungen
- Luft-Fußpedal
- Luftanschlussventil



Klärbehälter separat erhältlich.

W4011	Pneumatischer Edelstahlhahn 5/4" oder 6/4"
W4011Z	Pneumatischer Edelstahlhahn 2"

STÄNDER FÜR KLÄRBEHÄLTER



Antivibrations-Pad-Set



Höhe: 290 mm

EDELSTAHLSTÄNDER	
W32050N	für Klärbehälter 30 l, 50 l oder 70 l
W32060N	für Klärbehälter 100 l, 150 l
W3206N	für Klärbehälter 200 l
W320600N	für Klärbehälter 300 l
P_AMON	Antivibrations-Pad - 3er-Set

SIEBE



EDELSTAHLSTÄNDER	
W7022	für Honig-Klärbehälter 30 l, 50 l oder 70 l
W7021	für Honig-Klärbehälter 100 l, 150 l
W7020	für Honig-Klärbehälter 200 l
W7023	für Honig-Klärbehälter 300 l
W7025	Konisches Edelstahlsieb für Klärbehälter 50 l - 70 l
W7026	Konisches Edelstahlsieb für Klärbehälter 100 l - 150 l

SCHMELZAUFSATZ/DECKEL

Spezifikationen:

- Stromversorgung 230V
- Heizleistung 1 kW
- Geeignet für 150-l-Klärbehälter
- Temperature range 30-120°C
- Materialstärke 0,8 mm

Klärbehälter separat erhältlich.



W5010	Schmelzaufsatz / Deckel mit Korb (für Edelstahl-Klärbehälter 100 l, 150 l)
--------------	--


STÄNDER

Ständer für Klärbehälter mit zusätzlicher Ablage für Gläser. Diese Lösung ermöglicht einfaches und bequemes Abfüllen des Honigs.

Klärbehälter separat erhältlich.



LP4004	Ständer für Klärbehälter und Gläser
---------------	-------------------------------------

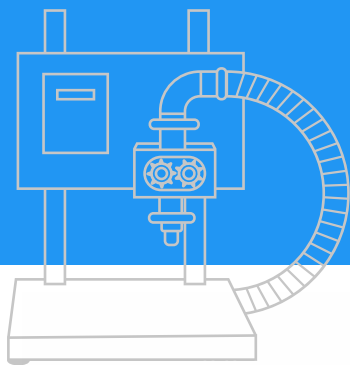

AUTOMATISCHE HONIGABFÜLLUNG LINIE - Classic



Das Gerät ist für die Bedienung durch eine Person ausgelegt. Das Förderband stoppt automatisch, wenn das Glas direkt unter der Fülldüse steht. Füllbereich von 250 g bis 1250 g.

W204004

Automatische Honig-Dosierlinie - CLASSIC

Die Linie besteht aus:

- 2 Drehtisch mit 900 mm Durchmesser.
- Abfüllgerät-Einheit
- 2000 mm Förderband für die Glasabfüllung

Spezifikationen:

- Gesamtlänge: 3,8 m
- Jedes Element hat eine separate Steuerung
- Tischleistung: 120W/Stk.
- Dosierer-Leistung: 270W
- Drehtische und Abfüller bestehen aus säurebeständigem Stahl
- Die gesamte Linie ist auf einem fahrbaren Gestell montiert – leicht zu bewegen

Etikettiermodul für Automatische Abfülllinie

Foto und technische Parameter dienen nur zur Veranschaulichung – das Produkt kann je nach Kundenbedarf angepasst werden.

Das Produkt wird individuell kalkuliert und auf Bestellung gefertigt.

Modul für die Honig-Abfülllinie W204004. Die automatische Etikettiermaschine dient zum automatischen Aufbringen von Selbstklebeetiketten und vereinfacht das Etikettieren gefüllter Gläser erheblich.

Das Gerät ist für Gläser mit einem Fassungsvermögen von 250 g bis 1250 g ausgelegt. Der Etikettierer ist mit einer modernen Mikroprozessorsteuerung ausgestattet, einem fotoelektrischen Sensor für die Positionierung der Gläser und einem optischen Sensor für die Positionierung der Etiketten. Die Etikettierleistung

hängt von der Dosiergeschwindigkeit ab.

Die Hauptmerkmale der Etikettiermaschine sind:

- Gläserförderband mit einstellbarer Geschwindigkeit
- Seitliche Gläserführungen mit verstellbarem Abstand
- Etikettenzuführung mit Schrittmotor
- Pneumatischer Gläsertrenner
- Etikettierung von Gläsern mit Fassungsvermögen von 250 g bis 1250 g


W4086

Technische Spezifikationen:

- Unterstützte Etiketten: selbstklebend
- Maximale Etikettenhöhe: 120 mm
- Außendurchmesser der Etikettenrolle: 240 mm
- Rolleninnendurchmesser: 40–76 mm
- Arbeitsdruck: 2–4 bar
- Etikettenführungen: Edelstahl, Aluminium-Polyurethan mit Lagern
- Stromversorgung: 230V / 50Hz

BEHEIZT

KLÄRBEHÄLTER

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 230V
- Heizleistung: 440W

Beheizter Behälter zur Aufrechterhaltung der richtigen Honigtemperatur beim Befüllen der Gläser. Das Gerät ist mit einem 5/4-Zoll-Kugelhahn und einem elektronischen Füllstandssensor ausgestattet, der die Pumpe bei Erreichen eines bestimmten Füllstands stoppt.



W7052

Behälter 100 l / ~140 kg, beheizt, mit Ständer, für W204004 (Automatische Honig-Dosierlinie - CLASSIC)

DUAL CHAMBER HEATED TANK

Spezifikationen:

- Stromversorgung: 230V
- Heizleistung: 500W

Zweikammer-Heizbehälter zur Aufrechterhaltung der richtigen Honigtemperatur beim Abfüllen. Er besteht aus zwei separaten Kammern à 150 l. Das Gerät ist mit zwei 6/4-Zoll-Kugelhähnen und einem elektronischen Füllstandssensor ausgestattet, der die Pumpe bei Erreichen des voreingestellten Füllstands stoppt. Über ein Wegeventil können die Kammern mit verschiedenen Honigsorten befüllt werden (abgebildet: Behälter mit zwei Ventilen).



W7051

Behälter 300 l / ~420 kg, Zweikammer, beheizt, für W204004 (Automatische Honig-Dosierlinie - CLASSIC)

MANUELLER HONIG-DOSIERER

Technische Daten und Produktvorteile: • aus säurebeständigem Edelstahl 0H18N9
• maximale Glasabmessungen: Ø 70 mm / Höhe 120 mm • verstellbarer Ständer für Gläser unterschiedlicher Höhe • bottler Dosierung: max. bis 150 ml W2045

- Abmessungen des manuellen Abfüllgeräts
Länge 320,
Breite 270,
Höhe 710 mm
- Behältervolumen: 14 dm³
- Gewicht: 16,5 kg



r Mengen bis 150 ml)

Honigabfüller mit integrierter Waage

Technische Spezifikationen:

- Bedienung über Touchpanel
- elektrische Höhenverstellung des Dosiermoduls von 100 mm bis 200 mm
- automatisches Trieren der Gläser vor jeder Dosierung
- Pumpoption
- Dosiermodul-Typ: Getriebe
- Antrieb: elektrisch
- Stromversorgung: 230V
- Leistung: 180W
- minimale Glashöhe: 100 mm

- maximale Glashöhe: 186 mm
- minimaler Glasdurchmesser: 40 mm
- maximaler Glasdurchmesser: 110mm
- Füllbereich: 10 g - 9000 g
- Leistung (* abhängig von Dichte und Honigsorte) [500-g-Gläser / h]: 400 Stk.

Das Abfüllgerät erfordert keine Vorkalibrierung.

W204006 Honigabfüller mit integrierter Waage



HONIGABFÜLLER Optima-Linie • Power supply: 230V/100W • Selbstansaugende, langsam laufende Pumpe mit Getriebemodul - höhere Langlebigkeit dank Getriebemodul • Alle Teile mit direktem Honigkontakt bestehen aus Edelstahl und lebensmittelechtem Kunststoff • Füllt ca. 350 Gläser à 500 g pro Stunde (abhängig von der Konsistenz des Honigs) • Füllgenauigkeit: bis 1200 g +/- 1%, über 1200 g +/- 1,5 % • Füllbereich – von 50 g bis 11 kg

- Abmessungen:
420×380×480 mm
(L×W×H)
- Gewicht – 15 kg



W204001O Honigabfüller mit Ständer, 230V - OPTIMA

HONIGABFÜLLER



Das Abfüllgeräte-Set besteht aus:

Abfüllgerät-Einheit, Fußschalter, Schlauch 1,5 m, Schnellkupplung Pumpe, Schlauchschelle



W204001Z



W204003Z



W204001



W204003

Hauptmerkmale:

- Langsam laufende Pumpe mit Silikon-Impeller (W204001, W204003)
- Langsam laufende Pumpe mit Getriebemodul (W204001Z, W204003Z)
- Digital gesteuert
- Füllt ca. 350 Gläser à 500 g pro Stunde (abhängig von Sorte und Dichte des Honigs) (W204001, W204003).
- Füllt ca. 400 Gläser à 500 g pro Stunde (abhängig von Sorte und Dichte des Honigs) (W204001Z, W204003Z).
- Füllgenauigkeit: bis 1200 g +/- 1%, über 1200 g +/- 1,5%
- Füllbereich von 50 g bis 45 kg
- Kann als Pumpe verwendet werden (nach Demontage der Düse)
- Alle Teile mit direktem Honigkontakt bestehen aus Edelstahl oder lebensmittelechtem Kunststoff
- Stromversorgung: 230V / 180W

HONIGABFÜLLER	
W204001	Honigabfüller mit Ständer, 230V - CLASSIC
W204003	Honigabfüller mit Ständer, 230V - PREMIUM
W204001Z	Honigabfüller (mit Getriebemodul) mit Ständer, 230V - CLASSIC
W204003Z	Honigabfüller (mit Getriebemodul) mit Ständer, 230V - PREMIUM

HONIGABFÜLLER WITH MINI TURNTABLE

Die kompakte Größe und das durchdachte Design beschleunigen die Honigabfüllung auch in kleineren Werkstätten. Für die Bedienung durch eine Person ausgelegt.

- Abmessungen: Breite: 81 cm, Basisbreite: 50 cm, Höhe: 63,5 cm
- Drehtisch-Durchmesser: 60 cm

W204012	Mini-Drehtisch Ø 600 mm
W204013	Honigabfüller mit Mini-Drehtisch Ø 600 mm - CLASSIC
W204013Z	Honigabfüller (mit Getriebemodul) mit Mini-Drehtisch Ø 600 mm - CLASSIC



HONIGABFÜLLER MIT AUTOMATISCHEM DREHTISCH

CLASSIC
line



PREMIUM
line



Dieser automatische Drehtisch besteht aus: • Tischbasis: Die höhenverstellbare Basis ermöglicht die Anpassung der Höhe des Dosiergeräts und ist mit Rädern ausgestattet • Drehtisch aus Edelstahl: Die Tischplatte ist durch eine Gläserführung in zwei Bereiche geteilt. Der erste Bereich ist für die zu befüllenden leeren Gläser, der zweite für die gefüllten Gläser, • Die Steuerung regelt die Geschwindigkeit des Tisches

Technische Parameter des Tisches:

- Ø der Oberseite 90 cm
- Höhe: 82 cm
- Abmessungen und Volumen der Abfüllgläser:
min. Ø 3 cm und 4,5 cm Höhe, min. Ø 15 cm und 30 cm Höhe
- Stromversorgung: 230V / 180W

W204010	Automatischer Drehtisch Ø 900 mm für Honigabfüller W204001 (Abfüllgerät, 230V, mit Ständer - CLASSIC)
W204002	Honigabfüller mit automatischem Drehtisch Ø 900 mm - CLASSIC
W204002P	Honigabfüller mit automatischem Drehtisch Ø 900 mm - PREMIUM
W204002Z	Honigabfüller (mit Getriebemodul) mit automatischem Drehtisch Ø 900 mm - CLASSIC
W204002PZ	Honigabfüller (mit Getriebemodul) mit automatischem Drehtisch Ø 900 mm - PREMIUM

DISPENSING NOZZLES



- Düse aus Edelstahl (OH18N9).
- Gewicht: 0,6 kg
- Anschlussgewinde M38x1,5, identisch mit der serienmäßig montierten Düse.
- Düse mit Membran, die das Nachtropfen von Honig in Abfüllpausen verhindert.
- Membran aus EPDM.

59900033	Dosierdüse für Honigabfüller mit Getriebemodul
W340010	Rückschlagventil - spezielles Abfüllgeräte-Zubehör

HONIG-VERFLÜSSIGUNG



Verflüssigung



Wärmeschränke sind Geräte zur Honig-Verflüssigung, d.h. zur Umwandlung von fest gewordenem (kristallisiertem) Honig in flüssigen. Ausgestattet mit Heizelement und Gebläse für eine bessere Wärmeverteilung im Schrank. Der digitale Temperaturregler schützt den Honig vor Überhitzung.



W204100A

W204100

Spezifikationen:

- Kapazität: 90 l (18 Gläser à 900 ml)
- Leistung: 100W
- Temperaturbereich: 30-55°C
- Innenabmessungen: 380×540×340 (B×H×T)
- Außenabmessungen: 550×810×440 mm (B×H×T)

W204100A

Spezifikationen:

- Kapazität: 490 l
- Leistung: 1000W
- Temperaturbereich: 30-55°C
- Innenabmessungen: 690×1010×740 mm (B×H×T)
- Außenabmessungen: 875×1205×865 mm (B×H×T)

W204100	Wärmeschrank, Kapazität 90 l
W204100A	Wärmeschrank, Kapazität 490 l

Elektronischer Temperaturregler

Der elektronische Temperaturregler ist mit einer 7-Segment-LED-Anzeige zum einfachen Ablesen der Temperatur ausgestattet. Die Temperaturregelung erfolgt im Bereich von 30-55 Grad Celsius, Messgenauigkeit

+/- 1,5°C. Die Temperaturanzeige wird auf eine Nachkommastelle in Grad Celsius gerundet. Die Laufzeit der Basissteuerung beträgt 1 bis 96 Stunden, danach schaltet sich das Gerät ab. Die Steuerung verfügt über eine integrierte Vorheizfunktion für 0-60 Minuten bei einer Temperatur von 30-40 Grad Celsius. Nach Abschluss des Vorheizmodus wechselt die Steuerung in den Grundbetrieb. Der Betrieb von Steuerung und Heizelement wird durch zwei LEDs signalisiert (orange und rot).

Wärmeschrank für ein Fass 300 KG

W40780

Spezifikationen:

- Kapazität: Fass 300 kg
- Leistung: 2000W
- Temperaturbereich: 30-55°C
- Innenabmessungen: 910×1210×1300 mm (B×H×T)
- Außenabmessungen: 1135×1290×1535 mm (B×H×T)

W40781

Spezifikationen:

- Kapazität: Palette 120x120 cm
- Leistung: 2000W
- Temperaturbereich: 30-55°C
- Innenabmessungen: 1310×1160×1300 mm (B×H×T)
- Außenabmessungen: 1520×1235×1535 mm (B×H×T)



W40780	Wärmeschrank für ein Fass 215 l / ~300 kg
W40781	Wärmeschrank für Palette mit einem Fass 215 l / ~300 kg

Konische Heizspirale



Sieb und Ständer sind nicht im Set enthalten.

Technische Daten:

- das Gerät besteht aus säurebeständigem Edelstahl
- Stromversorgung: 230V
- Heizleistung 50W
- maximale Temperatur: 45 °C
- Abmessungen:
Länge: 380 mm,
Breite: 200 mm,
Höhe: 380 mm
- Gewicht: 1,25 kg



W32010	Konische Heizspirale Ø 200 mm, 50W
3222	Konisches Sieb Ø29,5 cm
W3221	Ständer für konisches Sieb für Sieb ID 3222A und 3069

HEATING COILS OPTIMA-LINIE

Heizspirale:

- 3 sizes:
- Ø250 mm - 800W 230V
- Ø330 mm - 1000W 230V
- Ø480 mm - 1600W 230V
- Temperaturbereich, bis 90 °C



Heizspiralen Classic-Linie

W3207, W3208, W3210

Technische Daten:

- Stromversorgung: 230V
- Temperaturbereich: 30–80°C

	Spulendurchmesser	Maximale Eintauchtiefe des Heizelements	Gesamthöhe
W3207	250 mm	840 mm	1100 mm
W3208	330 mm	840 mm	1100 mm
W3210	480 mm	900 mm	1100 mm



W3207_OL	Heizspirale Ø 250 mm, 800W - OPTIMA
W3208_OL	Heizspirale Ø 330 mm, 1000W - OPTIMA
W3210_OL	Heizspirale Ø 480 mm, 1600W - OPTIMA

W3207	Heizspirale Ø 250 mm, 800W - CLASSIC
W3208	Heizspirale Ø 330 mm, 1000W - CLASSIC
W3210	Heizspirale Ø 480 mm, 1600W - CLASSIC

Ständer für Heizspirale

W3500101

Ständer für Heizspirale 250 - 480 mm

Komponenten:

- Standbein - Stab Ø15 - 3 Stk.
- vertikales Rohr Ø48 mm - Länge 550 mm mit Knauf - 1 Stk.
- Standrohr Ø42 mm - Länge 750 mm - 1 Stk.
- Rohrverbinder - 1 Stk.
- horizontales Rohr Ø42 mm - Länge 400 mm mit Schelle - 1 Stk.

W3500101

Ständer für Heizspirale Ø 250-480 mm



ZARGENHEIZUNG

Aus Edelstahl gefertigt; kann zum Aufwärmen von Zargen verwendet werden, wenn die Werkstatt keine Heizung hat.

Die Zargenheizung kann mit 12-Waben-Dadant-Zargen, Langstroth und DN verwendet werden. Mit Adaptereinsätzen eignet sie sich auch für andere Zargen. Vor dem Entdeckeln und Pressen sollten die Zargen mehrere Stunden auf der Heizung stehen. Warme Luft wird zwischen den Rähmchen verteilt und erwärmt sie, was das Entdeckeln und Schleudern erleichtert.

Technische Parameter:

- Stromversorgung 230V
- Leistung 150W
- Temperaturbereich 30 - 55°C
- Die Heizung besteht aus Mehrschichtplatten, verstärkt mit Edelstahl
- Abmessungen:
650×470×260 mm



W3012

Zargenheizung, 300W

Elektronischer Temperaturregler

Der elektronische Temperaturregler ist in beheizten Geräten montiert (Wärmeschränke, Heizspiralen Classic, Zargenheizung, Klärbehälter, Honigwannen, Honigrührern, Pollentrockner).

Er hat eine 7-Segment-LED-Anzeige zum einfachen Ablesen der Temperatur. Temperaturbereich 30-80°C je nach Ausstattung. Die Anzeige wird auf eine Nachkommastelle in Grad Celsius gerundet. Die Laufzeit der Basissteuerung beträgt 1 bis 96 Stunden, danach schaltet sich das Gerät ab. Die Steuerung hat eine integrierte Vorheizfunktion für 0-60 Minuten bei einer Temperatur von 30-40 Grad Celsius. Nach dem Vorheizmodus wechselt die Steuerung in den Grundbetrieb. Der Betrieb von Steuerung und des Heizelements wird durch zwei LEDs signalisiert (orange und rot).



3. WACHS SCHMELZEN



WACHSSCHMELZER



Dieses Gerät dient zur Wachsgewinnung aus Rähmchen oder Trockenmaterial mittels Dampf. Es besteht aus einem Außenbehälter mit Wasser und einem Korb für Rähmchen bzw. Trockenmaterial. Als Zusatzausstattung gibt es ein Gaskocher-Untergestell, das den Wasserbehälter zur Dampferzeugung erhitzt.

Bedienungsanleitung der Wachsschmelzer W4075 und W4076:

1. Den Behälter bis zur Höhe des Ablaufrohrs mit Wasser füllen
2. Korb mit Rähmchen oder ausgeschleuderten Waben befüllen
3. Das Gerät mit dem Deckel abdecken
4. Den Gaskocher so unter dem Gerät platzieren, dass er die gesamte Bodenfläche erhitzt
5. Warten, bis Dampf erzeugt wird und das geschmolzene Wachs durch das Ablaufrohr fließt
6. Nach dem Schmelzen den Wasserstand prüfen und bei Bedarf nachfüllen.
7. Korb mit Rähmchen oder ausgeschleuderten Waben befüllen
8. Die Punkte 6 und 7 wiederholen, bis das Schmelzen abgeschlossen ist
9. Nach dem Schmelzen den Gaskocher ausschalten und die Gasflasche schließen
10. Den Korb reinigen und für den nächsten Einsatz vorbereiten

Wachsschmelzer

Muss mit Gasdruckminderer verwendet werden.



Anzahl der Rähmchen im Schleuderkorb:
10/14 Dadant-Rähmchen (Normal/Hoffmann)

W4076	Edelstahl-Wachsschmelzer (mittelgroß) + Gaskocher-Untergestell
OPCJA_TD	OPTION: Dichtungsring für W4076 (Edelstahl-Wachsschmelzer (mittelgroß))
P_AMWO	Antivibrations-Pads für Wachsschmelzer – 4er-Set

Spezifikationen:

- Material: Edelstahl,
- Gesamthöhe: 800 mm
- GRATIS DABEI: Gaskocher mit Thermoelement
- Versorgung: LPG

Behälterabmessungen:

- Länge: 580 mm,
- Breite: 420 mm,
- Höhe: 600 mm,
- Ablaufdurchmesser: 1"

Abmessungen Wabenkorb:

- Länge: 525 mm,
- Breite: 370 mm,
- Höhe: 420 mm

Wachsschmelzer

Anzahl der Rähmchen im Schleuderkorb:
8/11 Dadant-Rähmchen (Normal/Hoffmann)

W4075	Edelstahl-Wachsschmelzer (klein) + Gaskocher-Untergestell
OPCJA_TM	OPTION: Dichtungsring für W4075 (Edelstahl-Wachsschmelzer (klein))

Spezifikationen:

- Material: Edelstahl,
- Gesamthöhe: 820 mm

Behälterabmessungen:

- Länge: 515 mm,
- Breite: 360 mm,
- Höhe: 495 mm,
- Ablaufdurchmesser: 1"

Abmessungen Wabenkorb:

- Länge: 455 mm,
- Breite: 285 mm,
- Höhe: 305 mm



Kostenlos dabei: Gasbrenner 9300W mit Thermoelement, Betrieb mit Propan-Butan



Antivibrations-Pad-Set



Antivibrations-Pad-Set



Kostenlos dabei: Gasbrenner 9300W mit Thermoelement, Betrieb mit Propan-Butan

Wachsschmelzer ISOLIERT

Anzahl der Rähmchen im Schleuderkorb:
10/15 Dadant-Rähmchen (Normal/Hoffmann)

W4076O	Edelstahl-Wachsschmelzer (mittelgroß), isoliert + Gaskocher-Untergestell
P_AMWO	Antivibrations-Pads für Wachsschmelzer – 4er-Set

Konzipiert zur Wachsgewinnung aus Rähmchen oder Altwaben im Dampfverfahren. Besteht aus einem Außenbehälter (mit Wasser) und dem Korb für Rähmchen bzw. Altwaben. Mit isolierten Seitenwänden und Deckel zur Vermeidung von Energieverlusten.

Inklusive 7-kW-Gaskocher zum Erhitzen des Wasserbehälters.

Spezifikationen:
• Material: Edelstahl

Abmessungen Wabenkorb:

- Länge: 450 mm,
- Breite: 375 mm,
- Höhe: 430 mm



Kostenlos dabei:
Gasbrenner 9300W

Antivibrations-Pad-Set



Abmessungen Außenbehälter:

- Länge: 585 mm,
- Breite: 515 mm,
- Höhe: 615 mm (mit Standbeinen - 808 mm)
- Ablaufdurchmesser: 1"

Wachsschmelzer MIT WASSERVERSCHLUSS

Die Geräte können im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwendet werden
Räumen. Gasdruckminderer nicht im Lieferumfang

W4075UW	Edelstahl-Wachsschmelzer (klein), Wasserverschluss + Gaskocher-Untergestell
W4076UW	Edelstahl-Wachsschmelzer (mittelgroß), Wasserverschluss + Gaskocher-Untergestell

Behälterabmessungen (L×B×H):

- W4076UW: 580×420×600 mm
- W4075UW: 515×360×495 mm

Abmessungen Wabenkorb (L×B×H):

- W4076UW: 5530×375×440 mm
- W4075UW: 445×290×330 mm



Antivibrations-Pad-Set



Kostenlos dabei:
Gasbrenner 9300W

Wachsschmelzer

Anzahl der Rähmchen im Schleuderkorb:
24/34 Dadant-Rähmchen (Normal/Hoffmann)

W4070	Edelstahl-Wachsschmelzer (groß) + Gaskocher-Untergestell
P_AMWO	Antivibrations-Pads für Wachsschmelzer – 4er-Set

Material:

- Säurebeständiger Edelstahl
- Blechstärke 0,8 mm, Boden 1 mm
- Durchmesser des Abgangs - 1"

Abmessungen des Behälters:

- Länge – 1050 mm
- Breite – 620 mm
- Höhe – 940 mm



Antivibrations-Pad-Set



Die Abmessungen des Wabenkorbs:

- Länge – 870 mm
- Breite – 455 mm
- Höhe – 430 mm
- Gewicht – 35 kg

Wachsschmelzer

Anzahl der Rähmchen im Schleuderkorb:

84/117 Dadant-Rähmchen (Normal/Hoffmann)



Kostenlos dabei: Gasbrenner 9300W mit Thermoelement, Betrieb mit Propan-Butan

W4072	Edelstahl-Wachsschmelzer (extra groß) + Gaskocher-Untergestell
REDB	Adapter für Gasflasche an Edelstahl-Wachsschmelzer

Behälterabmessungen:

- Außenhöhe: 830 mm
- Außenbreite und -länge:
1154 mm × 1154 mm

Abmessungen Wabenkorb:

- Höhe: 410 mm
- Breite und Länge:
1000 mm × 1000 mm

Spezifikationen:

- Material: Edelstahl
- Versorgung (des Gaskochers): LPG
- Ablaufdurchmesser: 40 mm: 2 Stk.
- Wasserablauf-Durchmesser: 25 mm

Zusatzausstattung (gegen Aufpreis)

- Räder,
Gaskocher-Untergestell



Wachsschmelzer ISOLIERT



Kostenlos dabei: Gasbrenner 9300W mit Thermoelement, Betrieb mit Propan-Butan

Anzahl der Rähmchen im Schleuderkorb:

84/117 Dadant-Rähmchen (Normal/Hoffmann)

Konzipiert zur Wachsgewinnung aus Rähmchen oder Altwaben im Dampfverfahren. Besteht aus einem Außenbehälter (für Wasser) und dem Korb für Rähmchen bzw. Altwaben. Mit isolierten Seitenwänden zur Vermeidung von Energieverlusten. Inklusive 7,5-kW-Gaskocher zum Erhitzen des Wasserbehälters.

W4072_O	Edelstahl-Wachsschmelzer (extra groß), isoliert + Gaskocher-Untergestell
REDB	Adapter für Gasflasche an Edelstahl-Wachsschmelzer

- Korbabmessungen für Rähmchen:
990×990×410 mm •
Gaskocher-Untergestell gratis

- Außenabmessungen:
1165×1165×825 mm



Wachsschmelzer MIT DAMPFERZEUGER

Hinweis:

Der Dampferzeuger kann vom abgebildeten Modell abweichen.

W5030	Wachsschmelzer auf Basis Edelstahl-Klärbehälter 70 l (Ø400 mm), perforierter Korb + Dampferzeuger
2059	Dampferzeuger



Technische Spezifikationen:

- Heizleistung: 2000W,
- Stromversorgung: 230V,
- Wasserbehälter-Kapazität 4 l,
- Aufwärmzeit 10 Min.,
- Schlauchlänge 3,5 m
- Ständer und Schale inklusive

Wachsschmelzer AUF BASIS VON EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER

W4097P



3 Produktvarianten erhältlich:

- ECO ohne Dampferzeuger,
- ECO mit Dampferzeuger
- PREMIUM mit perforiertem Korb und Gaskocher-Untergestell

WACHSSCHMELZER AUF BASIS EDELSTAHL-KLÄRBEHÄLTER

W4097	100 l (Ø500 mm), ohne Dampferzeuger - Eco-Version
W4097W	100 l (Ø500 mm) + Dampferzeuger - Eco-Version
W4097P	100 l (Ø500 mm), perforierter Korb + Gaskocher-Untergestell
W4096	200 l (Ø600 mm), ohne Dampferzeuger - Eco-Version
W4096W	200 l (Ø600 mm) + Dampferzeuger - Eco-Version
W4096P	200 l (Ø600 mm), perforierter Korb + Gaskocher-Untergestell

Hinweis:

Der Dampferzeuger kann vom abgebildeten Modell abweichen.



W4097W

Technische Parameter:

- Säurebeständiger Edelstahl
- Blechstärke Deckel/Boden 0,6 mm / 0,8 mm
- Anschlüsse - 2"
- Deckel
- perforierter, säurebeständiger Edelstahleinsatz mit Sieb
- Schale

100-l-Wachsschmelzer:

- Durchmesser – Ø520 mm
- Höhe – 630 mm

200-l-Wachsschmelzer:

- Durchmesser – Ø630 mm
- Höhe – 750 mm

WAX MELTER ON THE BASE OF POLIPROPYLENE PAIL



W4077	Wachsschmelzer auf Basis Polypropylen-Eimer 31,5 l + Dampferzeuger
W253	Edelstahlkorb für W4077 (Wachsschmelzer auf Basis Polypropylen-Eimer 31,5 l)

Dieses Gerät dient zur Wachsgewinnung aus Rähmchen oder Trocken-Material im Dampfverfahren.

Das Gerät besteht aus:

- Polypropylen-Eimer, Kap. 33 l
- Edelstahlkorb, Kap. 20 l
- Metallständer
- Schale für geschmolzenes Wachs
- Dampferzeuger: Stromversorgung 230V, Leistung 2000W, Wasserkapazität 4 l

Hinweis:

Der Dampferzeuger kann vom abgebildeten Modell abweichen.

Wachsschmelzer mit Wassergitter



W4081 Wachsschmelzer mit Wassergitter

Spezifikationen:

- Gehäuse aus säurebeständigem Edelstahl
- Stromversorgung – 400V/32A
- Behälterheizung – 4,5 kW
- Rostheizung – 7,5 kW
- Temperaturbereich Wassermantel: 30–45 °C
- Rost-Temperaturbereich 30–90 °C
- Außenabmessungen: 1800×880×1000 mm (L×B×H)
- Gewicht: 145 kg.

WACHSSCHMELZER

KOMBINIERT MIT ENTDECKELUNGSTISCH

W4074	Dampf-Wachsschmelzer kombiniert mit Entdeckelungstisch 1000 mm in einem
W4074A	Dampf-Wachsschmelzer kombiniert mit Entdeckelungstisch 1500 mm in einem

Material:

- Säurebeständiger Edelstahl
- Stromversorgung – 400V
- Heizleistung des Dampferzeugers - 6 kW
- Anzahl der Abgänge - Innengewinde 6/4"
- Blechstärke 0,8 mm

Entdeckelungstisch: • Sieb • Deckel • Ständer für Entdeckelungsrähmchen, Tischbreiten-Reduzierschiene (max. Rähmchenbreite 470 mm)



HEIZDECKEL FÜR ENTDECKELUNGSTISCHE



- Heizdeckel für Entdeckelungstisch.
- Stromversorgung: 230V,
- Heizleistung: 1,5 kW (für Schmelzer 1000 mm) und 3 kW (für Schmelzer 1500 mm)
- Temperaturregler

Hinweis:

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, mit welchem Tisch (Standard oder verstärkt) der Heizaufsatz verwendet werden soll.

HEIZDECKEL FÜR STANDARD-ENTDECKELUNGSTISCH	
PG100D	Dadant 1000 mm - OPTIMA
PG150D	Dadant 1500 mm - OPTIMA
PG100WL	Deutsch Normal 1000 mm - OPTIMA
PG150WL	Deutsch Normal 1500 mm - OPTIMA
PG100LN	Langstroth 1000 mm - OPTIMA
PG150LN	Langstroth 1500 mm - OPTIMA
HEIZDECKEL FÜR VERSTÄRKTEN ENTDECKELUNGSTISCH	
PG100D_W	Dadant 1000 mm - OPTIMA oder CLASSIC
PG150D_W	Dadant 1500 mm - OPTIMA oder CLASSIC
PG100WL_W	Deutsch Normal 1000 mm - OPTIMA oder CLASSIC
PG150WL_W	Deutsch Normal 1500 mm - OPTIMA oder CLASSIC
PG100LN_W	Langstroth 1000 mm - OPTIMA oder CLASSIC
PG150LN_W	Langstroth 1500 mm - OPTIMA oder CLASSIC

HEISSWASSER-WACHSSCHMELZER



W7053_230V

Technische Parameter:

- Säurebeständiger Edelstahl
- Stromversorgung – 230V/16A
- Heizleistung - 2,8 kW
- Wasserablassventil – 1"
- Wachsablassventil – 1"
- Temperaturbereich 30-95 °C
- Kapazität 100 l
- Ø Behälter außen - 600 mm
- Ø Behälter innen - 500 mm
- Abmessungen:
- Innenhöhe 595 mm
- Außenhöhe 650 mm
- Gewicht – 26 kg

W7053

Technische Parameter:

- Säurebeständiger Edelstahl
- Stromversorgung – 3x400V/16A
- Heizleistung - 3,5 kW
- Wasserablassventil – 1"
- Wachsablassventil – 1"
- Temperaturbereich 30-95 °C
- Kapazität 100 l
- Ø Behälter außen - 600 mm
- Ø Behälter innen - 500 mm
- Abmessungen:
- Innenhöhe 595 mm
- Außenhöhe 650 mm
- Gewicht – 26 kg

W7053	Heißwasser-Wachsschmelzer, 100 l, 400V
W7053_230V	Heißwasser-Wachsschmelzer, 100 l, 230V



Wasser-Wachsschmelzer, Zweikammer, mit Rähmchen-Reinigungsfunktion

Der Zweikammer-Wachsschmelzer ermöglicht effizientes Wachsschmelzen bei gleichzeitiger Reinigung der Rähmchen.

Das durchdachte Design gewährleistet Effektivität und verbessert den gesamten Arbeitsablauf in der Imkerei.

Die kompakte Bauweise spart Platz, während das Durchflusssystem hilft, den Arbeitsbereich beim anspruchsvollen Wachsschmelzen sauber zu halten.

Technische Daten:

- Versorgung 230V,
- Breite: 83 cm
- Länge: 65 cm
- Höhe: 90 cm
- Temperaturbereich: von 0°C bis 120°C
- Pumpenleistung: 90 W
- Reinigung von zwei Rähmchen gleichzeitig möglich



W7054

Wasser-Wachsschmelzer, Zweikammer, mit Rähmchen-Reinigungsfunktion

Mini-Wachsschmelzer

W4090

- Säurebeständiger Edelstahl
- Stromversorgung – 230V
- Heizleistung – 2 kW
- Ablassventil – Kugelhahn 1/2"
- Temperaturbereich 0 - 75°C
- Behälterkapazität (innen): 10 l
- Heizmantel-Kapazität 10 l
- Abmessungen:

- Länge 400 mm,
- Breite 400 mm,
- Höhe 380 mm
- Gewicht – 9,3 kg



W4090

Mini-Rundwachsschmelzer, Heizmantel

W4099_SET

- säurebeständiger Edelstahl,
- Blechstärke - außen 1 mm, innen 1,5 mm
- Versorgung 230V,
- Heizleistung 2 kW,
- Kugelhahn, Edelstahl 1/2"

- einstellbare Temperatur 0 - 75°C • Abmessungen: length 600 mm Breite 300 mm Höhe 650 mm



W4099_S



W4099_SET

Mini-Wachsschmelzer, Heizmantel, isolierter Deckel

W4099_S

Aufhänger mit Ständer für die Kerzenherstellung - 5er-Set

Aufhänger-Set für die Kerzenherstellung mit Wachsbehälter

Aufhänger-Set für die Kerzenherstellung mit Wachsbehälter. Der Tauchbehälter ist für die Herstellung getauchter Kerzen konzipiert und überzeugt durch seine hochwertige Edelstahlkonstruktion für Hobby- und Profianwender.

Technische Parameter:

- Abmessungen: 475 mm Höhe x Ø 160 mm
- Wachsbehälter-Durchmesser: Ø 120 mm
- Wachskapazität: ca. 4,5 Liter
- Heizmantel-Kapazität: ca. 4,5 Liter
- Material: Edelstahl 1.4301
- Wandstärke: 1,2 mm (Außenwand), 0,8 mm (Innenwand)
- Bodenstärke: 1,2 mm
- Wasserablauf: 1/2"-Kugelhahn zum einfachen Ablassen des Wassers

Das Set enthält drei Dochthalter - eine praktische und kostengünstige Lösung.

W4510

Aufhänger-Set (3 Stk.) für die Herstellung getauchter Kerzen mit Wachsschmelzbehälter



WAX STERILIZER 50 L MIT ISOLIERMANTEL

Technische Parameter:

- Heizleistung 2 kW
- Stromversorgung 230V
- Kapazität 50 l
- Gewicht ca. 40 kg
- Ablassventil für Heizflüssigkeit 1/2"
- Wasserablassventil 5/4"
- Wachsablassventil 3/4"
- Außendurchmesser 500 mm
- Innendurchmesser 400 mm
- Gesamthöhe der Einheit 550 mm

W7064P

Wachs-Sterilisator 50 l, Isoliermantel



WAX STERILIZER 200 L, WITH INSULATED JACKET • Gewicht des Behälters ohne Öl 75 kg • Gesamtvolumen des Behälters (Ventile, Heizelement) 840x740 mm • Heizmantel-Kapazität: 100 l, • Medium: Glykol

temperature range 50-190°C

- Ø Behälter außen - 705 mm
- Ø Behälter innen - 580 mm
- Gesamtabmessungen des Behälters: 960x860x1100 mm
- Kapazität: 200 l

W7058P

Wachs-Sterilisator 200 l, Isoliermantel



WAX SEPARATOR



- Trenner vollständig aus säurebeständigem Edelstahl
- Kesseldurchmesser - Ø900 mm
- Deckelmaterial: PMMA, Stärke 6 mm
- Magnetverriegelung der Deckelöffnung
- Versorgungsspannung: 230VAC
- Antriebsleistung: 0,37 kW
- Heizleistung: 0,9 kW
- Antrieb unterhalb des Kessels
- Kupplung zum einfachen Herausziehen der Arbeitseinheit
- Maximale Drehzahl: 280 U/min
- Einstellbare Korbdrehzahl
- Temperaturregler im Bereich von 30÷55°C
- Zuführschale: seitlich am Kessel unten. Ablaufstutzen:
- TC-Stutzen DN 50 (6/4") + Schlauchanschluss Ø 50 mm

Gesamtabmessungen: L1320, B1000, H1360 mm.
Leergewicht: 110 kg

ID BEZEICHNUNG	
W4850_O	Entdeckelungszentrifuge mit beheiztem Boden



W4850_O

Großer Rotations-Wachsschmelzer

Technische Daten:

- Der Schmelzer ist isoliert.
- Die Schmelzykluszeit beträgt ca. 20 Minuten – insgesamt 350-400 Rähmchen pro Tag.
- Einschmelzen von Pressrückständen PRESSEN
- Zwei große Reinigungsdüsen verfügbar
- Die erzeugte Temperatur beträgt ca. 98°C bei Raumtemperatur, während der Korb in Betrieb ist.
- Wasseranschluss erforderlich
- Schmelzmaschinen-Durchmesser: 1000 mm
- Heizelement 3 x 1500 W, 400V- Versorgung je Heizelement
- 230-V-Steuerung



ID BEZEICHNUNG	
W4807	Großer Rotations-Wachsschmelzer, Ø1000 mm, isoliert

Rotations-Wachsschmelzer

Der Rotationsschmelzer ist ein Gerät zur Wachsgewinnung aus geschnittenen Waben oder ganzen Rähmchen in einem perforierten Korb. Der Kessel, an dessen Boden sich ein in Wasser getauchtes Heizelement befindet, das Dampf erzeugt, erhitzt die Ladung auf die richtige Temperatur und ermöglicht so ein effektives Wachsschleudern. Der Schmelzer ist mit einem Außenbehälter mit Niedrigwasserschutz ausgestattet, der ein Durchbrennen des Heizelements verhindert. Nach Erreichen der richtigen Temperatur schmilzt der Schmelzer eine volle Ladung in ca. 20 Minuten



W4805



W4805_O

W4805

Technische Daten:

- Material: Kessel, perforierter Korb mit Lochung Ø3, Deckel - säurebeständiger Edelstahl OH18N9
- **Legs, rim, control housing - black powder coated Stahl**
- Steuerung: SDD-2DP
- Stromversorgung: 230V / 50Hz
- Heizleistung: 3000W
- Motorleistung: 250W
- Ventil: Klappe 6/4"
- Schmelzerhöhe: 1110 mm
- Kesselhöhe/Durchmesser 480/505 mm
- Abstand Ablassventil zum Boden: 370 mm

W4805_O

Technische Daten:

- **Drum, perforated basket (hole Ø 3 mm) und Deckel: säurebeständiger Edelstahl OH18N9**
- Standbeine, Stützring und Steuerungs-
housing: powder-coated carbon Stahl
- Ventil: Klappenventil 6/4
- Steuersystem: SDD 2DP

Spezifikationen (Sonderversion):

- Motorleistung: 350 W
- Heizleistung: 4.500 W (4,5 kW)
- Korbkapazität: ca. 125 l
- Steuerung: SDD 2DP
- **Dimensions: 1200 × 1050 × 1050 mm**
- Gewicht: ca. 75 kg
- Korbhöhe / Durchmesser: 450 × 600 mm
- Ventil: Klappenventil 6/4

ID BEZEICHNUNG	
W4805	Rotations-Wachsschmelzer

ID BEZEICHNUNG	
W4805_O	Rotations-Wachsschmelzer, isoliert
W4806_O	Rotations-Wachsschmelzer, isoliert, Ø720 mm

Wachsschmelzer - solar, für 10 Rähmchen

Der Sonnenwachsschmelzer besteht aus langlebigem Edelstahl und verfügt über eine effektive Isolierung für bessere Wärmespeicherung. Der Rauchglasdeckel gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. Für noch bessere Leistung kann der Schmelzer mit einem selbstdrehenden Solarmodul nachgerüstet werden, das der Sonne folgt und die Schmelzleistung maximiert.

Spezifikation:

- Material: Edelstahl 1.4016, Stärke 0,8 mm
- Isolierung: Doppelmantel (isoliert)
- Deckel: 6 mm Rauchglas, wasserdicht, 2 Spannverschlüsse + Bolzen

Rähmchenkompatibilität

- Breite: 320–470 mm
- Höhe: bis 300 mm
- Stärke: bis 37 mm
- Kapazität: max. 10 Rähmchen
- Rähmchenaufgabe: Verstellbarer Träger – für verschiedene Rähmchenmaße
- Standbein/Basis: verzinktes Blech, schwenkbarer Griff
- Winkelverstellung: Ja – Ausrichtung zur Sonne

ID BEZEICHNUNG	
W3250	Wachsschmelzer - solar, für 10 Rähmchen
W3251	Selbstdrehendes Solarmodul für Sonnenwachsschmelzer



SONNENWACHSSCHMELZER

MIT ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT FÜR EINEN DAMPFERZEUGER

W3249

- Außenabmessungen:
Breite: 55 cm, Höhe: 20,5 cm, Länge: 92 cm
- Wannenabmessungen (zum Einlegen der Rähmchen):
Breite: 50 cm, Länge: 77 cm, Höhe: 5 cm
- Deckel aus Kammerplatte



W3249	Edelstahl-Sonnenwachsschmelzer (groß)
W3200TD	Ständer für Sonnenwachsschmelzer, Edelstahl 6 (ID W3249)

W3248A

- Außenabmessungen:
Breite: 36 cm, Höhe: 21,5 cm, Länge: 62,5 cm
- Wannenabmessungen (zum Einlegen der Rähmchen):
Breite: 34 cm, Länge: 47 cm
- Deckel aus Kammerplatte



W3248A	Edelstahl-Sonnenwachsschmelzer (klein)
W3200TM	Ständer für Sonnenwachsschmelzer, Edelstahl, klein (ID W3248A)

W3247

- Außenabmessungen:
Breite: 41 cm, Höhe: 20,5 cm, Länge: 61 cm
- Wannenabmessungen (zum Einlegen der Rähmchen):
Breite: 34 cm, Länge: 39 cm
- Deckel aus Kammerplatte



W3247	Kunststoff-Sonnenwachsschmelzer (klein)
W3200P	Ständer für Sonnenwachsschmelzer, Edelstahl, klein (ID W3247)

9131

- Außenabmessungen:
Breite: 52,5 cm, Länge: 67 cm
- Wannenabmessungen (zum Einlegen der Rähmchen):
Breite: 48 cm, Länge: 53 cm, Höhe: 5 cm
- Deckel aus Kammerplatte
- Wachsschmelzer aus MDF

**9131**

Holz-Sonnenwachsschmelzer (Zinkrahmen-Einsatz)

W3246

- Außenabmessungen:
Länge - 600 mm, Breite - 400 mm, Höhe - 330 mm
- Das Set umfasst:
- Gehäuse mit Deckel aus EPP
 - Edelstahlschale für Rähmchen
 - Wachsschale. Verwendungszweck:
 - 1 Rähmchen: Dadant, Langstroth, DNM, Zander



W3246	Sonnenwachsschmelzer EPP
--------------	--------------------------

4. Pollenverarbeitung



POLLEN DRYERS EDELSTAHL

W3258C

Außenabmessungen:

- Breite - 430 mm
- Höhe - 1280 mm
- Tiefe - 525 mm

Technische Parameter:

- aus säurebeständigem Edelstahl
- Heizleistung 1000W
- Temperaturbereich - 30-55°C
- Spannung - 230V
- Ventilatorleistung – 30W
- **overheating protection**

W3258D

Außenabmessungen:

- Breite - 430 mm
- Höhe - 870 mm
- Tiefe - 525 mm

Technische Parameter:

- aus säurebeständigem Edelstahl
- Heizleistung 500W
- Temperaturbereich - 30-55°C
- Spannung - 230V
- Ventilatorleistung – 30W
- **overheating protection**



W3258D	Pollentrockner, Edelstahl - 5 Schubladen
W3258C	Pollentrockner, Edelstahl - 10 Schubladen

Pollentrockner und Verflüssigungsschrank 2-in-1,

W32591

Stromversorgung: 230V
Gesamtleistung: 600W
Heizleistung: 500W

Außenabmessungen: 800×640×680 mm
(Breite×Tiefe×Höhe)

Schubladen: 5 Stk.

W32592

Stromversorgung: 230V
Gesamtleistung: 1100W
Heizleistung: 1000W

Außenabmessungen: 800×640×880 mm
(Breite×Tiefe×Höhe)

Schubladen: 10 Stk.

W32593

Stromversorgung: 230V
Gesamtleistung: 1200W
Heizleistung 1000W

Ventilatorleistung – 30W

Außenabmessungen: 800×640×1080 mm
(Breite×Tiefe×Höhe)

Schubladen: 14 Stk.

Schubladenbreite: 515 mm, Schubladenlänge: 450 mm.
Temperaturbereich: 30-55°C



W32591	Pollentrockner und Verflüssigungsschrank 2-in-1, klein, 5 Ablagen - Optima
W32592	Pollentrockner und Verflüssigungsschrank 2-in-1, klein, 10 Ablagen - Optima
W32593	Pollentrockner und Verflüssigungsschrank 2-in-1, klein, 14 Ablagen - Optima

POLLENTROCKNER

30 kg Pollen


W3262000

Pollentrockner, Edelstahl (für 30 kg Pollen)

Außenabmessungen:

- Breite - 1045 mm
- Höhe - 870 mm
- Tiefe - 545 mm
- Breite (der Öffnung für die Trolley-Durchfahrt) - 555 mm
- Höhe (der Öffnung für die Trolley-Durchfahrt) - 815 mm
- Kammerwand / Stärke - 20 mm

Abmessungen Trolley:

- Breite - 550 mm
- Höhe (mit Rädern) - 810 mm
- Tiefe - 490 mm
- Anzahl der Trocknerschalen - 10 Stk.
- Breite der Trocknerschale - 460 mm
- Länge der Trocknerschale - 460 mm
- Tiefe der Trocknerschale - 30 mm
- Radhöhe - 115 mm


Parameter und Spezifikationen der Pollentrockner:

- Pollentrockner komplett aus säurebeständigem Edelstahl
- Heizleistung - 1x2 kW
- Temperaturregler
- Stromversorgung - 230V
- Ventilator - 100W

POLLENTROCKNER

60 kg Pollen

W326200

Pollentrockner, Edelstahl (für 60 kg Pollen)

Außenabmessungen:

- Breite - 1150 mm
- Höhe - 950 mm
- Tiefe - 650 mm
- Breite (der Öffnung für die Trolley-Durchfahrt) - 660 mm
- Höhe (der Öffnung für die Trolley-Durchfahrt) - 925 mm
- Kammerwand / Stärke - 20 mm

Abmessungen Trolley:

- Breite - 655 mm
- Höhe (mit Rädern) - 910 mm
- Tiefe - 595 mm
- Anzahl der Trocknerschalen - 12 Stk.
- Breite der Trocknerschale - 565 mm
- Länge der Trocknerschale - 565 mm
- Tiefe der Trocknerschale - 30 mm
- Radhöhe - 115 mm

Parameter und Spezifikationen der Pollentrockner:

- Pollentrockner komplett aus säurebeständigem Edelstahl
- Heizleistung - 2x2 kW
- Verwendung von einem oder zwei Heizelementen möglich
- Temperaturregler
- Stromversorgung - 400V
- Ventilator - 2x100W

POLLENTROCKNER

100 kg Pollen

W32620

Pollentrockner, Edelstahl (für 100 kg Pollen)

Außenabmessungen:

- Breite - 1150 mm
- Höhe - 1390 mm
- Tiefe - 655 mm
- Breite (der Öffnung für die Trolley-Durchfahrt) - 660 mm
- Höhe (der Öffnung für die Trolley-Durchfahrt) - 1360 mm
- Kammerwand / Stärke - 20 mm

Abmessungen Trolley:

- Breite - 655 mm
- Höhe (mit Rädern) - 1350 mm
- Tiefe - 595 mm
- Anzahl der Trocknerschalen - 20 Stk.
- Breite der Trocknerschale - 565 mm
- Länge der Trocknerschale - 565 mm
- Tiefe der Trocknerschale - 30 mm
- Radhöhe - 115 mm

Parameter und Spezifikationen der Pollentrockner:

- Pollentrockner komplett aus säurebeständigem Edelstahl
- Heizleistung - 2x2 kW
- Verwendung von einem oder zwei Heizelementen möglich
- Temperaturregler
- Stromversorgung - 400V
- Ventilator - 2x100W

POLLENREINIGER MINIMA-LINIE



Spezifikationen:

- Konstruktion aus Edelstahl (Güte 1.4301)
- Stromversorgung: 230V
- Leistung: 9,2 W
- Nettogewicht: 9 kg
- Trichterkapazität: 6 Liter = 3,5 kg Pollen
- Leistung: ca. 50 kg/h

Abmessungen:

- Breite 400 mm
- Länge 750 mm
- Höhe 930 mm

Das Set enthält einen Pollenrückstands-Beutel, 50x80.



POLLENREINIGER OPTIMA-LINIE



Spezifikationen:

- Konstruktion aus pulverbeschichtetem Schwarzblech
- Nachfülleinsätze aus Edelstahl
- Stromversorgung – 230V
- Motorleistung – 250W mit Drehzahlregelung
- Ventilatorleistung 67W mit Drehzahlregelung
- Gewicht – 22 kg

Abmessungen:

- Breite 400 mm
- Länge 900 mm
- Höhe 650 mm



W3219

Pollenreiniger 230V - MINIMA

W3215

Pollenreiniger, pulverbeschichteter Stahl, 230V OPTIMA

POLLENREINIGER - CLASSIC-LINIE



Technische Daten:

- **Motor: 250W** (infinitely variable speed Steuerung:
- **Fan: 80W/230V** (infinitely variable speed Steuerung:
- Stromversorgung: 230V
- Elemente mit Pollenkontakt aus säurebeständigem Edelstahl (Güte 1.4301)
- Pollenrichter mit Vibrationsmotor

Abmessungen:

- Breite 1104 mm
- Länge 406 mm
- Höhe 1095 mm

Abmessungen des oberen Pollenrichters:

- Breite 303 mm
- Länge 300 mm
- Tiefe 183 mm



W3213

Pollenreiniger 230V - CLASSIC

TROCKENPOLLEN

REINIGER – MAXI

Der Trockenpollen-Reiniger – MAXI ist eine moderne und innovative Lösung mit 3 Ventilatoren. Die Stärke des Luftstroms ist stufenlos regulierbar. Das Konstruktionsmaterial des Geräts ist pulverbeschichteter Stahl. Elemente mit direktem Pollenkontakt bestehen aus Edelstahl. Die Ventilatoren werden durch bewegliche, verstärkte Edelstahlsiebe ergänzt. Die oberen Maschen haben 4 mm, die unteren 0,5 mm Durchmesser.

Technische Spezifikationen:

- die Konstruktion - pulverbeschichteter Stahl
- Rutsche und Reinigungseinsätze aus Edelstahl
- Stromversorgung - 230V
- Leistungsaufnahme - 285W.
- Antriebsmotor mit stufenloser Drehzahlregelung
- Ventilatoren mit stufenloser Drehzahlregelung
- Abmessungen:
- Länge 1.380 mm (eingeklappt), 1.710 mm (ausgeklappt)
- Breite 1350 mm, Höhe 1870 mm
- Nettogewicht - 190 kg

W3216


Trockenpollen-Reiniger - MAXI



Vibrations-Pollenreiniger 45 L

Beschreibung:

- Füllmenge 45 l
- Stromversorgung 230V
- Leistungsabgabe 50W
- **stepless vibration motor adjustment**
- gestricktes Edelstahl-gewebe, Maschen 4x4 mm
- Breite 510 mm
- Tiefe 710 mm
- Höhe 1200 mm
- Gewicht 66 kg, Schmutzabscheider 230V/1650W



Der Kunststofffeimer ist nicht im Lieferumfang enthalten

**Technische Daten:**

- Stromversorgung: 230V
- Motorleistung: 80W
- Potentiometer-Steuerung
- Gewicht - 50 kg

**W3217**

Vibrations-Pollenreiniger 230V, 45 l

W380

Propolis-Extraktionsmaschine

GARANTIEZEIT DES GERÄTS

GERÄTEKLASSE / BEZEICHNUNG	STAHL	STEUERUNG	MOTOR + GETRIEBE	SONSTIGE ELEMENTE
HONIGSCHLEUDER				
Premium	7	3		
CLASSIC				
OPTIMA				
MINIMA	5	2		
BASIC				
HONIGRÜHREN				
Premium	7	3		
CLASSIC				
OPTIMA				
Rührbehälter mit Wassermantel W7056MK, W7057MK	5	2		
SCHLEUDERSTRASSE				
Schleuderstraße für 40 und 100 Waben	7	3		
ENTDECKUNGSMASCHINE				
Premium	7	3		
CLASSIC	5			
MINIMA				
Vertikale manuelle Entdeckungsmaschine W2091, W2091S				
Entdeckungsaufsätze		2		
Pneumatischer Rähmchenauswerfer				
ENTDECKUNGSTISCH				
CLASSIC	5	3		
Multifunktionsische – W4037_AB, W4039_AB		2		
OPTIMA		2		
Entdeckungswanne				
Deckel, Heizdeckel				
WACHSPRESSEN				
CLASSIC	5	3		
OPTIMA		2		
HONIG-AUFTAUGERÄTE				
Decrystallization chamber – W204100, W204100A, W40780, W40781	5	2		
Konische Heizspirale – W32010				
Optima decrystallization coil – W3207_OL, W3208_OL, W3210_OL				
Ständer für Heizspirale – W3500101				
Zargenheizung W3012				
Pollentrockner und Auftausrack kombiniert – W32591, W32592, W32593				
Elektronischer Temperaturregler MHC-01		3		2
Heizspirale – W3207, W3208, W3210				
POLLENVERARBEITUNG				
Pollentrockner – W3258C, W3258D, W3262000, W326200, W3260	5	2		
Pollenreiniger – W3217, W3216, W3219				
Pollenreiniger – W3213				
HONIGTROCKNER				
Honigtrockner - W4020, W4021, W4023 W4024, W4025, W4027	7	3		
Option für Trockner W4020 oder W4021 - Kondensations-aggregat	5			2
HONIGWANNEN				
Honigwannen: W2084, W2082A, W2081A, W2081	5	2		
Honigfilter auf dem Fass W370				
Filter W360				
Edelstahlsieb - W7022, W7021, W7020, W7023, W7025, W7026, W7043 W7030, W7031, W7042				
HONIGPUMPE				
Compact version: W2021G400, W2021G230, W2022NZ, W2022NZ230	5	2		
Vertikale Schneckenpumpe - W20210S				
Honigpumpe W2021GN, W20210GN, W2021GNF, W20210GNF				

GERÄTEKLASSE / BEZEICHNUNG	STAHL	STEUERUNG	MOTOR + GETRIEBE	SONSTIGE ELEMENTE			
EDELSTAHLBEHÄLTER							
Edelstahlbehälter: W852, W852P, W852M W852MP, W853, W853P, W853M, W853MP	7	3					
Premium-Linie				3			
Premium-Edelstahl-Klärbehälter mit beheiztem Kessel		3					
Edelstahlbehälter - 500 - 1200 kg W856, W857, W858, W859, W7051, W7052	5	2		2			
Edelstahl-Abfüllbehälter mit Wassermantel W7056, W7057, W7056MK, W7057MK		2					
Edelstahl-Sirupmischer W0136, W0137, W856M, W858M, W858MP, W856MP							
Transparenter Klärbehälter W5020		2		2			
Fass 200 l W7016							
Klärbehälter Optima-Linie							
Klärbehälter Classic-Linie							
Edelstahl-Klärbehälter mit beheiztem Kessel		3		2			
Kaskadensieb mit Deckel, mit elektronischem Füllstands-sensor		2					
MULTIFUNKTIONSGERÄTE							
Multifunktions-Dosiereinheit – W204003, W204003Z, W204002P, W204002PZ, W204006	7	3					
Abfüllstraße – W204004							
Multifunktions-Dosiereinheit mit Getriebemodul – W204001Z, W204002Z	5						
Multifunktionseinheit mit Silikonmodul – W204001, W204002							
Multifunktionseinheit mit Drehtisch und Silikonmodul - W204012, W204013, W204002							
Multifunktionsgerät mit Drehtisch und Getriebe-modul - W204012Z, W204013Z, W204002Z							
Multifunktions-Dosiereinheit – W2040010		2					
Manueller Dosierer – W2045				2			
Manuelles Dosierventil – W4010, W4010Z							
Pneumatisches Dosierventil – W4011, W4011Z							
WACHSSCHMELZER							
Edelstahl-Wachsschmelzer - W4076, W4075, W4076O, W4075UW, W4076UW, W4072, W4072_O, W4097P, W4081, W4074, W4074A, W4090, W4099_SET, W4805, W4077, W4096W, W4097W, W7053, W7053_230V, W4805_O, W7054	5	2					
Sonnenwachsschmelzer - W3249, W3200TD, W3248A, W3247, 9131, W3246, W3250, W3251	5			2			
SONSTIGE GERÄTE							
Transportwagen für Honigrührer	5			2			
Schlauchschellen							
Klärbehälter-Ständer mit Gläserablage							
Edelstahlständer für konisches Sieb							
Heizdeckel							
Honig-Füllstandssensor		2					
Wachs-Sterilisator – W7058P, W7064P							
Brutschrank für Königinnenzucht – W5014							
Entdeckelungszentrifuge W4800							
Netzteil 230V auf 12V – W3305		2					
Förderschnecke – W20971							
Bee sweeping devices – W30342, W30343, W30341							
W20670, W4510, W380							
Wachs-Separator W4850_O, W4850		3					
Optima-Stockwaagen							
Premium-Waage, Plattformwaage							
Profi-Entdeckelungszentrifuge – W4801							
Honiglockerer 30281			2				
Klärbehälter-Ständer							
Premium-Edelstahlmöbel für die Imkerei-Werkstatt - W933_P, W934_P, W935_P	7			3			
Edelstahlmöbel für die Imkerei-Werkstatt W920, W921, W922, W923, W924, W925, W926, W927, W928, W929, W930, W931, W932, W919	5			2			
Beuten + Komponenten	2						
Imkereibedarf	1						
Imkerbekleidung							
Silikonformen							