



PRODUKTKATALOG 2025/2026

Imkerei mit
italienischer Leidenschaft



Willkommen zu unserem PRODUKTKATALOG

2025/2026

Inhaltsverzeichnis

Neuheiten 04

Honigschleudern 06

Klärbehälter 26

Siebe 32

Wachsverarbeitung 34

Entdeckung 36

Firmenanschrift

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łyson Sp. z o.o.
Pszczela 2, 34-124 Klecza Dolna
NIP: 551-260-51-86
+48 33 875 99 40
globalsales_safnatura@lyson.com.pl

Distributor



Imkertechnik24

Neue Str. 7, 18445 Preetz
Tel.: 038323-913 842
info@imkertechnik24.de
www.imkertechnik24.de



EDELSTAHL-ROLLEN-ENTDECKELUNGSMASCHINE MIT DAMPFERZEUGER, LN, LN AM, D, D US, ZANDER

Professionelle Entdeckelungslösung, die die Vorbereitung der Honigwaben fürs Schleudern vereinfacht. Diese Entdeckelungsmaschine mit Rollen aus Edelstahl und integriertem Dampferzeuger entfernt die Wachsdeckel gleichmäßig, effizient und hygienisch.

- Effizienter Betrieb - die Rollen entdecken gleichmäßig, sparen Handarbeit und Zeit.
- Integrierter Dampferzeuger - konstante Wärme für effektives Entdecken, ohne die Rähmchen zu beschädigen.
- Langlebige Edelstahlkonstruktion - korrosionsbeständig und leicht zu reinigen.
- Kompakte Bauweise - steht direkt auf dem Entdeckungstisch und braucht kaum Platz im Schleuderraum.
- Profi-Qualität - ideal für Imker, die ihre Abläufe bei der Honigernte beschleunigen möchten.

Eine praktische, platzsparende Lösung, die Langlebigkeit, Hygiene und Effizienz verbindet - so lassen sich auch große Wabenmengen mühelos bewältigen.

ID **SN_795/LN**



Abmessungen:

- Breite: 564 mm •
- Tiefe: 388 mm • Höhe:
- 175 mm



FASS MIT DICHUNG

Edelstahlfass mit Dichtung, 200 l / ~280 kg

- Aus hochwertigem Edelstahl (AISI304).
- Volumen: 200 Liter, Füllmenge: ca. 280 kg.
- Ideal für die sichere und hygienische Honiglagerung.
- Korrosionsbeständig, ohne Einfluss auf Geschmack und Aroma.
- Luftdichter Deckel mit Dichtung schützt den Honig vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen
- Verhindert Gärung und bewahrt die Produktqualität.

Abmessungen:

- Höhe: 1000 mm •
- Durchmesser: 525 mm



ID **SN_64/J**



HONIGABFÜLLER MIT INTEGRIERTER WAAGE, GETRIEBEMODUL, 230V

Kompakter, effizienter Honigabfüller für präzises und bequemes Abfüllen. Mit integrierter Waage und Getriebemodul für genaue Dosierung und konstante Leistung.

- Stromversorgung: 230V, Motorleistung: 50W
- Dosierbereich: 50 - 2000 g
- Leistung: ca. 180 kg/h (bei 37°C Honigtemperatur)
- Speicher für sechs voreingestellte Dosiermengen
- Kompakte Bauweise - braucht wenig Platz in der Werkstatt

Abmessungen:

- Breite: 200 mm •
- Tiefe: 330 mm • Höhe: 500 mm

ID **SN_FM1**



HONIGSCHLEUDERN



HONIGSCHLEUDERN Ø 420

Edelstahlkorb für 2 Rähmchen

Kompakte Größe - ideal für kleine Imkereien

Schleuder wird im Karton
verpackt und versandt

Kessel aus
säurebeständigem
Edelstahl

Konischer Boden erleichtert den Honigablauf

SAXO

ID SN_127/A



BESTSELLER



SAXO

Tangentialschleuder, 2 Waben, Ø420 mm, Rähmchen: DB, manuell (Antrieb oben), ohne Standbeine – SAXO



BESTSELLER

• • Kesselhöhe: 600 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential

• • Rähmchenmaß: 2 x Dadant

ID **SN_127/A**



SAXO

Tangentialschleuder, 2 Waben,
Ø420 mm, Rähmchen: DB, manuell
(Antrieb oben) – SAXO

• • Kesselhöhe: 600 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential • Rähmchenmaß: 2 x
Dadant

ID **SN_363**



SAXO

Tangentialschleuder, 2 Waben,
Ø420 mm, Rähmchen: DB, manuell, ohne
Standbeine – SAXO

• • Kesselhöhe: 600 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential • Rähmchenmaß: 2 x
Dadant

ID **SN_350/A**



SAXO

Tangentialschleuder, 2 Waben,
Ø420 mm, Rähmchen: DB, manuell – SAXO

• • Kesselhöhe: 600 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential • Rähmchenmaß: 2 x
Dadant

ID **SN_365**

HONIGSCHLEUDERN Ø 420



- COOPER

Tangentialschleuder, 3 Waben,
Ø420 mm, Rähmchen: LN AM, manuell
- COOPER

• • Kesselhöhe: 600 mm • Antrieb: manuell •
Korbtyp: tangential • Rähmchenmaß: 3 x
Langstroth / AM

ID **SN_366**



- COMPATTO

Tangentialschleuder, 2 Waben,
Ø420 mm, Rähmchen: DB, manuell (Antrieb
oben), mit Klärbehälter 50 kg und
Sieb – COMPATTO

• • Kesselhöhe: 900 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential • Rähmchenmaß: 2 x
Dadant

ID **SN_127**



COMPATTO Seitenkurbel

Tangentialschleuder, 2 Waben,
Ø420 mm, Rähmchen: DB, manuell,
mit Klärbehälter 50 kg und Sieb
– COMPATTO


• • Kesselhöhe: 900 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential • Rähmchenmaß: 2 x
Dadant

ID **SN_350**

SAXO / COMPATTO Korb



HONIGSCHLEUDERN Ø 525

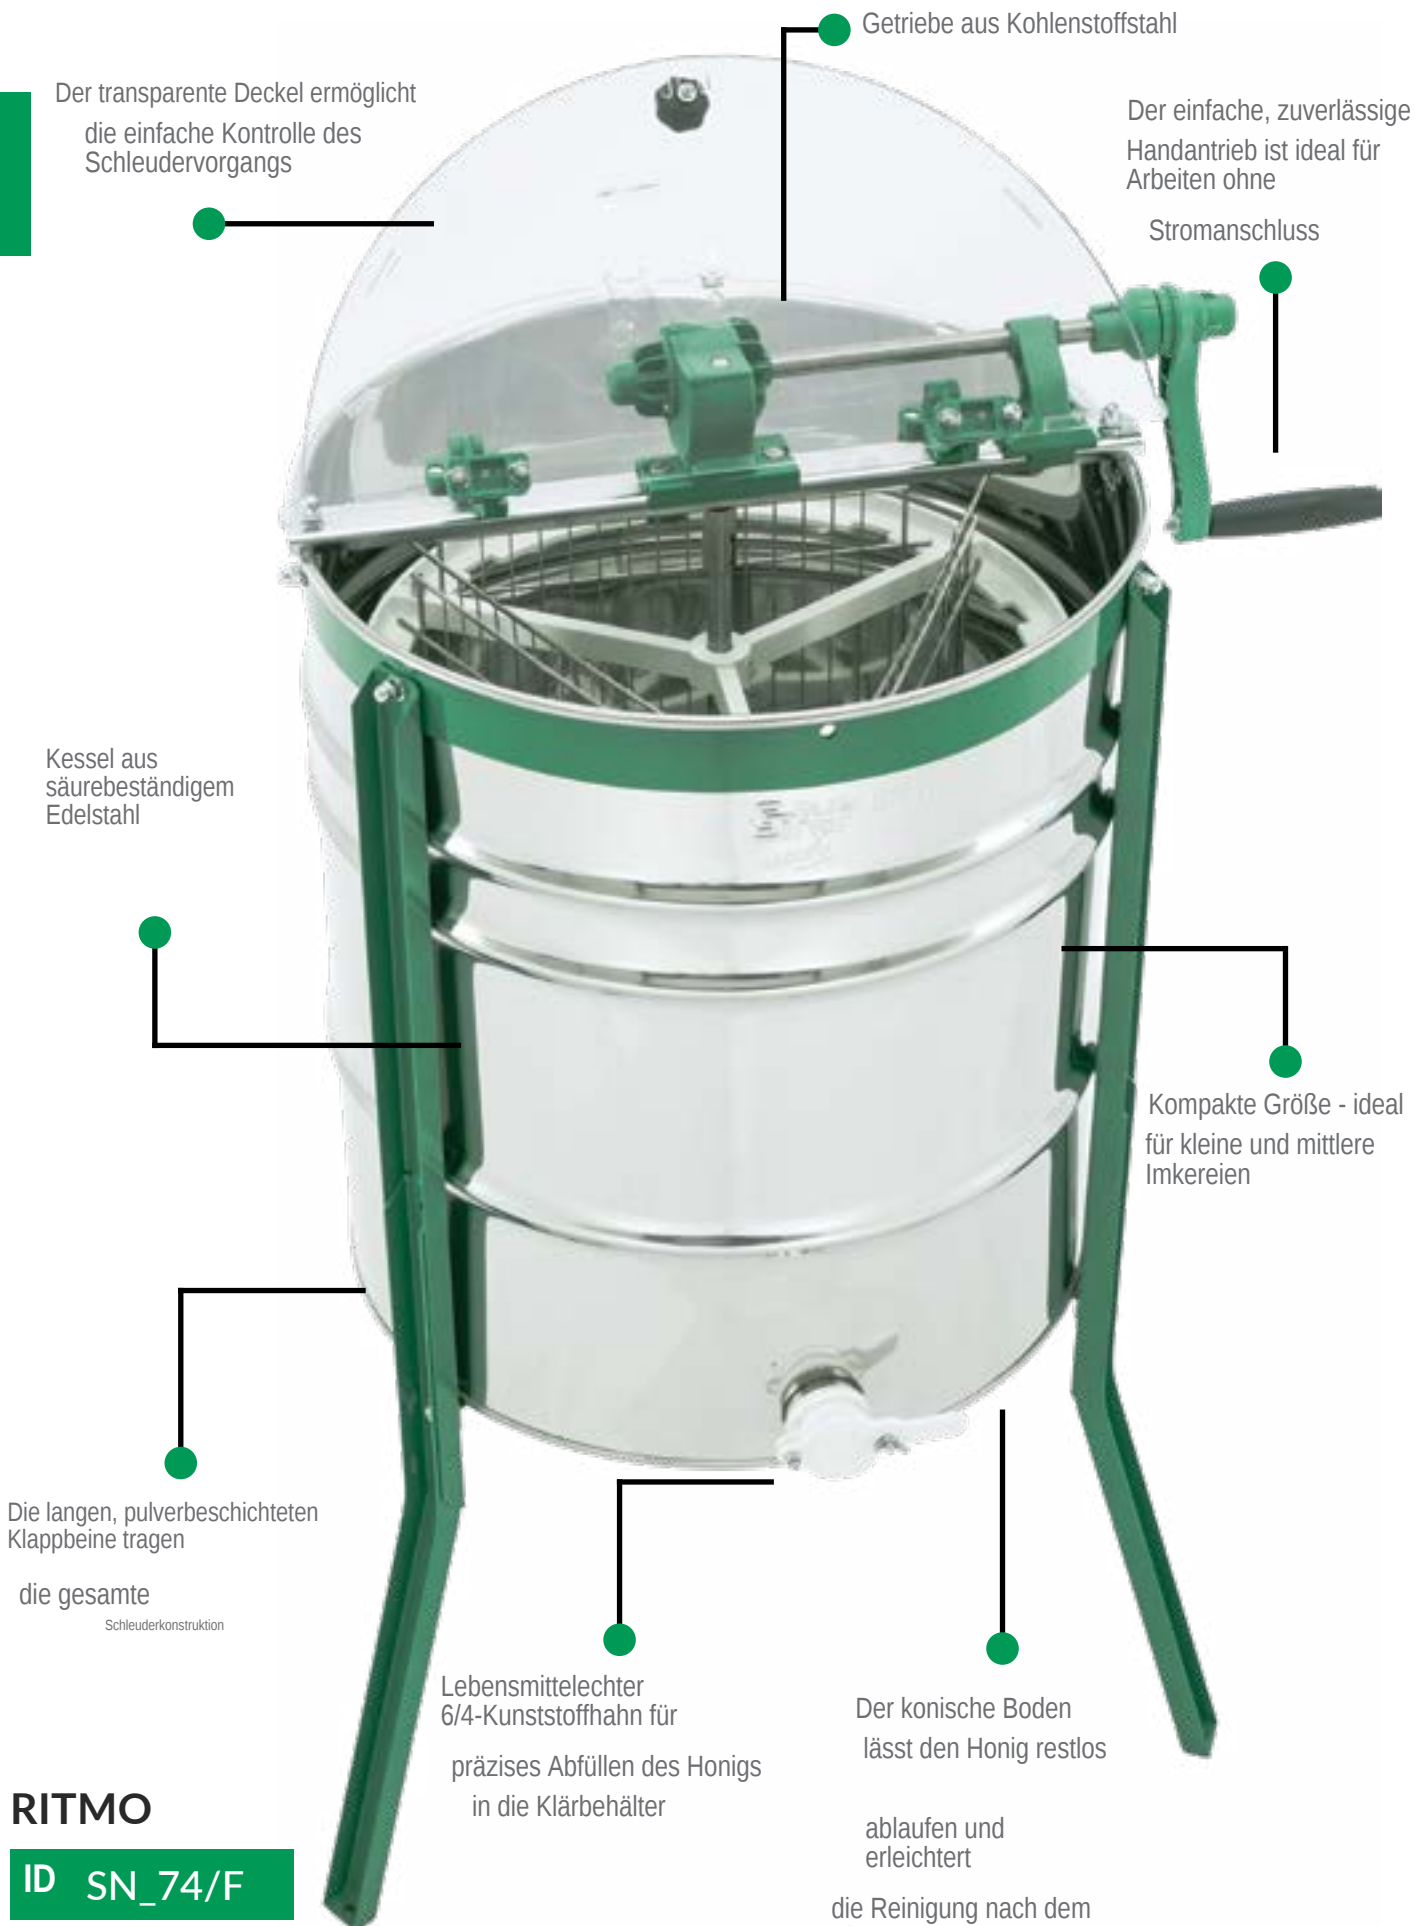

RITMO

ID SN_74/F



BESTSELLER



RITMO

Radialschleuder Ø525 mm, Rähmchen: 9 DB 1/2, manuell, + 3 Tangentialeinsätze - RITMO



BESTSELLER

• Kesselhöhe: 600 mm •
Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential

• Rähmchenmaß: 9 x Dadant ½

ID **SN_74/F**



RITMO

Radialschleuder Ø525 mm,
Rähmchen: 9 DB 1/2, manuell – RITMO

• Kesselhöhe: 600 mm • Antrieb:
manuell • Korbtyp: radial •
Rähmchenmaß: 9 x Dadant ½

ID **SN_76**



– REGATA

Tangentialschleuder, 3 Waben,
Ø525 mm, Rähmchen: DB, LAYENS, manuell
– REGATA

• Kesselhöhe: 600 mm • Antrieb: manuell •
Korbtyp: tangential • Rähmchenmaß: 3 x
Dadant / Layens

ID **SN_74/B**



KADETT

Tangentialschleuder, 3 Waben,
Ø525, Rähmchen: 3/6 DB, 3 LAYENS,
manuell – KADETT

• Kesselhöhe: 600 mm
• Antrieb: manuell • Korbtyp:
tangential • Rähmchenmaß: 3 x
Dadant / 3 x Layens / 6 x Dadant ½


ID **SN_74/A**

RACING



- Kesselhöhe
600 mm
- • Antrieb:
manuell
- • Korbtyp:
tangential
- Rähmchenmaß
4 x Langstroth / AM

Tangentialschleuder, 4 Waben, Ø525 mm, Rähmchen:
LN AM, manuell – RACING




ID **SN_74/C**

SPECIAL



- Kesselhöhe
600 mm
- • Antrieb:
manuell
- • Korbtyp:
tangential
- Rähmchenmaß
4 x Dadant
4 x Langstroth

Tangentialschleuder, 4 Waben, Ø525 mm, Rähmchen:
DB, LN, manuell – SPECIAL



ID **SN_74/SP**

RITMO



- Kesselhöhe
600 mm
- • Antrieb:
elektrisch
- • Korbtyp:
radial
- Rähmchenmaß
9 x Dadant

Radialschleuder Ø525 mm, Rähmchen: 9 DB 1/2,
elektrisch, ECO 200W – RITMO




ID **SN_523**

– REGATA



- Kesselhöhe
600 mm
- • Antrieb:
elektrisch
- • Korbtyp:
tangential
- Rähmchenmaß
3 x Dadant / Layens

Tangentialschleuder, 3 Waben, Ø525 mm, Rähmchen:
DB, LAYENS, elektrisch ECO 200W – REGATA



ID **SN_521**

HONIGSCHLEUDERN Ø 525



KADETT

Tangentialschleuder, 3 Waben,
Ø525 mm, Rähmchen: 3/6 DB, 3 LAYENS,
elektrisch, ECO 200W – KADETT

• • Kesselhöhe: 600 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 3 x Dadant / 3x
Layens / 6 x Dadant 1/2

ID **SN_520**



RACING

Tangentialschleuder, 4 Waben,
Ø525 mm, Rähmchen: LN AM, elektrisch ECO
200W – RACING

• • Kesselhöhe: 600 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 4 x Langstroth / AM

ID **SN_522**



SPECIAL

Tangentialschleuder, 4 Waben,
Ø525 mm, Rähmchen: LN AM, D US,
elektrisch ECO 200W – SPECIAL

• • Kesselhöhe: 600 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 4 x Dadant / 4x
Langstroth

ID **SN_531**

Ø 525



manuell elektrisch

ID **SN_74/F**
ID **SN_76**
ID **SN_74/B**
ID **SN_74/A**
ID **SN_74/C**
ID **SN_74/SP**

ID **SN_523**
ID **SN_521**
ID **SN_520**
ID **SN_522**
ID **SN_531**

HONIGSCHLEUDERN Ø 640

Langlebige Plexiglas-
deckel bieten beste
Sicht auf den

Schleudervorgang

Intuitive, komfortable
Steuerung

Kessel aus
säurebeständigem Edelstahl

Lebensmittelechter
6/4-Kunststoffhahn für
präzises Abfüllen des Honigs
in die Klärbehälter

Ideal für
mittlere
Imkereien

Die stabile Konstruktion der
Schleuder ruht auf langen,
pulverbeschichteten,
klappbaren

Der konische Boden
ermöglicht schnellen
Honigablauf
und einfache Reinigung
nach dem Einsatz

Standbeinen

– CARRERA

ID SN_526



BESTSELLER

HONIGSCHLEUDERN Ø 640




– CARRERA

Radialschleuder
Ø640 mm, Rähmchen: 18 DB 1/2, manuell,
+ 3 Tangentialeinsätze – CARRERA

• • Kesselhöhe: 680 mm • Antrieb:
manuell • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 18 x Dadant ½

ID SN_74/H



FUEGO

Tangentialschleuder, 4 Waben,
Ø640 mm, Rähmchen: 4/8 DB, 4 LAYENS,
manuell – FUEGO

• • Kesselhöhe: 680 mm • Antrieb:
manuell • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 4 x Layens / 4 x
Dadant / 8 x Dadant ½

ID SN_74/G



BESTSELLER


– CARRERA

Radialschleuder Ø640 mm,
Rähmchen: 18 DB 1/2, elektrisch, ECO 200W
– CARRERA

• • Kesselhöhe: 680 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 18 x Dadant ½

ID SN_526





FUEGO

Tangentialschleuder, 4 Waben,
Ø640 mm, Rähmchen: 4/8 DB, 4 LAYENS,
elektrisch, ECO 200W – FUEGO

• • Kesselhöhe: 680 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: tangential •
Rähmchenmaß: 4 x Layens / 4 x DB
/ 8 x DB 1/2

ID **SN_525**



MITO

Radialschleuder Ø640 mm,
Rähmchen: 20 DB 1/2, 12 LN AM, elektrisch,
ECO 200W – MITO

• • Kesselhöhe: 680 mm • Antrieb: elektrisch •
Korbtyp: radial • Rähmchenmaß: 12 x Langstroth
/ AM / 20 x Dadant 1/2

ID **SN_530**



HONIGSCHLEUDERN Ø 800

Langlebige Plexiglas-
deckel bieten beste
Sicht auf den

Schleudervorgang

Einfach zu
bedienende
Steuereinheit, 230V

Kessel und Korb aus
säurebeständigem

Edelstahl

TIGUAN

ID SN_74/T1



BESTSELLER



2-Zoll-Edelstahlhahn für
bequemes Abfüllen des

Honigs

Die stabile Konstruktion
der Schleuder

ruht auf langen,
pulverbeschichteten,
klappbaren Standbeinen

Konischer Boden
für einfaches
Abfüllen des
Honigs und
leichte Reinigung

nach dem
Einsatz



– KUGA




Selbstwendescheider, 4 Kassetten, Ø800 mm,
Rähmchen: 4/8 DB, elektrisch, ECO 200W,
Automatiksteuerung SAF NATURA

– KUGA

• • Kesselhöhe: 700 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: Kassette •
Rähmchenmaß: 4 x Dadant / 8 x
Dadant ½

ID **SN_74/K1**

TIGUAN



Radialscheider Ø800 mm,
Rähmchen: 30 DB 1/2, 30 LN AM, elektrisch,
ECO 200W – TIGUAN

• • Kesselhöhe: 700 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: radial •
Rähmchenmaß: 30 x Dadant ½ / 30 x
Langstroth AM

ID **SN_74/T1**

HONIGSCHLEUDERN Ø 900

Langlebige Plexiglas-
deckel bieten beste
Sicht auf den

Schleudervorgang

Einfach zu bedienende
Steuereinheit, 230V

Kessel und Korb aus
säurebeständigem
Edelstahl

2-Zoll-Edelstahlhahn für bequemes
Abfüllen des

Die stabile Konstruktion der

Schleuder ruht auf langen,
pulverbeschichteten,
klappbaren

Konischer Boden für einfaches
Abfüllen des Honigs und leichte
Reinigung nach dem Einsatz


Standbeinen

MALAGA

ID SN_131



BESTSELLER




MALAGA

Selbstwendescheider, 6 Kassetten, Ø900 mm,
Rähmchen: 6/12 DB, 6 LAYENS, elektrisch,
ECO 200W, Automatiksteuerung SAF
NATURA – MALAGA

• • Kesselhöhe: 800 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: Kassette •
Rähmchenmaß: 6 x Layens / 6 x
Dadant / 12 x Dadant 1/2

ID **SN_131**



– FOCUS

Radialscheider Ø900 mm,
Rähmchen: 24/42 DB, elektrisch, ECO 200W
– FOCUS

• • Kesselhöhe: 800 mm • Antrieb:
elektrisch • Korbtyp: radial •
Rähmchenmaß: 24 x Dadant / 42 x
Dadant 1/2

ID **SN_132**

SCHLEUDERKÖRBE Ø 425



Saxo

Aus Edelstahl und lebensmittelechtem Kunststoff. Für 2/4 D.B. oder 2 Langstroth-Rähmchen.

ID **SN_127/A**
ID **SN_127**
ID **SN_350**
ID **SN_363**
ID **SN_350/A**
ID **SN_365**



- COOPER

Aus Edelstahl 18/10. Für 3 Langstroth-Rähmchen.

ID **SN_366**

SCHLEUDERKÖRBE Ø 525



Ritmo

Radialkorb für 9 D.B.-Honigraumrähmchen oder Rähmchen bis max. 160 mm.

ID **SN_74/A**
ID **SN_76**
ID **SN_523**



- REGATA

Tangentialkorb für 3 Layens-Rähmchen. Komplett aus Edelstahl

ID **SN_74/B**
ID **SN_521**



Kadett

Tangentialkorb für 3/6 D.B.-Rähmchen oder 3 Layens-Rähmchen.

ID **SN_74/A**
ID **SN_520**



Racing

Tangentialkorb für 4 Langstroth-Rähmchen. Einsätze aus lebensmittelechtem Kunststoff.

ID **SN_74/C**
ID **SN_522**



Special

Tangentialkorb für 4 Rähmchen bis max. 300 mm. Komplett aus Edelstahl

ID **SN_74/SP**
ID **SN_531**

SCHLEUDERKÖRBE Ø 640



– CARRERA

Radialkorb für 18 D.B.-Honigraumrähmchen
oder Rähmchen bis max. 160 mm

ID **SN_74/H**

ID **SN_526**



Fuego

Tangentialkorb für 4 Layens-Rähmchen
oder 4/8 D.B.-Rähmchen. Komplett aus Edelstahl.

ID **SN_74/G**

ID **SN_525**



Mito

Radialkorb für 20 kleine D.B.-Rähmchen
oder 12 Langstroth-Rähmchen.

ID **SN_530**

SCHLEUDERKÖRBE Ø 800



– KUGA

Wendekorb für 4/8
D.B.-Rähmchen oder 4 Rähmchen
bis max. 300 mm

ID **SN_74/K1**




Tiguan

Radialkorb für 30
D.B.-Honigraumrähmchen oder 30
Langstroth-Rähmchen

ID **SN_74/T1**


SCHLEUDERKÖRBE Ø 900



Malaga

Wendekorb mit 6 Wende-
taschen 345 mm x 48 mm x
440 mm. Für 6 Layens-
Rähmchen, 6/12 D.B.
Rähmchen.

ID **SN_131**

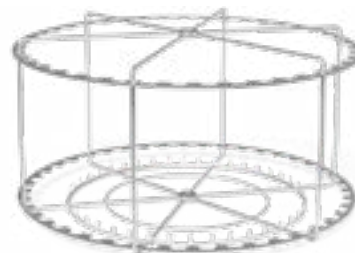

– FOCUS

Radialkorb für
24/42 D.B.-Rähmchen oder 42
Langstroth-Rähmchen

ID **SN_132**



Komfort und einfache Bedienung

- Automatisierter Betrieb - Antrieb einschalten und Schleuderparameter einstellen
- Zeit- und Kraftersparnis - kein Kurbeln nötig, gleichmäßiger und komfortabler Betrieb
- Einstellbare Drehzahl - passend zu Honigsorte und Rähmchen für optimale Ergebnisse

Effizienz und Zeitersparnis

- Schnelleres Schleudern - im Vergleich zu manuellen Modellen
- Automatikmodus - während des Schleuderns bleibt Zeit für andere Arbeiten
- Präziseres Schleudern - holt den Honig gründlich aus den Waben



Gleichmäßigkeit und Arbeitssicherheit

- Sanftes Anlaufen und Stoppen - minimiert das Risiko von Wabenschäden
- Bessere Stabilisierung - weniger Vibrationen und Geräusche
- Elektronisches Steuersystem - verhindert Überlastung und Drehzahlsprünge

Langlebigkeit und Qualität

- Robuste Bauweise - SAF-Natura-Antriebe sind auf Dauereinsatz ausgelegt
- Langlebige Materialien - beständig gegen raue Bedingungen in der Imkerei
- Energieeffizienz - geringer Stromverbrauch im Verhältnis zur Leistung





Steuerplatinen-Typ	SN_ALIM/EKO	SN_ALIM
Steuerungsklasse	OPTIMA	OPTIMA
Steuerungstyp	Digital	Digital
Gehäuse	Schwarzblech, pulverbeschichtet	Schwarzblech, pulverbeschichtet
Schleuderdurchmesser [mm]	525 - 900	800 - 900
Schleudertyp	TANGENTIAL / RADIAL	KASSETTE
Anzahl manueller Programme	10	2
Anzahl Automatikprogramme	0	12
Eigene Benutzerprogramme programmierbar	Nein	Ja
Anzahl Benutzerprogramme	Nein	6
Frequenzumrichter	Nein	Nein
Vollständige Fehlerdiagnose	Nein	Nein
Montageort der Steuerung	Standbein	Standbein
Betriebsstundenzähler	Nein	Ja
Sicherheitstaste	Ja	Ja
Anzeige bei offenem Deckel	Anzeige im Display "□"	Meldung "LID IS OPEN"
Auf das Gerätemodell abgestimmte Programmierung	Nein	Ja
Drehrichtungswechsel der Kassetten	Handmodus	Automatikmodus
Eingangsspannung [V]	230	230
Motor	12V / 200W	12V / 200W
Sprachauswahl	–	–
Garantie [Monate]	24	24
Zusätzlich	Verbaut in Honigschleudern mit 800 mm und 900 mm Durchmesser, nur im Radialmodus	

KLÄRBEHÄLTER



KLÄRBEHÄLTER



●
Edelstahldeckel

●
Kessel aus säurebeständigem Edelstahl
Edelstahl

●
6/4-Kunststoffhahn auf
Edelstahl-Verschraubung

●
Passender Ständer separat
erhältlich



**Edelstahl-Klärbehälter 100 kg, Kunststoffhahn,
Edelstahl-Verschraubung**

ID SN_64/A



BESTSELLER

KLÄRBEHÄLTER



30 kg

Edelstahl-Klärbehälter 30 kg, Griffe, Kunststoffhahn, Edelstahl-Verschraubung

• • Volumen [l]: 20 l • Füllmenge [kg]: 30 kg • Kesseldurchmesser: Ø 310 mm

• • Kesselhöhe: 350 mm

ID **SN_64**



50 kg

Edelstahl-Klärbehälter 50 kg, Kunststoffhahn, Edelstahl-

Verschraubung

• • Volumen [l]: 35 l • Füllmenge [kg]: 50 kg • Kesseldurchmesser: Ø 310 mm • Kesselhöhe: 500 mm

ID **SN_64/A**



100 kg

Edelstahl-Klärbehälter 100 kg, Kunststoffhahn, Edelstahl-

Verschraubung

• • Volumen [l]: 70 l • Füllmenge [kg]: 100 kg • Kesseldurchmesser: Ø 390 mm • Kesselhöhe: 630 mm

ID **SN_64/B**



200 kg

Edelstahl-Klärbehälter 200 kg, Kunststoffhahn, Edelstahl-

Verschraubung

• • Volumen [l]: 140 l • Füllmenge [kg]: 200 kg • Kesseldurchmesser: Ø 525 mm • Kesselhöhe: 800 mm

ID **SN_64/C**



BESTSELLER

KLÄRBEHÄLTER



400 kg

Edelstahl-Klärbehälter 400 kg,
Edelstahlhahn

• • Volumen [l]: 280 l • Füllmenge
[kg]: 400 kg • Kesseldurchmesser:
Ø 625 mm • Kesselhöhe: 960 mm

ID **SN_64/D**



60 kg mit Sieb

Edelstahl-Klärbehälter 60 kg mit
Sieb, Kunststoffhahn, Edelstahl-
Verschraubung

• • Volumen [l]: 40 l • Füllmenge
[kg]: 60 kg • Kesseldurchmesser:
Ø 310 mm • Kesselhöhe: 630 mm

ID **SN_64/F**



120 kg mit Sieb

Edelstahl-Klärbehälter 120 kg
mit Sieb, Kunststoffhahn, Edelstahl-
Verschraubung

• • Volumen [l]: 85 l • Füllmenge
[kg]: 120 kg • Kesseldurchmesser:
Ø 390 mm • Kesselhöhe: 790 mm

ID **SN_64/G**





Ständer für Klärbehälter

Dieser Ständer bietet dem Klärbehälter maximale Stabilität und Halt. Dank hochwertiger Materialien ist er beständig gegen mechanische Beschädigung und äußere Einflüsse - für eine lange

Lebensdauer.

Ständer für Klärbehälter 30 kg, 50 kg, 60 kg, Edelstahl

ID **SN_64/A1_N**

Ständer für Klärbehälter 100 kg, 120 kg, Edelstahl

ID **SN_64/B1_N**

Ständer für Klärbehälter 200 kg, Edelstahl

ID **SN_64/C1_N**

Ständer für Klärbehälter 400 kg, Edelstahl

ID **SN_64/D1_N**



Kunststoffhahn 6/4" Edelstahleimer, 30 kg, mit Sieb, Spannring

ID **43110118**



ID **SN_251**



Edelstahleimer, 30 kg, ohne Sieb, Spannring

ID **SN_250**



SIEBE



SIEBE



**Edelstahlsieb für
Klärbehälter 100 kg,
einfach**

ID **SN_1**



**Edelstahlsieb für
Klärbehälter 200 kg,
einfach**

ID **SN_119**



**Edelstahlsieb für
Klärbehälter 400 kg,
einfach**

ID **SN_122**



**Edelstahlsieb Ø320 mm
für Klärbehälter 50-100
kg, einfach, mit Griffen**

ID **SN_39**



**Edelstahlsieb Ø320 mm
für Klärbehälter 50-100
kg, doppelt, mit Griffen**

ID **SN_39/A**



**Edelstahlsieb Ø468 mm
für Klärbehälter 200-400
kg, einfach, mit Griffen**

ID **SN_40**



**Edelstahlsieb Ø468 mm
für Klärbehälter 200-400
kg, doppelt, mit Griffen**

ID **SN_40/A**





Wachsschmelzer

Wachsschmelzer auf Klärbehälter-Basis,
perforierter Korbinsatz, ohne Brenner

- Durchmesser: Ø 525 mm
- Höhe: 625 mm

ID **SN_103/B**



Gasbrenner

Für Wachsschmelzer

ID **43190001**



Sonnenwachsschmelzer

Edelstahl-Sonnenwachsschmelzer, 680 mm x 680
mm, mit Standbeinen

ID **SN_14**

ENTDECKELUNG



ENTDECKELUNG



**Universal-Entdeckelungstisch
500 mm, Kunststoffhahn im
Boden**

- • Wannenlänge: 650 mm •
- Wannenbreite: 460 mm •
- Wannenhöhe: 410 mm •
- Lochung: Ø 3 mm

ID SN_12/A



**Universal-Entdeckelungstisch
1000 mm, Kunststoffhahn im
Boden**

- • Wannenlänge: 1000 mm •
- Wannenbreite: 460 mm •
- Wannenhöhe: 410 mm •
- Lochung: Ø 3 mm

ID SN_12



**Universal-Entdeckelungstisch
1000 mm mit Haltestift,
Kunststoffhahn im Boden**

- • Tischlänge: 1000 mm •
- Tischbreite: 460 mm •
- Tischhöhe: 410 mm •
- Lochung: Ø 3 mm

ID SN_12/B



**Universal-Entdeckelungstisch 2000 mm,
Kunststoffhahn im Boden**

- • Wannenlänge: 2000 mm •
- Wannenbreite: 460 mm •
- Wannenhöhe: 410 mm •
- Lochung: Ø 3 mm

ID SN_13



Kunststoffwanne


Kunststoffwanne zum Entdecken, Doppel-
funktion, Edelstahlinsert, Kunststoff-
hahn

ID SN_11/A



**Rähmchenhalter für
Wanne/Entdeckelungstisch**

ID SN_11/H

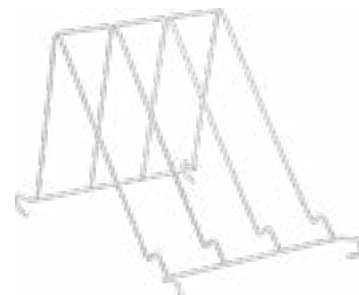

**Rähmchenhalter für
Wanne/Entdeckelungstisch**

ID SN_11/H_N



Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń Sp. z o.o.

Pszczela 2, 34-124 Klecza Dolna

POLEN

+48 33 875 99 40

globalsales_safnatura@lyson.com.pl

Ihr Distributor in Deutschland



IMKERTECHNIK24

Offizieller LYSO N Distributor

Neue Str. 7 · 18445 Preetz · Tel.: 038323-913 842
info@imkertechNIK24.de · www.imkertechNIK24.de