

Manuell

Klärbehälter mit Pumpe zur Honigfilterung



LYSON 

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łyson

Spółka z o.o.

34-124 Klecza Górna, st.Pszczela 2, Poland

www.lyson.eu, e-mail; lyson@lyson.com.pl

Tel. +48 33/875-99-40, +48 33/870-64-02

Die vorliegende Anleitung umfasst das Gerät mit folgendem Code:

W370

Manuell

1. Allgemeine Sicherheitsgrundsätze 1.1. Funktionsgrundsätze 1.2. Elektrische Sicherheit 1.3. Betriebssicherheit 2. Bedienung des Geräts 2.1. Allgemeine Grundsätze zur Arbeitsvorbereitung 2.2. Funktionsgrundsätze 3. Eigenschaften des Geräts 3.1. Technische Parameter 4. Lagerung des Geräts 5. Wartung und Reinigung 6. Entsorgung 7. Garantie



1. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung und handeln Sie nach den enthaltenen Vorgaben. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung.

1.1. Verwendungshinweise 1. Das Gerät ist zum Filtern von Honig bestimmt. 2. Vor der Verwendung ist das Gerät gründlich mit heißem Wasser und geringen Mengen lebensmittelgeeigneter Reinigungsmittel oder mit einem Hochdruckreiniger zu spülen.



1.2. Elektrische Sicherheit 1. Die Elektroinstallation muss mit einem FI-Schutzschalter mit Bemessungsauslösestrom unter 30 mA ausgestattet sein. Die Funktion des Überstromschutzschalters ist regelmäßig zu prüfen. 2. Ein beschädigtes Netzkabel muss ersetzt werden. Zur Gefahrenvermeidung darf dies nur durch den Garantiegeber, eine Fachwerkstatt oder eine autorisierte Person erfolgen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netz- oder Anschlusskabel! 3. Prüfen Sie vor dem Netzanschluss, ob die Steuerung ausgeschaltet ist. Der Schalter (2) am Bedienfeld muss auf "0" stehen. 4. Die Nennspannung des Geräts und der Stromquelle müssen übereinstimmen. 5. Vorsicht beim Anschließen an das Netz: Die Hände müssen trocken sein! Der Boden am Aufstellort muss trocken sein! 6. Der Gerätedeckel muss während des Betriebs geschlossen sein! 7. Das Gerät darf während des Betriebs nicht verschoben werden. 8. Motor und Bedienfeld vor Feuchtigkeit schützen (auch bei der Lagerung). 9. Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Das Netzkabel ist von Wärmequellen und scharfen Kanten fernzuhalten und in gutem Zustand zu halten.



1.3. Betriebssicherheit 1. Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) oder durch unerfahrene Personen bestimmt, es sei denn unter Aufsicht oder nach Einweisung anhand der Bedienungsanleitung durch eine verantwortliche Person. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. 2. Bei Beschädigung des Geräts dürfen Reparaturen zur Gefahrenvermeidung nur durch eine Fachwerkstatt oder qualifizierte Person erfolgen. 3. Wartungs- oder Reparaturarbeiten am laufenden oder angeschlossenen Gerät sind verboten! 4. Alle Schutzabdeckungen müssen während des Betriebs fest montiert sein. 5. Das Gerät darf nicht eingeschaltet werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C fällt. Wurde das Gerät aus einem kälteren in einen wärmeren Raum gebracht, vor dem Einschalten warten, bis es die Umgebungstemperatur erreicht hat.



Reparaturen am laufenden Gerät sind verboten



Das Entfernen von Schutzabdeckungen während des Betriebs ist verboten

2. BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1 Vorbereitung des Geräts


Stellen Sie das Gerät am vorgesehenen, ordentlichen und sauberen Ort auf.

2.2 Verwendung 1. Das Gerät ist zum Filtern von Honig bestimmt. 2. Vor der ersten Verwendung und nach dem Einsatz ist das Gerät

gemäß den Vorgaben im Punkt Wartung zu waschen. 3. Vor dem Einschalten: – Den Stecker in die Steckdose stecken und den Schalter (2) am Schaltkasten (1) von "0" auf "1" stellen.



– Die Verbindung der Füllstandssonde (5) mit dem Schaltkasten (1) prüfen – Die Dichtheit der Verbindung zwischen Kugelhahn (10) und Pumpe (4) prüfen – Der Kugelhahn (10) muss während des Betriebs geöffnet sein – Der Deckel mit der Sonde (5) und dem Nyloneinsatz (9) muss dicht auf dem Fass sitzen und geschlossen sein

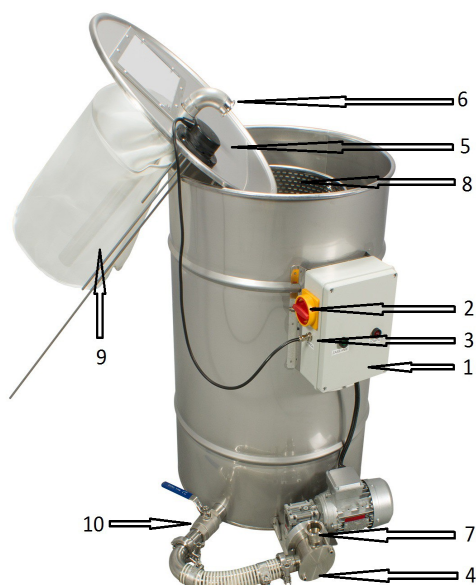

Beschreibung: 1. Schaltkasten 2. Schalter 0-1
3. Honig-Füllstandssensor
4. Pumpe 370W/400V 5. Füllstandssonde 6. Eingangsanschluss 7. Ausgangsanschluss 8. perforierter Einsatz 9. Nyloneinsatz 10. Edelstahl-Kugelhahn 5/4" 11. Edelstahlfass 200 l



HINWEIS! Den Deckel während des Betriebs nicht anheben. 3. Gerätebeschreibung Das Gerät dient zum Herausfiltern von Verunreinigungen aus dem Honig. Der eingebaute Füllstandssensor hält während des Betriebs einen optimalen Honigstand im Fass. Optimale Temperatur des gefilterten Honigs: 35–42 °C. 3.1. Technische Daten – Stromversorgung 400V

– Leistung 370W

Honig-Füllstandssensor

– Kapazität 200 l (Edelstahlfass)

– perforierter Edelstahlkorb (8)

– Nylonfilter (9)

– Schlauchreduzierung 40/50 mm. 4. Lagerung

Nach Abschluss der Arbeiten muss das Gerät gründlich gereinigt und getrocknet werden. Wurde es aus einem kälteren in einen wärmeren Raum gebracht, vor dem Einschalten warten, bis es die Umgebungstemperatur erreicht hat. In trockenen Räumen über 0 °C lagern. Das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C einschalten. 5. Wartung und Reinigung



Vor Wartungsbeginn den Netzstecker ziehen!

Vor der ersten Verwendung und nach dem Einsatz ist das Gerät gründlich zu waschen. Schützen Sie dabei Motor und Steuerung vor Feuchtigkeit (mit wasserfestem Material abdecken). Nach dem Waschen mit klarem Wasser abspülen und trocknen. Vor jeder Saison ist eine zusätzliche technische Prüfung durchzuführen; bei Mängeln den Service kontaktieren.

WICHTIG! Die Abdeckungen mit warmem Seifenwasser (25 °C) reinigen. HINWEIS! Keinen Alkohol zur Reinigung verwenden (Gefahr von Oberflächenrissen). 6. Entsorgung

Das Altgerät darf nur über die getrennte Sammlung kommunaler Elektro- und Elektronikaltgeräte entsorgt werden. Der Kunde ist berechtigt, Altgeräte kostenlos und direkt im Vertriebsnetz für Elektrogeräte zurückzugeben, sofern das Altgerät gleicher Art ist und demselben Zweck dient wie das neu gekaufte Gerät.

7. Garantie Für die bei der Firma "Łyson" erworbenen Produkte gilt die Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Zu jedem Kauf wird ein Beleg oder eine Rechnung ausgestellt